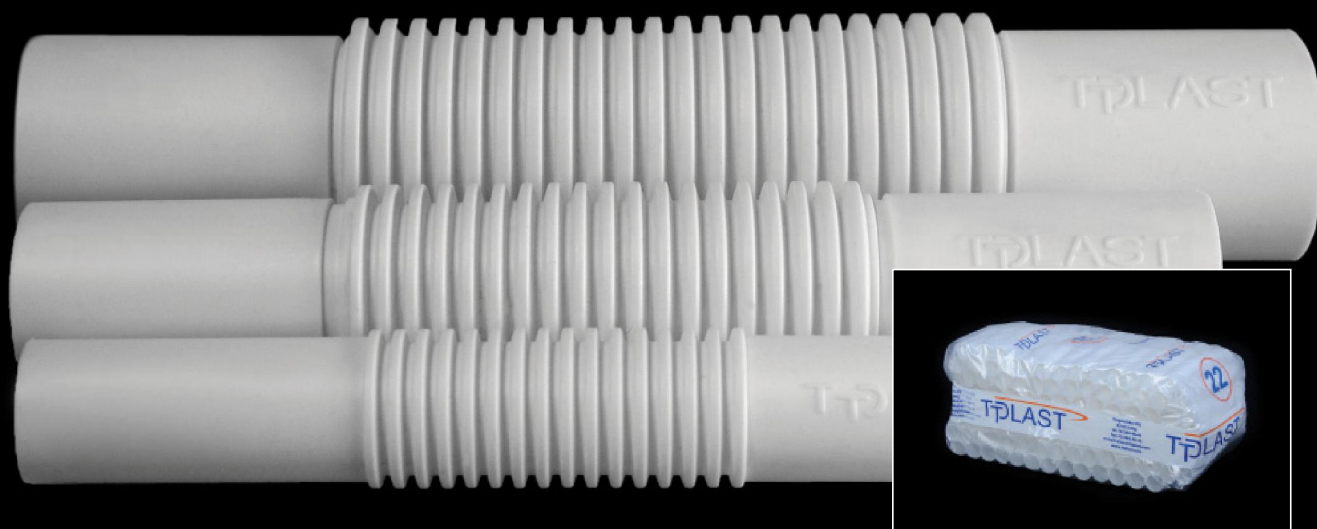


Specyfikacja techniczna

Złączka kompensacyjna PVC - ZCL		
Dokumenty odniesienia:	Dyrektywa 2014/35/UE	
	PN-EN 61386-1:2011	
PKWiU:	22.21.29.0	
Charakterystyka:	Złączka kompensacyjna niepalna, nierozprzestrzeniająca płomienia, samogasnąca	
	Odnacza się zwiększoną trwałością oraz niezmiennością barwy, nawet w warunkach ciągłego narażenia na promieniowanie UV	
Zastosowanie:	Instalacje:	naścienne
		podtynkowe
		ściany gipsowe
Przeznaczenie:	System mocujący dla rur elektroinstalacyjnych sztywnych (RL, RS)	
Materiał:	PVC	
Typ:	Złączka giętka	
Zakres temperatur: (transport, instalacja, eksploatacja)	-15°C ÷ 50°C	
Kolor:	Biały, szary (RAL 7012)	
Rozmiary (mm):	13; 16; 18; 20; 22; 25; 28; 32; 37; 40; 47; 50	
UWAGI:	*możliwość wykonania złączki w innym kolorze na zamówienie	

Złączka kompensacyjna PVC - ZCL

Dostępne rozmiary

Rozmiar [mm]	Biały		Szary		Ilość szt, w opakowaniu
	Symbol	Indeks	Symbol	Indeks	
13	ZCL PVC 13	10116	ZCL PVC 13 SZ	10124	100
16	ZCL PVC 16	10117	ZCL PVC 16 SZ	10125	100
18	ZCL PVC 18	10118	ZCL PVC 18 SZ	10126	100
20	ZCL PVC 20	10119	ZCL PVC 20 SZ	10127	100
22	ZCL PVC 22	10120	ZCL PVC 22 SZ	10128	100
25	ZCL PVC 25	10634	ZCL PVC 25 SZ*	10140	100
28	ZCL PVC 28	10121	ZCL PVC 28 SZ	10129	100
32	ZCL PVC 32	10635	ZCL PVC 32 SZ*	10664	50
37	ZCL PVC 37	10122	ZCL PVC 37 SZ	10130	50
40	ZCL PVC 40	10636			50
47	ZCL PVC 47	10123	ZCL PVC 47 SZ	10131	50
50	ZCL PVC 50*	10637	ZCL PVC 50 SZ*	10638	50
*produkt na zamówienie					