


SILVYN® SSV-M

SILVYN® SSV-M – peszel z mosiądzu niklowanego z gwintem metrycznym



Optymalne odciążenie

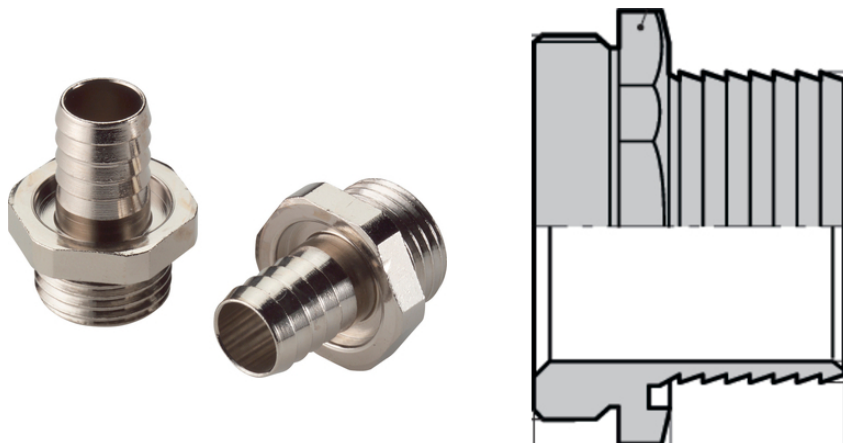

Wytrzymała budowa

Korzyści

Odporna na wyrwanie złączka do peszli z tworzywa

Zakres zastosowania

W połączeniu z peszlem ochronnym:

SILVYN® SI

SILVYN® SP

SILVYN® SP-PU

Cechy produktu

Odporność na wyrwanie

Wytrzymała budowa

Kompaktowa budowa

Budowa produktu

Metryczny gwint przyłącza

Część wprowadzana do peszla specjalnie wyprofilowana

Uwaga

Niezbędna opaska zaciskowa SILVYN® SCH

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001180

Opis klasy ETIM 5.0: Łącznik śrubowy metalowego węża

SILVYN® SSV-M

	ochronnego
Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001180 ETIM 6.0 Class-Description: złączka gwintowana do peszla metalowego
Materiał:	Korpus: mosiądz niklowany O-ring: NBR
Zakres temperatury:	Od -20°C do +80°C

Wskazówka

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

SILVYN® SSV-M

Numer katalogowy	Rozmiar metryczny	Rozmiar klucza SW w mm	Długość całkowita [mm]	Długość gwintu w mm	Średnica przelotowa [mm]	Pasuje do SILVYN® SCH	Pasuje do SILVYN® SI	Pasuje do SILVYN® SP	Pasuje do SILVYN® SP-PU	Liczba sztuk w opakowaniu
SILVYN® SSV-M										
52002827	12 x 1,5/1	16	25	8	7	10 - 16 S	7 x 9	-	-	50
52002828	12 x 1,5/2	19	25	8	9	10 - 16 S	9 x 12	-	-	50
52002840	16 x 1,5/1	19	25	8	8	10 - 16 S	11 x 14	10 x 14	10 x 14	50
52002839	16 x 1,5/2	19	25	8	10	12 - 20 S	13 x 16	12 x 16	12 x 16	50
52002841	20 x 1,5/1	22	25	8	12	16 - 25 S	14 x 18	-	-	50
52002842	20 x 1,5/3	25	25	8	15,5	20 - 32 S	18 x 23	-	-	50
52002843	25x1,5	32	29,5	8,5	19	20 - 32 S	23 x 28	22 x 27	22 x 27	25
52002844	32x1,5	40	32,5	9,5	27	25 - 40 S	32 x 38	30 x 36	30 x 36	25
52002845	40x1,5	50	36	11	34	35 - 50 S	-	38 x 44	38 x 44	10
52002846	50x1,5	57	39	12	41	40 - 60 S	-	45 x 51	-	5
52002847	63x1,5	67	43	12	46	40 - 60 S	-	49 x 56	-	5