


SILVYN® SSV

SILVYN® SSV – peszel z mosiądzu niklowanego z gwintem PG



Optymalne obciążenie

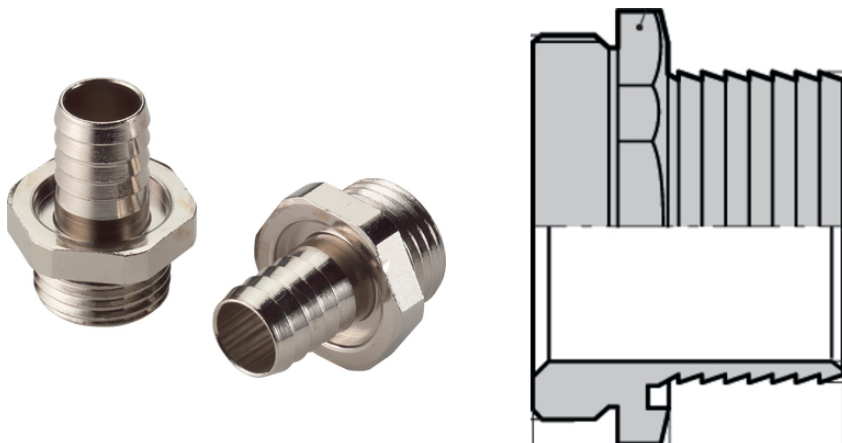

Wytrzymała budowa

Korzyści

Odporna na wyrywanie złączka do peszli z tworzywa

Zakres zastosowania

W połączeniu z peszlem ochronnym:

SILVYN® SI

SILVYN® SP

SILVYN® SP-PU

Cechy produktu

Odporność na wyrywanie

Wytrzymała budowa

Kompaktowa budowa

Budowa produktu

Gwint przyłączeniowy PG

Część wprowadzana do peszla specjalnie wyprofilowana

Uwaga

Niezbędna opaska zaciskowa SILVYN® SCH

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001180

Opis klasy ETIM 5.0: Łącznik śrubowy metalowego węża ochronnego

Klasyfikacja ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001180

ETIM 6.0 Class-Description: złączka gwintowana do peszla metalowego

SILVYN® SSV

Materiał:

Korpus: mosiądz niklowany

O-ring: NBR

Zakres temperatury:

Od -20°C do +80°C

Wskazówka

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

SILVYN® SSV

Numer katalogowy	Rozmiar gwintu PG	Rozmiar klucza SW w mm	Długość całkowita [mm]	Długość gwintu w mm	Średnica przelotowa [mm]	Pasuje do SILVYN® SCH	Pasuje do SILVYN® SI	Pasuje do SILVYN® SP	Pasuje do SILVYN® SP-PU	Liczba sztuk w opakowaniu
SILVYN® SSV										
52003070	9	19	25	5,5	8	10 - 16 S	-	10 x 14	10 x 14	100
53800020	9	19	25	5,5	10	12 - 20 S	-	12 x 16	12 x 16	100
52003080	11	22	25	6	12	16 - 25 S	-	14 x 18	14 x 18	50
52024560	11	22	25	6	14	16 - 25 S	-	16 x 20	16 x 20	50
52003090	13,5	25	27,5	6,5	15,5	20 - 32 S	18 x 22	-	-	50
52003100	16	30	27,5	7,5	19	20 - 32 S	-	22 x 27	22 x 27	25
52003110	21	32	30	8	21	20 - 32 S	23 x 28	-	-	25
53800080	29	40	33	9,5	27	25 - 40 S	-	30 x 36	30 x 36	25
52024640	29	42	33	9,5	30	35 - 50 S	32 x 38	-	-	25
52002980	36	52	37	12	34	35 - 50 S	-	38 x 44	38 x 44	10
52002990	42	57	41	14	41	40 - 60 S	-	45 x 51	-	5