



PGL...N Przegroda

0,7 Grubość blachy: 0,7 mm

N Nowość

Informacje

Zastosowanie

Podział wzdłużny koryt.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2015-09


Na zamówienie:

F - stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011 tylko dla PGJ...

E - stal kwasoodporna PN-EN 10088,

L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL

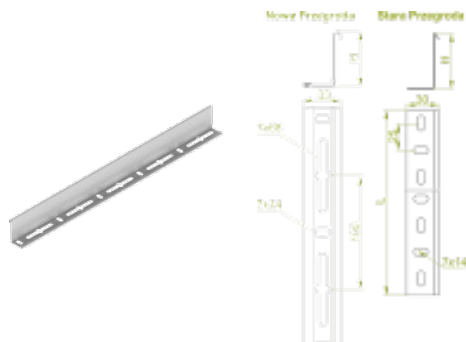

Dodatkowe informacje

Uwaga!

Przegroda z blachy kwasoodpornej

wykonana w starszej wersji. Na zamówienie powyżej 500 m możliwość

wykonania przegród

o niestandardowych długościach i grubościach.

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wysokość H (mm)	Długość L (mm)	Ciężar 1mb (kg)	Ilość w opakowaniu (m. b.) (szt. / m. b.)
PGL40/3	140409	39	3 000	0,42	30 / 90
PGL50/3	150409	47	3 000	0,48	30 / 90
PGL60/2	160109	57	2 000	0,54	20 / 40
PGL60/3	160209	57	3 000	0,54	30 / 90
PGL80/3	180209	77	3 000	0,66	30 / 90
PGL100/3	110209	97	3 000	0,78	30 / 90
PGL110/3	120209	107	3 000	0,89	30 / 90

