



MASTERLine ES 20W GU5.3 12V 36D 1CT

Opis rodziny produktów

Niskonapięciowa (12V) reflektorowa lampa halogenowa o najwyższej trwałości z dichroicznym odbłyśnikiem

Cechy:

- Unikatowa, opatentowana przez Philips technologia EcoBoost jednostronnie trzonkowanego palnika, zapewniająca do 40% wyższą skuteczność świetlną w porównaniu do standardowych produktów tego typu
- Powłoka dichroiczna odbijająca wiązkę świetlną do przodu, a promieniowanie ciepłe do tyłu lampy
- Jasne, skrzące białe światło
- Doskonała kontrola wiązki świetlnej dzięki odpowiednio zaprojektowanemu reflektorowi
- Doskonały wskaźnik oddawania barw Ra=100

Korzyści:

- Zwiększona skuteczność świetlna lampy przy mniejszym poborze energii i zachowaniu strumienia świetlnego
- Zamiennik wszystkich standardowych lamp MR16
- Oszczędność energii do 40% w porównaniu ze standardowymi lampami dichroicznymi
- O 40% mniej ciepła w porównaniu z lampami standardowymi
- Najniższy poziom promieniowania UV (spośród lamp MR16), blaknięcie kolorów zmniejszone do minimum

Ochrona środowiska:

- Doskonały wybór z punktu widzenia ochrony środowiska naturalnego ze względu na wysoką skuteczność energetyczną i trwałość

Zastosowania:

PHILIPS

- Do oświetlenia ogólnego oraz tworzenia akcentów świetlnych w domach, biurach, hotelach, kawiarniach, restauracjach i sklepach; w galeriach i wystawach, gdzie istotna jest wydajność i niskie zużycie energii


Oprawy oświetleniowe:

- Może być wykorzystywana w oprawach oświetleniowych bez czołowej osłony szklanej zgodnie z normą IEC 598


Dane produktowe	
Kod zamówienia	413673 71
Kod produktu	871150041367371
locod	
Nazwa produktu	MASTERLine ES 20W GU5.3 12V 36D 1CT
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTERL ES 20W GU5.3 12V 36D 1CT/4X5F
Typ opakowania	Składany kartonik 1 szt.
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	4X5F
Liczba opakowań w kartonie zbiorczym	20
Kod kreskowy na produkcie	8711500413673
Kod kreskowy na opakowaniu pośrednim - EAN2	8711500413680
Kod kreskowy na opakowaniu zbiorczym	8711500409980
Kod logistyczny - 12NC	9248 950 17101
Kod ILCOS	HRGS-20-12-GU5.3-50/36
Waga netto 1 szt.	39.600 KG
Zamiennik kodu	
Kod Philips	14579
Trzonek	GU5.3
Kształt bańki	MR16 [MR 16inch/50mm]
Pozycja świecenia	Uniwersalna [Any or Universal (U)]
Trwałość średnia 50%	5000 hr
Moc	20W
Napięcie	12V
Prąd lampy	2 A
Regulacja str. świetlnego	Tak
Kąt rozsyłu	36D
Wskaźnik oddawania barw	100 Ra8
Temp. barwowa	3000 K
Temperatura trzonka	350 C
Temperatura bańki	250 C




MASTERLED
14578/14579/14580/14581/14582/14583/14584/14585/14586/14587/14588/14589/14590/14591/14756/14757

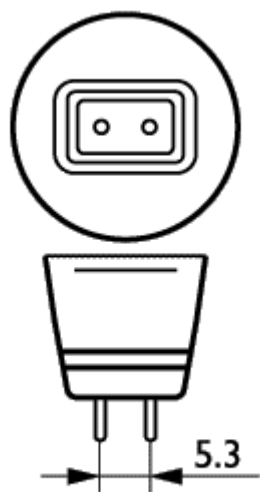


Trzonek GU5.3

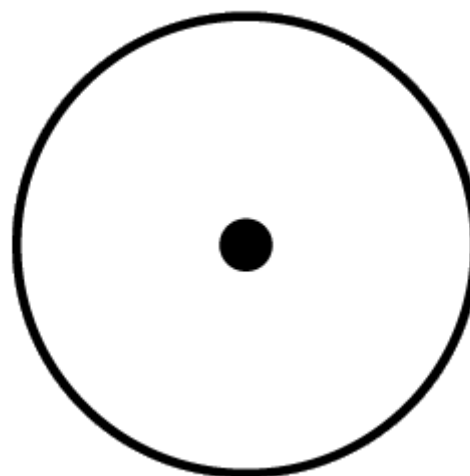

Pozycja świecenia Uniwersalna


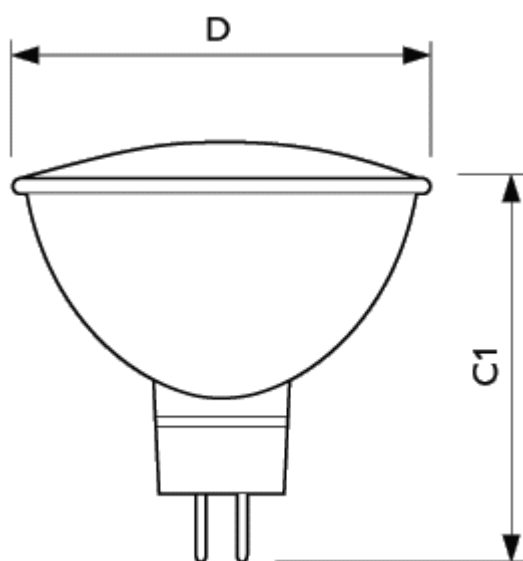


MASTERL ES
14578/14579/14580/14581/14582/14583/14584/14585/14586/14587/14588/14589/14590/14591/14756/14757

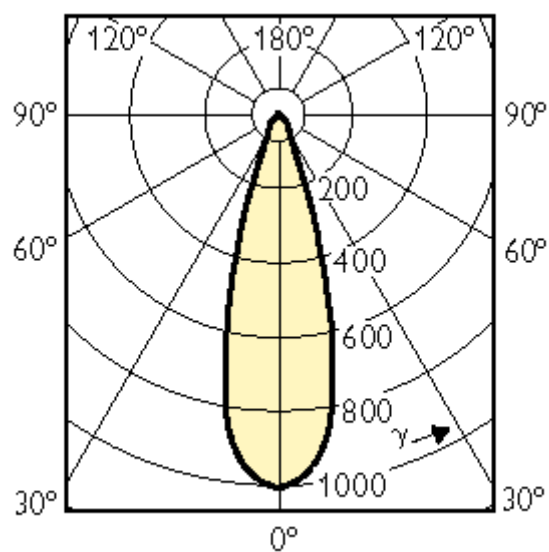

MASTERL ES 20W 36D

PHILIPS

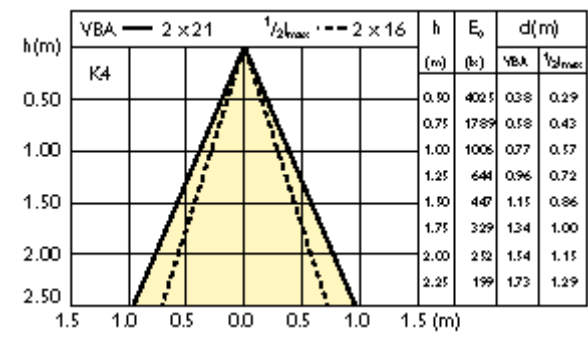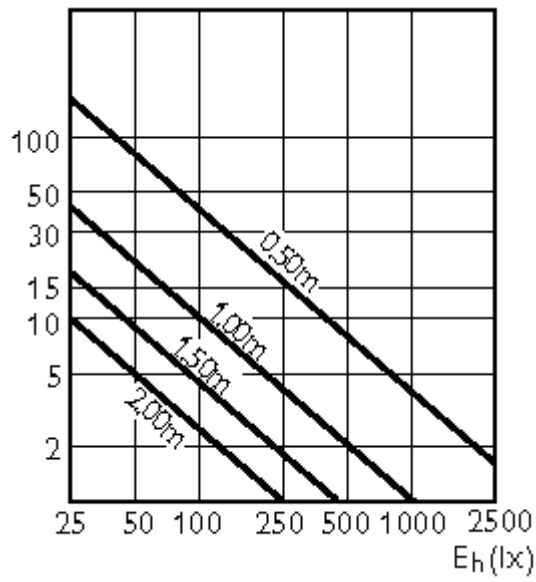

MASTERL ES 20W 36D

MASTERL ES 20W 36D



©2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner. The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.
Document order number : 0000 000 00000