

Puszka Hermetyczna PH-2B / Hermetic Box PH-2B



PH-2B.1

Oslabienia
/ weakening rings
10 x (ø23/29,5)

PH-2B.2

Dławiki PE
/ PE Glands
10 x PE-25

PH-2B.3


Dławiki Membranowe
/ Membrane Glands
10

PH-2B.4

Nr kat. / Cat No.	Symbol	Kolor / Colour	Wersja / Version	Waga [kg] / Weight	IP
28.24	PH-2B.1	szary / gray RAL 7035	bez osłabień / without weakening rings	0,23	IP65
28.242	PH-2B.1B	biały / white RAL 9003	bez osłabień / without weakening rings	0,23	IP65
28.25	PH-2B.2	szary / gray RAL 7035	z osłabieniami pod dławiki / with weakening rings for glands	0,25	IP65
28.252	PH-2B.2B	biały / white RAL 9003	z osłabieniami pod dławiki / with weakening rings for glands	0,25	IP65
28.26	PH-2B.3	szary / gray RAL 7035	z zamocowanymi elastycznymi dławikami PE / with PE glands	0,24	IP65
28.262	PH-2B.3B	biały / white RAL 9003	z zamocowanymi elastycznymi dławikami PE / with PE glands	0,24	IP65
28.260	PH-2B.4	szary / gray RAL 7035	z dławikami membranowymi / with membrane glands	0,24	IP65
28.264	PH-2B.4B	biały / white RAL 9003	z dławikami membranowymi / with membrane glands	0,24	IP65

Dodatkowe informacje / Additional information

Materiał / Material	Stabilność pracy / Stable performance	Odporność na uderzenia / Impact resistance	Plombowanie / Sealing	Szt. / Pcs.
ABS	-25 / +60 °C	IK07	Tak / Yes	1
Klasa ochronności / Insulation	Unr	Uni	Spełnia normy / Meet the standard	
II	230/400V	500V	PN-EN 60670-1:2007 PN-EN 60670-22:2009	

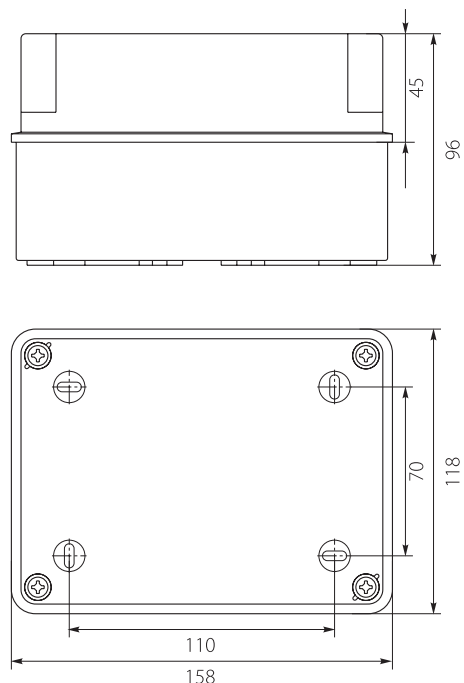

Puszka Hermetyczna PH-2C / Hermetic Box PH-2C



PH-2C.1

Oslabienia
/ weakening rings
10 x (ø23/29,5)

PH-2C.2

Dławiki PE
/ PE Glands
10 x PE-25

PH-2C.3

Dławiki Membranowe
/ Membrane Glands
10

PH-2C.4

Nr kat. / Cat No.	Symbol	Kolor / Colour	Wersja / Version	Waga [kg] / Weight	IP
28.201	PH-2C.1	szary / gray RAL 7035	bez osłabień / without weakening rings	0,18	IP65
28.205	PH-2C.1B	biały / white RAL 9003	bez osłabień / without weakening rings	0,18	IP65
28.202	PH-2C.2	szary / gray RAL 7035	z osłabieniami pod dławiki / with weakening rings for glands	0,18	IP65
28.206	PH-2C.2B	biały / white RAL 9003	z osłabieniami pod dławiki / with weakening rings for glands	0,18	IP65
28.203	PH-2C.3	szary / gray RAL 7035	z zamocowanymi elastycznymi dławikami PE / with PE glands	0,20	IP65
28.207	PH-2C.3B	biały / white RAL 9003	z zamocowanymi elastycznymi dławikami PE / with PE glands	0,18	IP65
28.204	PH-2C.4	szary / gray RAL 7035	z dławikami membranowymi / with membrane glands	0,18	IP65
28.208	PH-2C.4B	biały / white RAL 9003	z dławikami membranowymi / with membrane glands	0,18	IP65

Dodatkowe informacje / Additional information

Materiał / Material	Stabilność pracy / Stable performance	Odporność na uderzenia / Impact resistance	Plombowanie / Sealing	Szt. / Pcs.
ABS	-25 / +60 °C	IK07	Tak / Yes	1
Klasa ochronności / Insulation	Unr	Uni	Spełnia normy / Meet the standard	
II	230/400V	500V	PN-EN 60670-1:2007 PN-EN 60670-22:2009	

