

Uchwyty montażowe - UM / UM - Mounting grip




UM 16



UM 16 CZ

Nr kat. / Cat No.	Symbol	Kolor / Colour	Max. śr. przewodów / Max. wire diameter	Wersja / Version	Waga / Weight [kg]
12.6	UM 16	biały / white RAL 9003	8 - 16 mm	przykręcane / screwed	0,31
12.7	UM 24	biały / white RAL 9003	17 - 24 mm	przykręcane / screwed	0,41
12.16	UM 16 CZ	czarny / black RAL 9005	8 - 16 mm	przykręcane / screwed	0,31
12.24	UM 24 CZ	czarny / black RAL 9005	17 - 24 mm	przykręcane / screwed	0,41

Dodatkowe informacje / Additional information		STABILNOŚĆ pracy / STABLE performance	Uni	Szt. / Pcs.
Spełnia normy / Meet the standard PN - EN 61914:2009		-25 / +60°C	500V	50

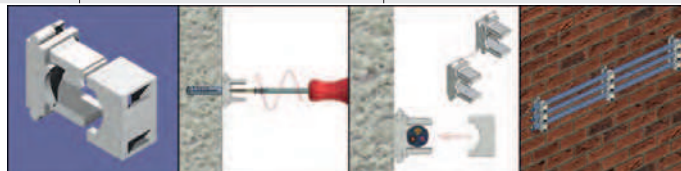


Uchwyty kablowe zbiorcze - UKZ / UKZ - Type banded grip



UKZ

Nr kat. / Cat No.	Symbol	Kolor / Colour	Dł. ram. mont. / Assembly length	Śred. otworu mont. / Inside diameter	Zastosowanie / Application	Wersja / Version
37.02	UKZ-2	biały / white RAL 9003	2 x 22 mm	8 mm	Przewody płaskie 3x1,5 mm, Przewody okrągłe max ø5 mm / Flat wires 3x1,5 mm, Round wires max ø5 mm	wbijane / hammered in
37.04	UKZ-4	biały / white RAL 9003	2 x 36 mm	8 mm	Przewody płaskie 3x2,5 mm, Przewody okrągłe max ø6 mm / Flat wires 3x2,5 mm, Round wires max ø6 mm	wbijane / hammered in

Dodatkowe informacje / Additional information		STABILNOŚĆ pracy / STABLE performance	Uni	Szt. / Pcs.
Spełnia normy / Meet the standard PN - EN 61914:2009		-25 / +60°C	500V	25

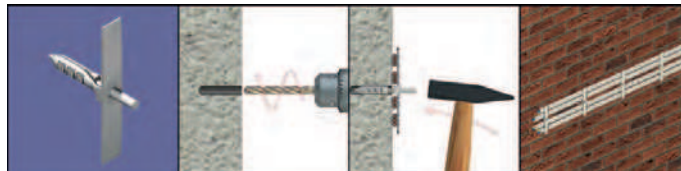

Uchwyty paskowe - UP / UP - Wire grip




UP



UP UV

Nr kat. / Cat No.	Symbol	Kolor / Colour	Max. śr. przewodów / Max. wire diameter	Długość paska / Length of band	Wersja / Version	Szt. / Pcs.	Waga / Weight [kg]
12.1	UP-22	biały / white RAL 9003	9-22 mm	60	przykręcane / screwed	100	0,29
12.2	UP-30	biały / white RAL 9003	14-30 mm	80	przykręcane / screwed	100	0,68
12.3	UP-50	biały / white RAL 9003	30-50 mm	130	przykręcane / screwed	10	0,24
12.11	UP-22 UV	czarny / black RAL 9005	9-22 mm	60	przykręcane / screwed	100	0,29
12.12	UP-30 UV	czarny / black RAL 9005	14-30 mm	80	przykręcane / screwed	100	0,68
12.13	UP-50 UV	czarny / black RAL 9005	30-50 mm	130	przykręcane / screwed	10	0,24

Dodatkowe informacje / Additional information		STABILNOŚĆ pracy / STABLE performance	Uni	W kartonie [szt.] In box [pcs.]
Spełnia normy / Meet the standard PN - EN 61914:2009		-25 / +60°C	500V	100

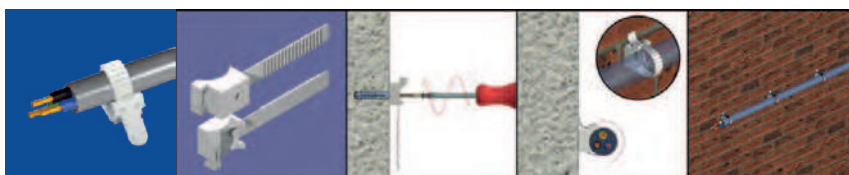

Uchwyty kołkowe - USMK / USMK - Fast fixing bolt wire grip



USMK

Nr kat. / Cat No.	Symbol	Kolor / Colour	Średnica wiertła / Drill diam.	STABILNOŚĆ pracy / STABLE performance	Zastosowanie / Application	Wersja / Version	Szt. / Pcs.
17.1	USMK	biały / white RAL 9003	5,5-6 mm	-25 / +60°C	kanał instalacyjny / installation channel	dwustronne / two sides mounting	200