


IZOLATOR LINIOWY WSPORCZY LWP 8-24R LINE POST INSULATOR LWP 8-24R

Materiał:	porcelana C-130
Material:	porcelain C-130
Szklivo:	kolor brązowy, szary, zielony lub biały
Glaze:	brown colour, grey, green or white
Okucie:	stop aluminium lub żeliwo cynkowane zanurzeniowo
Fitting:	aluminium alloy or cast iron, hot-dip galvanized
Elementy śrub:	stalowe cynkowane
Screw and nut:	steel galvanized
Spoivo:	siarkowe lub metaliczne
Cement:	sulphur cement or lead antimony
Tolerancja:	klasa zwykła
Tolerance:	class used

Uwaga: Na życzenie odbiorcy dopuszcza się wykonanie bez trzonu
Attention: Insulators without the screwbolt on customer request

Znamionowa wytrzymałość na zginanie Nominal bending strength	kN	8
Znam. napięcie wytrzymywane udarowe piorunowe Nominal lighting impulse withstand voltage	kV	125
Znam. napięcie wytrzym. przemienne 50Hz, w deszczu Nominal wet power - frequency withstand voltage	kV	50
Najwyższe robocze napięcie izolatora The highest voltage of an insulator	kV	24
Znamionowa droga upływu Nominal creepage distance	mm	480
Gwint trzonu M Screw-thread M		M20 lub M24
Długość trzonu L/L1 Length of the screwbolt L/L1	mm	62/55 lub 105/60 lub 140/90
Waga Weight	kg	~ 7,5
Numer fabryczny Factory number		4055-00

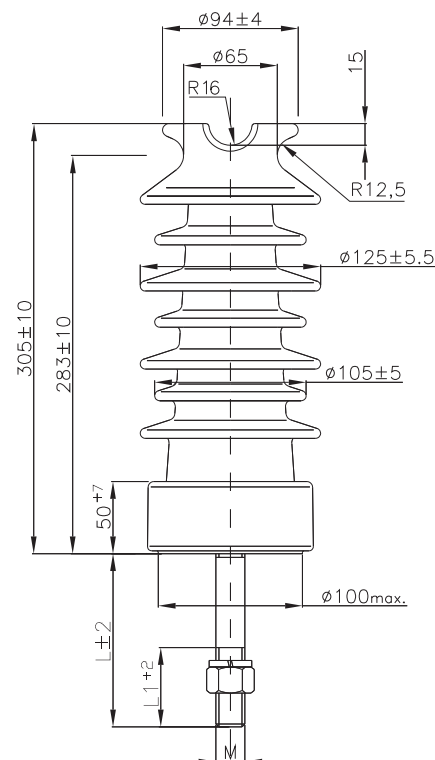

IZOLATOR LINIOWY WSPORCZY LWP 8-24S LINE POST INSULATOR LWP 8-24S

Materiał:	porcelana C-130
Material:	porcelain C-130
Szklivo:	kolor brązowy, szary, zielony lub biały
Glaze:	brown colour, grey, green or white
Okucie:	stop aluminium lub żeliwo cynkowane zanurzeniowo
Fitting:	aluminium alloy or cast iron, hot-dip galvanized
Elementy śrub:	stalowe cynkowane
Screw and nut:	steel galvanized
Spoivo:	siarkowe lub metaliczne
Cement:	sulphur cement or lead antimony
Tolerancja:	klasa zwykła
Tolerance:	class used

Uwaga: Na życzenie odbiorcy dopuszcza się wykonanie bez trzonu
Attention: Insulators without the screwbolt on customer request

Znamionowa wytrzymałość na zginanie Nominal bending strength	kN	8
Znam. napięcie wytrzymywane udarowe piorunowe Nominal lighting impulse withstand voltage	kV	125
Znam. napięcie wytrzym. przemienne 50Hz, w deszczu Nominal wet power - frequency withstand voltage	kV	50
Najwyższe robocze napięcie izolatora The highest voltage of an insulator	kV	24
Znamionowa droga upływu Nominal creepage distance	mm	450
Gwint trzonu M Screw-thread M		M20 lub M24
Długość trzonu L/L1 Length of the screwbolt L/L1	mm	62/55 lub 105/60 lub 140/90
Waga Weight	kg	~ 7,5
Numer fabryczny Factory number		4026-00

