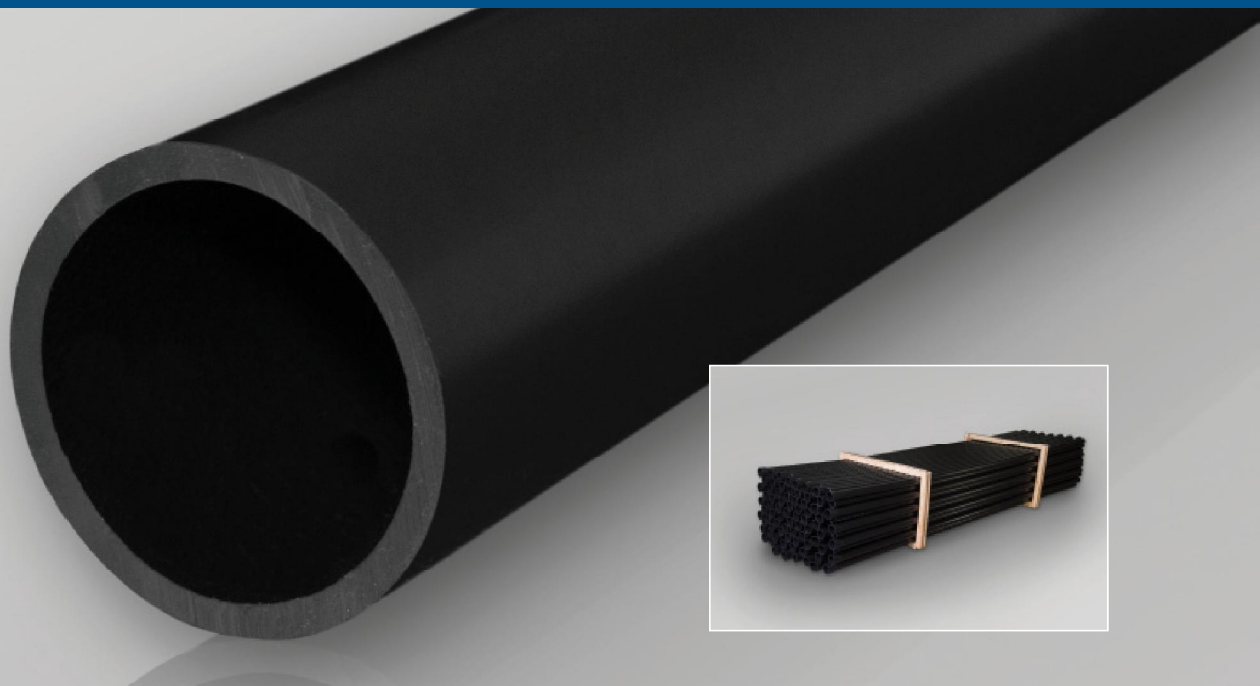


Specyfikacja techniczna


Rura osłonowa sztywna do przecisków i przewiertów - ROS-Z (RHDPEp)		
Dokumenty odniesienia:	Dyrektywa 2014/35/UE	
	PN-EN 61386-1:2011	
	Aprobata techniczna IBDiM	
PKWiU:	22.21.21.0	
Charakterystyka:	Rura gładka sztywna	
	Łączona metodą zgrzewania lub za pomocą złączek ZROS, ZSROS	
Przeznaczenie:	Przeciski i przewiertory sterowane	
Zastosowanie:	Ochrona kabli w warunkach terenowych trudnych:	przepusty pod szlakami komunikacyjnymi, przy maksymalnych obciążeniach transportowych (drogi, torowiska, ulice)
		przejścia przez przeszkody wodne
Materiał:	HDPE	
Typ:	Rura sztywna	
Zakres temperatur: (transport, instalacja, eksploatacja)	-25°C ÷ 90°C	
Kolor:	Czarny	
Średnice zewnętrzne (mm):	110; 125; 140; 160; 200; 225; 250	
Długość odcinków:	6 mb; 12 mb	
UWAGI:	*możliwość wykonania rury z inną grubością ścianki *możliwość wykonania rury z kielichem *możliwość wykonania rury trudnopalnej *możliwość wykonania rury odpornej na promieniowanie UV	

Rura osłonowa do przecisków i przewiertów - ROS-Z

Dostępne rozmiary

Symbol	Średnica zewnętrzna	Grubość ścianki	Odporność na ściskanie	Długość sztangi [m]	
				6	12
	[mm]	[mm]		Indeks	Indeks
ROS-Z 110/6,3	110	6,3	750N	10712	10713*
ROS-Z 110/10	110	10	1250N	10710	10711*
ROS-Z 125/7,1	125	7,1	1250N	10880*	10881*
ROS-Z 125/11,4	125	11,4	4000N	10882*	10883*
ROS-Z 140/8	140	8	1250N	11127*	11139*
ROS-Z 140/12,7	140	12,7	1250N	11128*	11140*
ROS-Z 160/9,1	160	9,1	1250N	10716	10717*
ROS-Z 160/14,6	160	14,6	4000N	10714*	10715*
ROS-Z 200/11,4	200	11,4	1250N	11357*	11358*
ROS-Z 200/18,2	200	18,2	1250N	11359*	11360*
ROS-Z 225/12,8	225	12,8	1250N	11361*	11362*
ROS-Z 225/20,5	225	20,5	1250N	11363*	11364*
ROS-Z 250/14,2	250	14,2	1250N	11365*	11366*
ROS-Z 250/22,7	250	22,7	1250N	11367*	11368*
*produkt na zamówienie					

Akcesoria do rur osłonowych gładkich

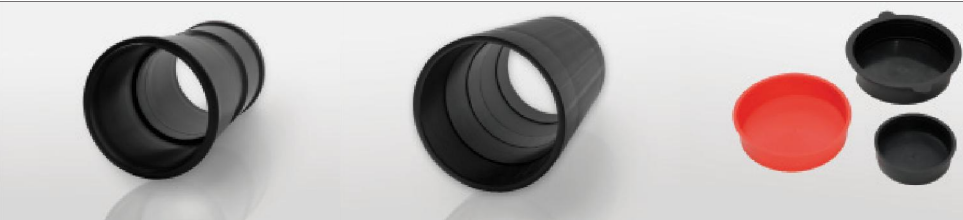Średnica zew. rury [mm]			
	ZŁĄCZKA ZROS	ZŁĄCZKA ZSROS	ZAŚLEPKA ZEWNĘTRZNA ZŚRD
	Indeks	Indeks	Indeks
110	10755*	10757*	11174*
125	11022*		
140	11676*		
160	10756*	10758*	11175*
200	11677*		
225	11678*		
250	11679*		
*produkt na zamówienie			

ZŁĄCZKA ZROS – złączka do rur osłonowych sztywnych. Zapewnia trwałe, odporne na zerwanie połączenie. Zabezpiecza wnętrze rury przed piaskiem.

ZŁĄCZKA ZSROS – złączka do rur osłonowych sztywnych wzmocniona. Zapewnia trwałe, odporne na zerwanie połączenie. Zabezpiecza wnętrze rury przed piaskiem i wilgocią (złączka + uszczelka).

ZAŚLEPKA ZEWNĘTRZNA ZŚRD (do rur osłonowych gładkich) – chroni wnętrze rury przed zabrudzeniami w czasie przechowywania i transportu.