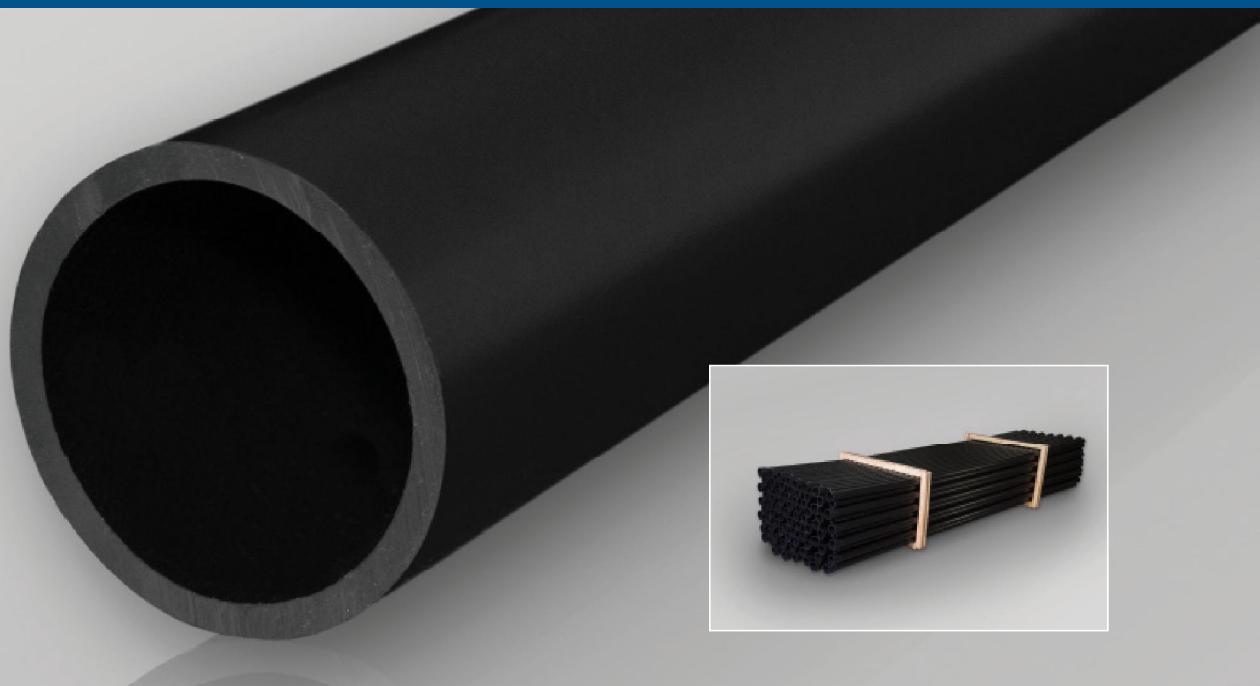


Specyfikacja techniczna

Rura osłonowa gładka przepustowa, łączona za pomocą złączek - ROS-Zł (RHDPE)		
Dokument odniesienia:	Dyrektywa 2014/35/UE	
	PN-EN 61386-1:2011	
	Aprobata techniczna IBDiM	
PKWiU:	22.21.21.0	
Charakterystyka:	Rura gładka sztywna	
	Łączona za pomocą złączek ZROS, ZSROS lub metodą zgrzewu	
Zastosowanie:	Ochrona kabli:	w wykopach otwartych
Materiał:	HDPE	
Typ:	Rura sztywna	
Zakres temperatur: (transport, instalacja, eksploatacja)	-25°C ÷ 90°C	
Kolor:	Czarny	
Średnice zewnętrzne (mm):	110; 125; 140; 160; 200; 225; 250	
Długość odcinków:	6 mb; 12 mb	
UWAGI:	*możliwość wykonania rury w innym kolorze *możliwość wykonania rury z inną grubością ścianki *możliwość wykonania rury z kielichem ROS-Zł-M *możliwość wykonania rury trudnopalnej *możliwość wykonania rury odpornej na promieniowanie UV	


Rura osłonowa gładka przepustowa, łączona za pomocą złączek - ROS-Zł

Dostępne rozmiary

Symbol	Średnica zewnętrzna	Grubość ścianki	Odporność na ściskanie	Długość sztangi [m]	
				6	12
	[mm]	[mm]		Indeks	Indeks
ROS-Zł 110/3,7	110	3,7	250N	10970	10975*
ROS-Zł 110/5	110	5	450N	10971	10976*
ROS-Zł 110/5,5	110	5,5	750N	11067*	11624*
ROS-Zł 110/6,3	110	6,3	750N	10972	10977*
ROS-Zł 110/10	110	10	1250N	11158	11159*
ROS-Zł 125/7,1	125	7,1	1250N	11004*	11005*
ROS-Zł 125/11,4	125	11,4	4000N	11152*	11153*
ROS-Zł 140/8	140	8	1250N	11154*	11155*
ROS-Zł 140/12,7	140	12,7	1250N	11156*	11157*
ROS-Zł 160/9,1	160	9,1	1250N	10973	10978*
ROS-Zł 160/14,6	160	14,6	4000N	10974	10979*
ROS-Zł 200/11,4	200	11,4	1250N	11625*	11626*
ROS-Zł 200/18,2	200	18,2	1250N	11627*	11628*
ROS-Zł 225/12,8	225	12,8	1250N	11629*	11630*
ROS-Zł 225/20,5	225	20,5	1250N	11631*	11632*
ROS-Zł 250/14,2	250	14,2	1250N	11633*	11634*
ROS-Zł 250/22,7	250	22,7	1250N	11635*	11636*

*produkt na zamówienie

Akcesoria do rur osłonowych gładkich

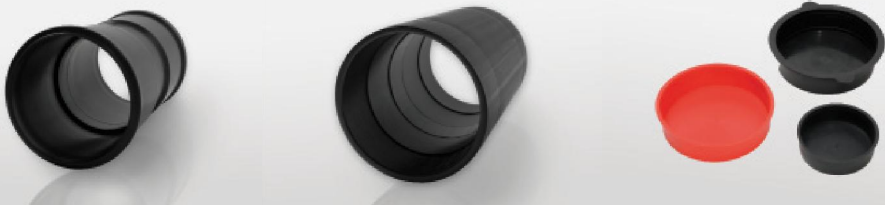Średnica zew. rury [mm]			
	ZŁĄCZKA ZROS	ZŁĄCZKA ZSROS	ZAŚLEPKA ZEWNĘTRZNA ZŚRD
	Indeks	Indeks	Indeks
110	10755*	10757*	11174*
125	11022*		
140	11676*		
160	10756*	10758*	11175*
200	11677*		
225	11678*		
250	11679*		

*produkt na zamówienie

ZŁĄCZKA ZROS – złączka do rur osłonowych sztywnych. Zapewnia trwałe, odporne na zerwanie połączenie. Zabezpiecza wnętrze rury przed piaskiem.

ZŁĄCZKA ZSROS – złączka do rur osłonowych sztywnych wzmocniona. Zapewnia trwałe, odporne na zerwanie połączenie. Zabezpiecza wnętrze rury przed piaskiem i wilgocią (złączka + uszczelka).

ZAŚLEPKA ZEWNĘTRZNA ZŚRD (do rur osłonowych gładkich) – chroni wnętrze rury przed zabrudzeniami w czasie przechowywania i transportu.