


Rury osłonowe SV®



Rysunek techniczny

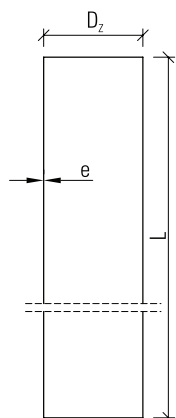

Gładkościenne rury osłonowe w odcinkach 2,5 m lub 3,0 m

- Bez złączki kielichowej
- Używane do ochrony kabli prowadzonych na: słupach i ścianach budynków, konstrukcjach mostów i wiaduktów
- Mocowane za pomocą uchwytów VF, SF, ŻF i ramek FR
- Długość 2,5 m lub 3,0 m
- Na specjalne zamówienie rury mogą być dostarczane w kolorze: białym, żółtym i szarym
- Materiał: HDPE

Symbol produktu	D _z	e	L	Zestaw
	[mm]		[m]	[szt.]
SV 32	32	3,0	2,5 lub 3,0	20
SV 50	50	5,0	2,5 lub 3,0	150
SV 75	75	7,0	2,5 lub 3,0	100
SV 110	110	10,0	2,5 lub 3,0	43

Symbol produktu	Odporność na ściskanie wg PN-EN 61386-24	Sztywność obwodowa SN wg PN-EN ISO-9969:2008
		[kN/m ²]
SV 32	N750	64,0
SV 50	N750	64,0
SV 75	N750	64,0
SV 110	N750	64,0



dostarczane
w odcinkach



długość



długość



5 lat
GWARANCJI