

Poziomica  
ułatwiająca montaż  
w ścianie



Dostępne kolory:  RAL 9003



MONTAŻ  
PODTYNKOWY



## Zastosowanie:

Wnętrzne rozdzielnice nN przeznaczone do instalowania aparatury modułowej.

## Standardowe wyposażenie:

Szyna TH 35, szyny zaciskowe, izolator, zestaw wkrętów i nakrętek, podkładka, przewód ochronny żółto-zielony, zestaw naklejek, zaślepki plastikowe prostokątne.

## Charakterystyka techniczna:

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Prąd znamionowy ciągły:         | $I_n \leq 100A$ |
| Napięcie znamionowe łączeniowe: | $U_n = 400V$    |
| Napięcie znamionowe izolacji:   | $U_i = 500V$    |
| Klasa ochronności:              | I               |
| Stopień ochrony:                | IP31            |


## Sposób montażu: montaż podtynkowy

## Wykonanie:


Blacha stalowa o grubości 0,8 mm, z ochronną powłoką lakierową koloru RAL 9003, nakładaną metodą elektrostatyczną.

Dostępne wersje:







RP 6W




RP 6




RP 12




RP 24




RP 36



RP 48B

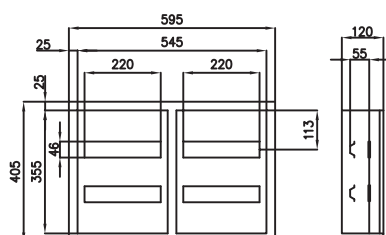

RP 48A



RP 70

| TYP/NR. KAT |               | WERSJA        |           |         | Ilość modułów | Wymiary w mm<br>wielkość otw. montaż. |      |       |
|-------------|---------------|---------------|-----------|---------|---------------|---------------------------------------|------|-------|
|             |               | z zatrzaskiem | z zamkiem | z szybą |               | szer.                                 | wys. | głęb. |
|             |               | Z ZS          |           |         |               |                                       |      |       |
|             | RP 3W         | ✓             |           |         | 3             | 160                                   | 225  | 120   |
|             | RP 3W Z       |               | ✓         |         |               |                                       |      |       |
|             | RP 3          | ✓             |           |         | 3             | 270                                   | 225  | 120   |
|             | RP 3 Z        |               | ✓         |         |               |                                       |      |       |
|             | RP 6W         | ✓             |           |         | 6             | 160                                   | 225  | 120   |
|             | RP 6W ZS      | ✓             |           | ✓       |               |                                       |      |       |
|             | RP 6W Z       |               | ✓         |         |               |                                       |      |       |
|             | RP 6W ZSZ     |               | ✓         | ✓       |               |                                       |      |       |
|             | RP 6          | ✓             |           |         | 6             | 270                                   | 225  | 120   |
|             | RP 6 ZS       | ✓             |           | ✓       |               |                                       |      |       |
|             | RP 6 Z        |               | ✓         |         |               |                                       |      |       |
|             | RP 6 ZSZ      |               | ✓         | ✓       |               |                                       |      |       |
|             | RP 12         | ✓             |           |         | 12            | 270                                   | 225  | 120   |
|             | RP 12 ZS      | ✓             |           | ✓       |               |                                       |      |       |
|             | RP 12 Z       |               | ✓         |         |               |                                       |      |       |
|             | RP 12 ZSZ     |               | ✓         | ✓       |               |                                       |      |       |
|             | RP 24         | ✓             |           |         | 24            | 270                                   | 355  | 120   |
|             | RP 24 ZS      | ✓             |           | ✓       |               |                                       |      |       |
|             | RP 24 Z       |               | ✓         |         |               |                                       |      |       |
|             | RP 24 ZSZ     |               | ✓         | ✓       |               |                                       |      |       |
|             | RP 24 BIS Z   |               | ✓         |         | 24            | 270                                   | 355  | 210   |
|             | RP 24 BIS ZSZ |               | ✓         | ✓       |               |                                       |      |       |
|             | RP 36         | ✓             |           |         | 36            | 270                                   | 480  | 120   |
|             | RP 36 ZS      | ✓             |           | ✓       |               |                                       |      |       |
|             | RP 36 Z       |               | ✓         |         |               |                                       |      |       |
|             | RP 36 ZSZ     |               | ✓         | ✓       |               |                                       |      |       |
|             | RP 36 BIS     | ✓             |           |         | 36            | 270                                   | 480  | 210   |
|             | RP 36 BIS Z   |               | ✓         |         |               |                                       |      |       |
|             | RP 48A        | ✓             |           |         | 48            | 545                                   | 355  | 120   |
|             | RP 48A Z      |               | ✓         |         |               |                                       |      |       |
|             | RP 48B        | ✓             |           |         | 48            | 270                                   | 605  | 120   |
|             | RP 48B Z      |               | ✓         |         |               |                                       |      |       |
|             | RP 48B ZSZ    |               | ✓         | ✓       | 48            | 270                                   | 605  | 210   |
|             | RP 48B BIS Z  |               | ✓         |         |               |                                       |      |       |
|             | RP 70         | ✓             |           |         | 72            | 545                                   | 480  | 120   |
|             | RP 70 Z       |               | ✓         |         |               |                                       |      |       |
|             | RP 70 ZSZ     |               | ✓         | ✓       |               |                                       |      |       |
|             | RP 70 BIS     | ✓             |           |         | 72            | 545                                   | 480  | 210   |
|             | RP 70 BIS Z   |               | ✓         |         |               |                                       |      |       |

Produkt dostępny na zamówienie