

Szczypce tnące boczne dla elektroników

DIN ISO 9654

75

- > Złącze skręcane zapewnia wysoką precyzję i dużą wytrzymałość
- > Do wyjątkowo dokładnego cięcia, np. w elektronice i mechanice precyzyjnej
- > Z ostrymi, szlifowanymi ostrzami do cięcia drutu miękkiego i twardego oraz drutu fortepianowego
- > Ostrza oddzielnie hartowane indukcyjnie, twardość ostrzy ok. 64 HRC
- > Podwójna sprężyna rozwierająca o niskich parametrach tarcia, zapewniająca delikatne i równomierne otwieranie narzędzia
- > Specjalna stal narzędziowa wysokiej jakości, kuta, hartowana wielostopniowo olejowo

Rodzaj 0

Ze ścięciem

Rodzaj 1

Ze ścięciem i sprężyną przytrzymującą odcięte kawałki drutu

Rodzaj 2



Z małym ścięciem

Rodzaj 5

Wyjątkowo wąska główka, ze ścięciem



Złącze skręcane

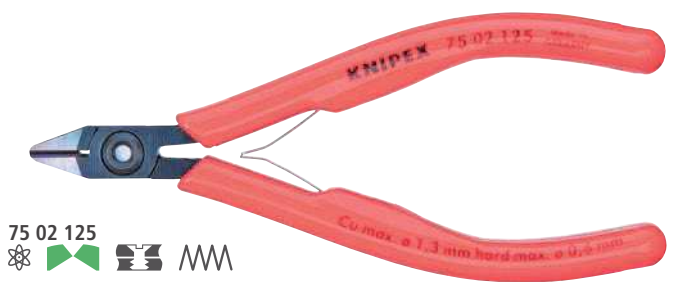

75 02 125



75 12 125



75 22 125



75 52 125

Nr art.	EAN 4003773-	↔ mm		Rodzaj	Szczypce	Rękojeści	Zakres pracy				Wymiary			g
							Ø mm	Ø mm	Ø mm	Ø mm	A mm	B mm	D mm	
75 02 125	040491	125	✳️ 🔪 🔪 🔪 🔪 🔪	0	czernione	z nasadkami z tworzywa sztucznego	0,2 - 1,3	1,0	0,6	0,4	10,5	14,0	6,5	81
75 12 125	040514	125	✳️ 🔪 🔪 🔪 🔪 🔪 🔪	1	czernione	z nasadkami z tworzywa sztucznego	0,2 - 1,3	1,0	0,6	0,4	10,5	14,0	6,5	80
75 22 125	040538	125	✳️ 🔪 🔪 🔪 🔪 🔪 🔪	2	czernione	z nasadkami z tworzywa sztucznego	0,2 - 1,3	0,9	0,4	0,3	10,5	14,0	6,5	79
75 52 125	040576	125	✳️ 🔪 🔪 🔪 🔪 🔪 🔪	5	czernione	z nasadkami z tworzywa sztucznego	0,2 - 0,8	0,5	0,3		10,5	14,0	6,5	79