

KNIPEX Alligator® Szczypce do rur

DIN ISO 8976



88 01 180



88 01 250



88 02 250



88 05 250



88 06 250



88 07 250



Większa efektywność i komfort obsługi w porównaniu ze zwykłymi szczypcami do rur o takiej samej długości: 9-stopniowy mechanizm zapadowy zwiększa efektywność chwytania o 30 %; dobry dostęp do chwytanego przedmiotu dzięki zwartej konstrukcji główki i złącza

- Samozaciskające się na rurach i nakrętkach: nie zsuwają się z chwytanego przedmiotu; wymagają użycia niewielkiej siły
- Powierzchnie chwytające ze specjalnie hartowanymi zębami, twardość zębów ok. 61 HRC: zapewniają trwałe i niezawodne chwyty dzięki dużej odporności na zużycie
- Duża stabilność złącza wsuwkowego dzięki podwójnej prowadnicy
- Solidna konstrukcja odporna na zabrudzenia, szczególnie przydatne do prac na zewnątrz
- Kształt rękojeści zabezpiecza przed przyciśnięciem palców
- Stal elektryczna chromowo-wanadowa, kuta, hartowana olejowo




Samozaciskające się na rurach i nakrętkach: nie zsuwają się z chwytanego przedmiotu; całą siłę można wykorzystać do pokręcania przedmiotu; nie jest konieczne silne ścisnięcie ramion szczypiec, a tym samym nie wymagają użycia dużej siły



Zwykłe szczypce do rur

Alligator®

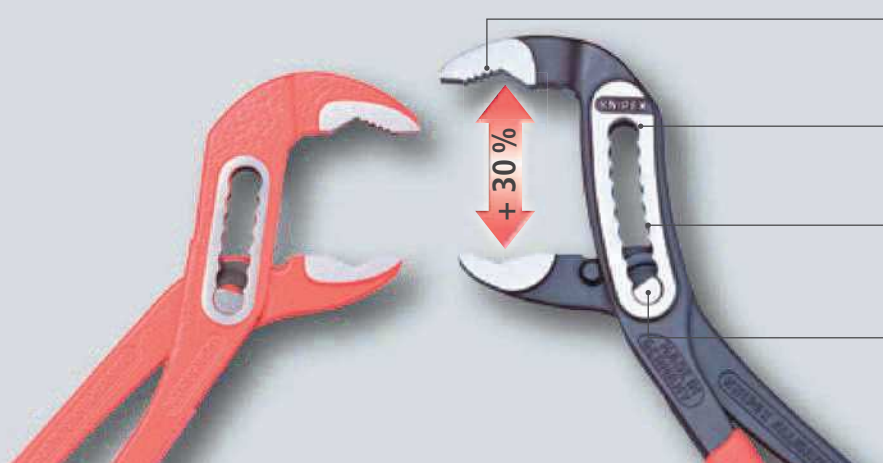

Specjalnie hartowane zęby

wysoka odporność na zużycie, umożliwiająca długotrwałe i pewne chwytanie

Solidny mechanizm regulacji

odporne na zabrudzenia, szczególnie przydatne do prac na zewnątrz

9-stopniowy mechanizm zapadkowy

zakres chwytu zwiększony o 30 %, optymalne dopasowanie do chwytanego przedmiotu i wygodna pozycja rękojeści, smukła konstrukcja

Złącze wsuwkowe, podwójne prowadzenie


bez ryzyka rozłączenia się złącza, trwale i wytrzymałe

Alligator®

Alligator® 250: przekonująca alternatywa



Alligator® 250 mm umożliwia chwytanie nakrętek złączkowych połączeń śrubowych 3/4", zapewniając wygodną pozycję rękojeści

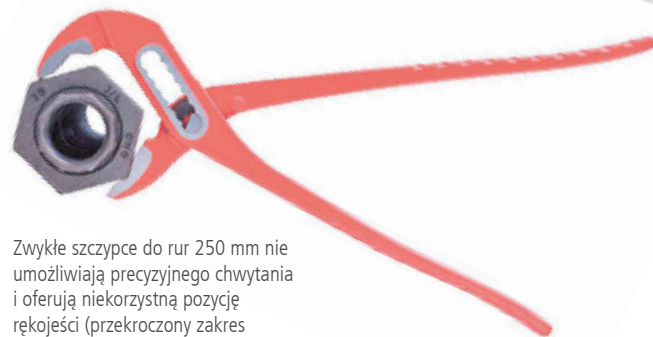

Zwykłe szczypce do rur 250 mm nie umożliwiają precyzyjnego chwytania i oferują niekorzystną pozycję rękojeści (przekroczony zakres chwytu)

Alligator® 300 w miejsce klucza do rur 1 1/2"



Alligator® 300 posiadają dużą rezerwę chwytania w przypadku rur do 2 3/4" i rozstawu 60 mm; odpowiada to zakresowi chwytu klucza do rur 1 1/2", który jest znacznie większy i cięższy



Nr art.	EAN 4003773-	↔ mm		Szczypce	Główka	Rękojeści	Ø w calach	Ø mm	mm	Pozycje regulacji	g
88 01 180	035480	180		fosforanowane, czarne	polerowana	z antypoślizgowego tworzywa sztucznego	1 1/2	42	36	9	180
88 01 250	022992	250					2	50	46	9	319
88 01 300	034094	300					2 3/4	70	60	9	511
88 02 180	044222	180		fosforanowane, czarne	polerowana	dwukomponentowe	1 1/2	42	36	9	215
88 02 250	019282	250					2	50	46	9	357
88 02 300	029151	300					2 3/4	70	60	9	565
88 03 180	042860	180		chromowane		z antypoślizgowego tworzywa sztucznego	1 1/2	42	36	9	181
88 03 250	005742	250					2	50	46	9	317
88 05 180	060130	180		chromowane		dwukomponentowe	1 1/2	42	36	9	214
88 05 250	035497	250					2	50	46	9	354
88 05 300	042389	300					2 3/4	70	60	9	560
88 06 250	039303	250		chromowane		dwukomponentowe, izolowane wg VDE	2	50	46	9	374
88 07 250	019343	250		chromowane		izolowane zanurzeniowo wg VDE	2	50	46	9	420
88 07 300	022350	300		chromowane			2 3/4	70	60	9	661