

SC40II

Nowy gazowy osadzak
do betonu i stali firmy Rawlplug



INNOWACYJNOŚĆ

Akumulator litowo-jonowy zapewnia najwyższą wydajność i najlepsze parametry. Dzięki nowemu systemowi zasilania Rawlplug na jednym ładowaniu akumulatora można uzyskać 8 tys. zamocowań. Opcja szybkiego ładowania pozwala po zaledwie 2 minutach ładowania wykonać 200 zamocowań. Funkcje oszczędzania energii zapewniają przełączenie urządzenia w tryb gotowości po 10 minutach nieużywania.

MAKSYMALNE PARAMETRY I UNIWERSALNOŚĆ

Nowy system regulacji głębokości osadzania zapewnia doskonałą kontrolę procesu mocowania. Dzięki temu zamocowanie jest za każdym razem właściwe. To najłżejsze z urządzeń gazowych ma także nową, ergonomiczną konstrukcję, jest łatwe w utrzymaniu i posiada opcje oszczędzania baterii, co zapewnia nie tylko świetne parametry, ale także przyjemność i wygodę korzystania.

TRWAŁOŚĆ I NISKIE KOSZTY EKSPLOATACJI

Nowa konstrukcja osłony przeciwpyłowej pozwala lepiej chronić urządzenie przed uszkodzeniami powodowanymi przez odłamki i pył podczas prac sufitowych. W stosunku do poprzedniego narzędzia udało nam się zmniejszyć ogólną podatność na uszkodzenia o 40%, co zmniejsza też koszty eksploatacji.

NIEZAWODNA I WYDAJNA INSTALACJA

Szybkie i wydajne urządzenie doskonałe w przypadku wykonywania dużej liczby zamocowań, szczególnie w suchej zabudowie i podczas prac elektrycznych. Możliwość wykonania zamocowania w mniej niż sekundę realnie poprawia wydajność w realizacji każdego zadania.

SC40II

OSADZAK DO BETONU I STALI

SC40 to doskonałe narzędzie tam, gdzie potrzebna jest duża liczba zamocowań i duża powtarzalność. Szczególnie przydaje się podczas pracy z podnośnika przy rusztowaniu lub w pracach sufitowych.



CECHY I KORZYŚCI

Zaprojektowany na nowo mechanizm regulacji głębokości osadzenia pozwala doskonale kontrolować parametrów zamocowania

Łatwy mechanizm demontażu magazynka gwarantuje łatwość odblokowania i czyszczenia lufy osadzaka

Tylny wspornik można zdemontować, aby ułatwić dostęp

Skrócona szyna magazynka zapewnia bardziej zwartą konstrukcję i łatwość postugiwania się urządzeniem

Nowa konstrukcja osłony przeciwpyłowej chroni urządzenie

Zmiana położenia uchwytu poprawia równowagę i wygodę użytkowania

Moduł PCB ze wskaźnikiem stanu naładowania akumulatora i trybem gotowości zapewniają ochronę przed rozładowaniem i bezpieczeństwo

Nowy akumulator litowo-jonowy zapewnia najlepsze parametry i wydajność



Informacja o produkcie

Osadzak gazowy do stali i betonu RAwlplug to urządzenie nowej generacji, pozwalające mocować gwoździe z łbem okrągłym w stali i betonie, korzystając z energii zapewnionej przez mieszanke gazu. Wykonanie każdego zamocowania trwa mniej niż sekundę. To oraz akumulator, który po naładowaniu starczy na wykonanie 8 tys. zamocowań i ładuje się w zaledwie pół godziny, zdecydowanie zwiększa wydajność pracy.

ZASTOSOWANIA


Profile stalowe w systemach suchej zabudowy

Prace elektryczne

Prace hydrauliczne

Siatka druciana tynkarska

Zamocowania tymczasowe

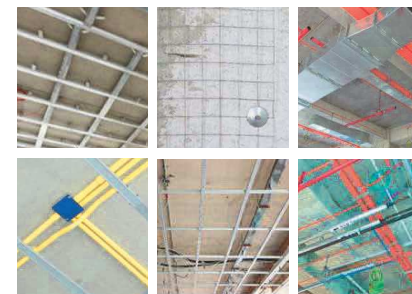

Karta produktu

MATERIAŁ PODŁOŻA

Beton


Błoczki betonowe

Beton spękany

Stal



Podłoża pełne



Stal konstrukcyjna

R-RAWL-SC40 II Gazowy osadzak do betonu i stali

Gazowy osadzak do betonu zapewniający zwiększenie efektywności prac instalacyjnych, elektrycznych i montażu systemów suchej zabudowy



Cechy i korzyści

- Magnetyczna nasadka na luźę pozwala na zamocowanie uchwyty stalowego bez przytrzymywania. Niezwykle ważne przy montażu na stropach
- Beznarzędziowa regulacja głębokości osadzania pozwala precyzyjnie dostosować głębokość montażu do rodzaju podłoża i mocowanego materiału
- Gumowy kołnierzyk zapobiega dostawianiu się pyłu i innych zanieczyszczeń do wnętrza osadzaka. Znaczne zwiększenie żywotności urządzenia zwłaszcza przy częstej pracy na stropach
- Łatwy mechanizm pozwalający na usunięcie zablokowanych gwoździ. Pozwala również szybko przeprowadzić konserwację urządzenia

Materiał podłoża

- Beton C20/25-C50/60
- Płyta betonowa pełna
- Beton niebrojony
- Beton
- Profil stalowy

Aplikacje

- Montaż uchwytów kablowych
- Montaż obejm i uchwytów hydraulicznych
- Montaż profili w systemach suchej zabudowy

Certyfikaty



Indeks	Zakres gwoździ	Typ sztyftów	Podłoże	Wymiary	Typ pojemnika z gazem	Waga kg	Pojemność magazynika	Czas ładowania baterii h	Ilość mocowań z 1 ładowania	Poziom hałas dB	Waga opakowania kg	Waga op. zbiorczego kg
	mm			mm								
R-RAWL-SC40 II	15 - 40	Okrągła główka	Beton C20/25 - C50/60	395x355x120	GP5	3.4	30	0.5	8000	92	8.54	17.09

R-KNC, R-KSC Gwoździe na plastiku do osadzaka SC40

Gwoździe do osadzaka SC40 przeznaczone do prac instalacyjnych w branży elektrycznej, suchej zabudowy



Certyfikaty



Cechy i korzyści

- Ballistyczne zakończenie gwoźdźa odpowiada za łatwość montażu oraz zapewnia najlepsze parametry dla tego typu zamocowań
- Taśma plastikowa zapobiega zniszczeniu produktu w niekorzystnych warunkach pogodowych
- Okrągły tepek zapewnia pewne i trwałe zamocowanie niezależnie od podłoża i rodzaju mocowanego elementu

Aplikacje

- Montaż uchwytów kablowych
- Montaż obejm i uchwytów hydraulicznych
- Montaż profili w systemach suchej zabudowy

Materiał podłoża

- Beton C20/25-C50/60
- Płyta betonowa pełna
- Beton niebrojony
- Beton niespękany

Indeks	Średnica gwoźdźa	Długość gwoźdźa	Rodzaj tełka	Wykończenie	Powłoka	Protection	Twardość	Ilość gwoździ na pasku	Ilość w opakowaniu	Ilość gazu w opakowaniu	Waga opakowania	Waga op. zbiorczego
	mm	mm					Hrc	pcs	pcs	pcs	kg	kg
R-KNC												
R-KNC-6/22/500	2.7	22	Okrągły	Gładki	Ocynkowany	do 4 micronów	57 - 60	10	500	1	0.75	0.85
R-KNC-6/25/500	2.7	25	Okrągły	Gładki	Ocynkowany	do 4 micronów	57 - 60	10	500	1	0.83	1.67
R-KNC-6/27/500	2.7	27	Okrągły	Gładki	Ocynkowany	do 4 micronów	57 - 60	10	500	1	0.86	0.90
R-KNC-6/32/500	2.7	32	Okrągły	Gładki	Ocynkowany	do 4 micronów	57 - 60	10	500	1	0.97	0.95
R-KNC-6/38/500	2.7	38	Okrągły	Gładki	Ocynkowany	do 4 micronów	57 - 60	10	500	1	1.12	1.00
R-KSC												
R-KSC-6/17/500	2.7	17	Okrągły	Gładki	Ocynkowany	do 4 micronów	57 - 60	10	500	1	0.63	0.60
R-KSC-6/19/500	2.7	19	Okrągły	Gładki	Ocynkowany	do 4 micronów	57 - 60	10	500	1	0.68	0.70

R-RAWL-GP5 Gaz do gwoździarek i sztyfciaerek

Gaz do gwoździarek i sztyfciaerek



Cechy i korzyści

- Mieszanina gazów napędzająca narzędzia gazowe to wysokiej jakości mieszanina propanu i butanu z dodatkiem w pełni syntetycznego oleju. Najwyższa jakość składników gwarantuje niewielką ilość osadu jaka powstaje w narzędziu
- Pojemnik z gazem działa w temperaturach od -5° do +35°C

Indeks	Typ	Smarowanie	Rozmiar	Waga	Zakres temperatur	Wydajność shots	Waga opakowania kg	Waga op. zbiorczego kg
			mm	g	°C			
R-RAWL-GP5	Propan, Butan	Yes	55	30	-5 - 35	min. 500 mocowań	0,065	0,71

R-PCC Plastikowe uchwyty regulowane do rurek i kabli

Wszechstronne uchwyty instalacyjne do zastosowań w instalacjach elektrycznych, hydraulicznych i HVAC



Certyfikaty



Cechy i korzyści

- Dzięki regulowanej średnicy możliwość wykonania wielu prac niewielką ilością rozmiarów uchwytów
- Wypożany w specjalne gniazdo umożliwiająca nałożenie na luźę osadzaki i pracę jedną ręką, np. na stropie
- Uchwyty wykonane z ABSu bez dodatku halogenów zwiększa bezpieczeństwo użytkowania
- Możliwość stosowania uchwytów do instalacji grzewczej dzięki zastosowaniu szyny montażowej
- Dzięki szerokiej regulacji daje możliwość montażu rur stalowych, miedzianych, PE, PP, PVC i innych
- Produkt kompatybilny z większością osadzaków gazowych dostępnych na rynku

Materiał podłoża

- Beton C20/25-C50/60
- Płyta betonowa pełna
- Beton lekki
- Beton niebrojony
- Profil stalowy

Aplikacje

- Montaż rurek i przewodów w instalacjach klimatyzacji i wentylacji
- Montaż przewodów elektrycznych w rurkach i peszlach
- Montaż rur metalowych oraz z tworzywa sztucznego w instalacjach wod-kan

Indeks	Ilość w opakowaniu	Opis	Średnica	Rozmiary	Temp. użytkowania	Waga opakowania	Waga op. zbiorczego
	szt.		mm	mm	°C	kg	kg
R-PCC-18	100	Uchwyt reg. do rur i kabli,	14 - 18	20x24x35,6	-10 - + 90	0.69	24.17
R-PCC-25	50	Uchwyt reg. do rur i kabli,	20 - 25	20X29X45,5	-10 - + 90	0.49	7.33
R-PCC-32	50	Uchwyt reg. do rur i kabli,	26 - 32	20x36x53,6	-10 - + 90	0.60	21.11
R-PCC-42	25	Uchwyt reg. do rur i kabli,	35 - 42	24x45x66,4	-10 - + 90	0.46	6.85

R-UTC Plastikowe uchwyty do rurek instalacyjnych i kabli

Uchwyty z tworzywa sztucznego do rur i peszli do zastosowań w instalacjach elektrycznych, wod-kan oraz HVAC



Certyfikaty



Cechy i korzyści

- Łatwy w montażu dzięki możliwości założenia na luźę osadzaka i montaż jedną ręką
- Możliwość łączenia uchwytów większe sekcje dzięki specjalnym zamkom po bokach uchwyty
- Możliwość wykorzystania w instalacjach grzewczych przy zastosowaniu szyny instalacyjnej
- Specjalna konstrukcja gniazda zapewnia kompatybilność z większością osadzaków dostępnych na rynku
- Zasięg oferty zapewnia możliwość wykorzystania uchwytów w większości zastosowań instalacyjnych
- Otwór w podstawie umożliwia zamontowanie uchwyty metodą tradycyjną

Materiał podłoża

- Beton C20/25-C50/60
- Płyta betonowa pełna
- Beton niebrojony
- Profil stalowy

Aplikacje

- Montaż przewodów elektrycznych w rurkach i peszlach
- Montaż rurek i przewodów w instalacjach klimatyzacji i wentylacji
- Montaż rur w instalacjach wod-kan

Indeks	Ilość w opakowaniu	Średnica	Rozmiary	Waga opakowania	Waga op. zbiorczego
	szt.				
R-UTC-16	100	16	10x23x23,5	0.40	5.93
R-UTC-20	100	20	10x25x29,5	0.00	0.06
R-UTC-25	100	25	10x30x34	0.55	8.31
R-UTC-32	50	32	10x38x42	0.41	6.12
R-UTC-40	50	40	10x46x50	0.49	7.39

R-TPC Plastikowy uchwyt do płaskich kabli podtynkowych

Uchwyt kablowy przeznaczony do mocowania kabli podtynkowych YDY o szerokości do 17,5 mm z wykorzystaniem osadzaka gazowego SC40



Certyfikaty
RoHS



Cechy i korzyści

- Wyposażony w specjalne gniazdo umożliwiające nałożenie na łufę osadzaka i pracę jedną ręką, np. na strapie
- Możliwość usunięcia kabla po zamontowaniu uchwytu daje możliwość wprowadzania zmian w już wykonanej instalacji
- Wykonany zgodnie z RoHS z poliamidu 6 bez halogenów co zapewnia wysoką wytrzymałość i zgodność z normami EU
- Dedykowany do stosowania w instalacjach na piętrach technicznych lub w szachtach
- Produkt kompatybilny z większością osadzaków gazowych dostępnych na rynku
- Wysoka wytrzymałość dzięki zastosowaniu poliamidu o wysokiej udarności

Materiał podłoża

- Beton C20/25-C50/60
- Płyta betonowa pełna
- Beton niezbrojony

Aplikacje

- Montaż kabli podtynkowych YDY o szerokości do 17,5 mm przy użyciu osadzaka gazowego SC40

R-TPLC Plastikowy uchwyt do płaskich kabli podtynkowych

Uchwyt kablowy przeznaczony do mocowania kabli podtynkowych YDY o szerokości do 25,5 mm z wykorzystaniem osadzaka gazowego SC40



Certyfikaty
RoHS



Cechy i korzyści

- Możliwość usunięcia kabla po zamontowaniu uchwytu daje możliwość wprowadzania zmian w już wykonanej instalacji
- Wyposażony w specjalne gniazdo umożliwiające nałożenie na łufę osadzaki i pracę jedną ręką, np. na strapie
- Wykonany zgodnie z RoHS z poliamidu 6 bez halogenów co zapewnia wysoką wytrzymałość i zgodność z normami EU
- Dedykowany do stosowania w instalacjach na piętrach technicznych lub w szachtach
- Produkt kompatybilny z większością osadzaków gazowych dostępnych na rynku

Materiał podłoża

- Beton C20/25-C50/60
- Płyta betonowa pełna
- Beton niezbrojony

Aplikacje

- Montaż kabli podtynkowych YDY o szerokości do 25,5 mm przy użyciu osadzaka gazowego SC40

R-AW Metalowe podkładki dociskowe

Stalowe podkładki dociskowe do zastosowań instalacyjnych zwłaszcza przy montażu elementów z tworzyw sztucznych



Certyfikaty
RoHS



Cechy i korzyści

- Specjalna wkładka z tworzywa sztucznego pozwala zamontować podkładki w łufie osadzaka co umożliwia pracę jedną ręką, np. na strapie.
- Powłoka cynkowa o grubości minimum 5 mikronów zapewnia optymalną ochronę przed korozją
- Podkładki dostępne w dwóch średnicach 15 mm i 25 mm co pozwala dobrać właściwe rozwiązanie do konkretnych wymagań
- Produkt kompatybilny z większością osadzaków gazowych dostępnych na rynku
- Duża powierzchnia docisku zapewnia szeroki wachlarz zastosowań i najlepsze parametry

Materiał podłoża

- Beton C20/25-C50/60
- Płyta betonowa pełna
- Beton niezbrojony
- Profil stalowy

Aplikacje

- Mocowanie profili do podłoża betonowego w systemach suchej zabudowy
- Montaż skrzynek elektrycznych, wyrobów sanitarnych, kanałów kablowych itp.
- Zamocowania elementów z tworzyw sztucznych

Indeks	Materiał	Ilość w opakowaniu	Średnica	Grubość	Powłoka	Waga opakowania	Waga op. zbiorczego
		szt.				kg	kg
R-AW-15	Stal	200	15	1	Ocynk galwaniczny	0.32	5.11
R-AW-25	Stal	200	25	1	Ocynk galwaniczny	0.45	7.20

R-FPD Plastikowy uchwyt do rurek i kabli

Podwójny uchwyt plastikowy do montażu rur, rurek instalacyjnych i kabli



Cechy i korzyści

- Przeznaczony do montażu rurek do podłoża np. w systemach ogrzewania podłogowego
- Dedykowany do stosowania w instalacjach na piętrach technicznych lub w szachtach
- Wykonany zgodnie z RoHS z poliamidu 6 bez halogenów co zapewnia wysoką wytrzymałość i zgodność z normami EU
- Produkt kompatybilny z większością osadzaków gazowych dostępnych na rynku
- Dzięki specjalnej konstrukcji uchwyt zapewnia pewne połączenie dla mocowanych elementów
- Wbudowane gniazdo na łufę osadzaka gwarantuje łatwe pozycjonowanie i bezpieczny montaż

Materiał podłoża

- Beton C20/25-C50/60
- Płyta betonowa pełna
- Beton niezbrojony
- Profil stalowy

Aplikacje

- Instalacja wodociągowa
- Ogrzewanie podłogowe

R-FP Plastikowy uchwyt do rurek i kabli

Pojedynczy uchwyt plastikowy do montażu rur, rurek instalacyjnych i kabli



Cechy i korzyści

- Przeznaczony do montażu rurek do podłoża np. w systemach ogrzewania podłogowego
- Dedykowany do stosowania w instalacjach na piętrach technicznych lub w szachtach
- Wykonany zgodnie z RoHS z poliamidu 6 bez halogenów co zapewnia wysoką wytrzymałość i zgodność z normami EU
- Produkt kompatybilny z większością osadzaków dostępnych na rynku
- Dzięki specjalnej konstrukcji uchwyt zapewnia pewne połączenie dla mocowanych elementów
- Wbudowane gniazdo na łufę osadzaka gwarantuje łatwe pozycjonowanie i bezpieczny montaż
- Produkt kompatybilny z większością osadzaków gazowych dostępnych na rynku

Materiał podłoża

- Beton C20/25-C50/60
- Płyta betonowa pełna
- Beton niezbrojony
- Profil stalowy

Aplikacje

- Instalacja wodociągowa
- Ogrzewanie podłogowe

Indeks	Średnica wewnętrzna	Ilość w opakowaniu	Waga opakowania	Waga op. zbiorczego
	mm		kg	kg
R-FP-16	16	100	0.23	3.60
R-FP-18	18	100	0.47	7.52
R-FP-20	20	100	0.50	8.00
R-FP-22	22	100	0.55	8.80
R-FP-25	25	100	0.58	5.80
R-FP-28	28	100	0.08	0.75
R-FP-32	32	50	0.17	2.64

R-PFT Metalowy uchwyt kablowy do stosowania w instalacjach PPOŻ

Metalowy uchwyt kablowy do stosowania w instalacjach elektrycznych o niskiego napięcia, alarmowych i biernej ochrony PPOŻ



Certyfikaty
RoHS



Cechy i korzyści

- Możliwość stosowania w systemach biernej ochrony przeciwpożarowej dzięki wydanej rekomendacji do stosowania w tych systemach przez CNBOP
- Uchwyt posiada potwierdzone badaniami świadectwo dopuszczenia do stosowania w instalacjach o odporności ogniowej 30, 60 i 90 min.
- Wykonany ze stali z powłoką ocynku minimum 5 mikronów co zapewnia dobrą ochronę przed korozją i wysokie parametry pracy
- Wyposażony w specjalną wkładkę z tworzywa sztucznego umożliwiającą włożenie do lufy i montaż jedną ręką na stropie
- Produkt kompatybilny w większości osadzaków gazowych dostępnych na rynku

Materiał podłoża

- Beton C20/25-C50/60
- Płyta betonowa pełna
- Beton niezbrojony
- Profil stalowy

Aplikacje

- Montaż kabli sygnałowych niskiego napięcia w instalacjach alarmowych, telekomunikacyjnych i przeciwpożarowych

Indeks	Ilość w opakowaniu	Średnica wewnętrzna	Klasa odporności ogniowej	Waga opakowania	Waga op. zbiorczego
	szt	mm	min	kg	kg
R-PFT-6	50	6	90	0.16	0.80
R-PFT-8	50	8	90	0.10	0.48
R-PFT-10	50	10	90	0.20	3.20
R-PFT-12	100	12	90	0.90	14.40

R-DFT Metalowy uchwyt kablowy do stosowania w instalacjach PPOŻ

Metalowy uchwyt kablowy do stosowania w instalacjach elektrycznych o niskiego napięcia, alarmowych i biernej ochrony PPOŻ



Certyfikaty
RoHS



Cechy i korzyści

- Możliwość stosowania w systemach biernej ochrony przeciwpożarowej dzięki wydanej rekomendacji do stosowania w tych systemach przez CNBOP
- Uchwyt posiada potwierdzone badaniami świadectwo dopuszczenia do stosowania w instalacjach o odporności ogniowej 30, 60 i 90 min.
- Wyposażony w specjalną wkładkę z tworzywa sztucznego umożliwiającą włożenie do lufy i montaż jedną ręką na stropie
- Przeznaczony do stosowania w instalacjach PPOŻ oraz innych systemach niskiego napięcia
- Powłoka cynkowa 5 mikronów zapewnia ochronę przed korozją
- Produkt kompatybilny w większości osadzaków gazowych dostępnych na rynku

Materiał podłoża

- Beton C20/25-C50/60
- Płyta betonowa pełna
- Beton niezbrojony
- Profil stalowy

Aplikacje

- Montaż kabli sygnałowych niskiego napięcia w instalacjach alarmowych, telekomunikacyjnych i przeciwpożarowych

Indeks	Ilość w opakowaniu	Średnica wewnętrzna	Klasa odporności ogniowej	Waga opakowania	Waga op. zbiorczego
	szt	mm	min	kg	kg
R-DFT-6	100	6	90	0.90	14.40
R-DFT-8	100	8	90	0.92	14.72
R-DFT-10	100	10	90	0.50	7.50

R-FT Metalowy uchwyt do rur i kabli

Metalowe uchwyty instalacyjne przeznaczone do stosowania z osadzakiem SC40 w instalacjach wod-kan, CO, elektrycznych i HVAC



Certyfikaty
RoHS



Cechy i korzyści

- Uchwyt przeznaczony do stosowania z osadzakiem SC40 wyposażonym w magnetyczną nakładkę lufy co umożliwia pracę jedną ręką
- Szeroki zakres średnic pozwala dopasować odpowiedni właściwy uchwyt do każdego zastosowania
- Wykonany ze stali z powłoką ocynku minimum 5 mikronów co zapewnia dobrą ochronę przed korozją i wysokie parametry pracy
- Metalowy uchwyt instalacyjny zapewnia pewne zamocowanie elementu do podłoża.
- Produkt kompatybilny w większości osadzaków gazowych dostępnych na rynku

Materiał podłoża

- Beton C20/25-C50/60
- Płyta betonowa pełna
- Beton niezbrojony
- Profil stalowy

Aplikacje

- Montaż rurek w instalacjach wod-kan
- Montaż rurek i przewodów w instalacjach klimatyzacji i wentylacji
- Montaż przewodów elektrycznych w rurkach i peszlach

Indeks	Ilość w opakowaniu	Średnica wewnętrzna	Waga opakowania	Waga op. zbiorczego
	szt	mm	kg	kg
R-FT-10	100	10	0.28	4.48
R-FT-16	100	16	0.50	7.50
R-FT-18	100	18	0.65	9.75
R-FT-20	100	20	0.92	13.80
R-FT-22	100	22	1.10	11.00
R-FT-25	100	25	1.14	11.40
R-FT-28	100	28	1.37	13.70
R-FT-32	100	32	1.55	15.50

R-WDC Plastikowy pałąk kablowy

Pojedynczy pałąk kablowy przeznaczony do stosowania w przemysłowych i komercyjnych instalacjach elektrycznych



Certyfikaty
RoHS



Cechy i korzyści

- Przeznaczone do zastosowań przemysłowych dzięki możliwości wprowadzania zmian w instalacji
- Wyposażone w specjalne gniazdo umożliwiające pracę jedną ręką np. na stropie
- Niezwykle wytrzymałe dzięki zastosowaniu poliamidu o wysokiej udarności
- Możliwość dopasowania produktu do konkretnej aplikacji dzięki dostępności wersji pojedynczej i podwójnej
- Produkt kompatybilny w większości osadzaków dostępnych na rynku co umożliwia dopasowanie akcesoriów do posiadanego sprzętu

Materiał podłoża

- Beton C20/25-C50/60
- Płyta betonowa pełna
- Beton niezbrojony
- Profil stalowy

Aplikacje

- Montaż przewodów i kabli w przemysłowych i komercyjnych instalacjach elektrycznych wymagających rozbudowy lub częstych zmian

Indeks	Ilość w opakowaniu	Szerokość	Waga opakowania	Waga op. zbiorczego
	szt	mm	kg	kg
R-WDC	100	76.5	0.50	5.00

R-WSC Plastikowy pałąk kablowy

Pojedynczy pałąk kablowy przeznaczony do stosowania w przemysłowych i komercyjnych instalacjach elektrycznych



Certyfikaty

RoHS



Cechy i korzyści

- Specjalna konstrukcja pałąka pozwala na wprowadzanie zmian w instalacji w dowolnym momencie jej eksploatacji
- Wykonany zgodnie z RoHS z poliamidu 6 bez halogenów co zapewnia wysoką wytrzymałość i zgodność z normami EU
- Produkt kompatybilny w większości osadzaków gazowych dostępnych na rynku
- Dedykowany do stosowania w instalacjach na piętrach technicznych lub w szachtach

Materiał podłoża

- Beton C20/25-C50/60
- Płyta betonowa pełna
- Beton niebrojony
- Bloczki betonowe

Aplikacje

- Montaż przewodów i kabli w przemysłowych i komercyjnych instalacjach elektrycznych wymagających rozbudowy lub częstych zmian

Indeks	Ilość w opakowaniu	Szerokość	Waga opakowania	Waga op. zbiorczego
	szt	mm	kg	kg
R-WSC	100	76.5	0.13	1.25

R-KSC Gwoździe do stali łączone plastikiem

Gwoździe do stali łączone plastikiem, przeznaczone do montażu uchwytów i korytek kablowych oraz profili w systemach suchej zabudowy



Certyfikaty



Cechy i korzyści

- Specjalny kształt gwoźdźcia zwiększa łatwość mocowania
- Gładki trzon gwoźdźcia zapewnia niskie opory podczas montażu
- Połączenie plastikiem zabezpiecza przed zniszczeniem np. przez wilgoć
- Kompatybilne z urządzeniami wszystkich wiodących producentów
- Okrągły łepiek zapewnia najwyższe parametry montażu

Materiał podłoża

- Profil stalowy

Aplikacje

- Mocowanie profili do podłoża stalowego w systemach suchej zabudowy
- Montaż skrzynek elektrycznych, wyrobów sanitarnych, kanałów kablowych itp.
- Montaż koryt i kanałów kablowych

Indeks	Średnica gwoźdźcia	Długość	Rodzaj tba	Trzon gwoźdźcia	Powłoka	Sposób łączenia	Grubość powłoki	Ilość w opakowaniu	Ilość łączników na taśmie	Waga opakowania	Waga op. zbiorczego
	mm	mm						szt	szt	kg	kg
SP-KSC-8/16T	3.7	16	Okrągły	Gładki	Ocynkowany	Łączone plastikiem	Do 4 µm	500	10	2.17	10.86
SP-KSC-8/19T	3.7	19	Okrągły	Gładki	Ocynkowany	Łączone plastikiem	Do 4 µm	500	10	1.27	15.21
SP-KSC-8/22T	3.7	22	Okrągły	Gładki	Ocynkowany	Łączone plastikiem	Do 4 µm	500	10	1.33	15.93
SP-KSC-8/27T	3.7	27	Okrągły	Gładki	Ocynkowany	Łączone plastikiem	Do 4 µm	500	10	1.52	18.28
SP-KSC-8/32T	3.7	32	Okrągły	Gładki	Ocynkowany	Łączone plastikiem	Do 4 µm	500	10	1.74	20.84
SP-KSC-8/37T	3.7	37	Okrągły	Gładki	Ocynkowany	Łączone plastikiem	Do 4 µm	500	10	1.90	22.80
SP-KSC-8/42T	3.7	42	Okrągły	Gładki	Ocynkowany	Łączone plastikiem	Do 4 µm	500	10	2.15	25.83

R-KSC Gwoździe do stali łączone plastikiem (kont.)

Indeks	Średnica gwoźdźcia	Długość	Rodzaj tba	Trzon gwoźdźcia	Powłoka	Sposób łączenia	Grubość powłoki	Ilość w opakowaniu	Ilość łączników na taśmie	Waga opakowania	Waga op. zbiorczego
	mm	mm						szt	szt	kg	kg
SP-KSC-8/47T	3.7	47	Okrągły	Gładki	Ocynkowany	Łączone plastikiem	Do 4 µm	500	10	2.39	11.95
SP-KSC-8/52T	3.7	52	Okrągły	Gładki	Ocynkowany	Łączone plastikiem	Do 4 µm	400	10	2.62	13.08
SP-KSC-8/57T	3.7	57	Okrągły	Gładki	Ocynkowany	Łączone plastikiem	Do 4 µm	300	10	1.71	20.54
SP-KSC-8/62T	3.7	62	Okrągły	Gładki	Ocynkowany	Łączone plastikiem	Do 4 µm	300	10	1.86	22.32
SP-KSC-8/67T	3.7	67	Okrągły	Gładki	Ocynkowany	Łączone plastikiem	Do 4 µm	300	10	1.75	21.00
SP-KSC-8/72T	3.7	72	Okrągły	Gładki	Ocynkowany	Łączone plastikiem	Do 4 µm	300	10	2.12	25.41

SP-KSC Gwoździe do stali

Gwoździe do stali przeznaczone do montażu uchwytów i korytek kablowych oraz profili w systemach suchej zabudowy



Certyfikaty



Cechy i korzyści

- Specjalny kształt gwoźdźcia zwiększa łatwość mocowania
- Kompatybilne z urządzeniami wszystkich wiodących producentów
- Okrągły łepiek zapewnia najwyższe parametry montażu

Materiał podłoża

- Profil stalowy

Aplikacje

- Mocowanie profili do podłoża stalowego w systemach suchej zabudowy
- Montaż skrzynek elektrycznych, wyrobów sanitarnych, kanałów kablowych itp.
- Montaż koryt i kanałów kablowych

Indeks	Średnica gwoźdźcia	Długość	Rodzaj tba	Trzon gwoźdźcia	Powłoka	Grubość powłoki	Ilość w opakowaniu	Waga opakowania	Waga op. zbiorczego
	mm	mm					szt	kg	kg
SP-KSC-8/27	3.7	27	Okrągły	Gładki	Ocynk galwaniczny	Do 4 µm	500	1.45	26.01
SP-KSC-8/32	3.7	32	Okrągły	Gładki	Ocynk galwaniczny	Do 4 µm	500	1.57	28.33
SP-KSC-8/37	3.7	37	Okrągły	Gładki	Ocynk galwaniczny	Do 4 µm	300	1.10	19.82
SP-KSC-8/42	3.7	42	Okrągły	Gładki	Ocynk galwaniczny	Do 4 µm	300	1.32	23.76
SP-KSC-8/47	3.7	47	Okrągły	Gładki	Ocynk galwaniczny	Do 4 µm	300	2.20	11.00
SP-KSC-8/52	3.7	52	Okrągły	Gładki	Ocynk galwaniczny	Do 4 µm	300	1.52	27.28
SP-KSC-8/57	3.7	57	Okrągły	Gładki	Ocynk galwaniczny	Do 4 µm	300	1.60	28.80
SP-KSC-8/62	3.7	62	Okrągły	Gładki	Ocynk galwaniczny	Do 4 µm	300	1.78	21.36
SP-KSC-8/72	3.7	72	Okrągły	Gładki	Ocynk galwaniczny	Do 4 µm	300	2.00	36.08
SP-KSC-8/57T	3.7	57	Okrągły	Gładki	Ocynk galwaniczny	Do 4 µm	300	1.71	20.54
SP-KSC-8/62T	3.7	62	Okrągły	Gładki	Ocynk galwaniczny	Do 4 µm	300	1.86	22.32
SP-KSC-8/67T	3.7	67	Okrągły	Gładki	Ocynk galwaniczny	Do 4 µm	300	1.75	21.00
SP-KSC-8/72T	3.7	72	Okrągły	Gładki	Ocynk galwaniczny	Do 4 µm	300	2.12	25.41