

ZŁĄCZKI AL DO 36kV Z PRZEGRODĄ


GPH
a Nexans company

wypełnione pastą stykową i zapakowane w folię

do żył kabli Al do 36 kV nie pracujących na rozciąganie

Materiał: Al 99,5

Powierzchnia: metaliczna

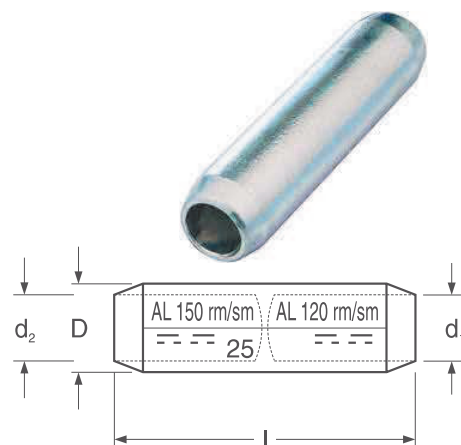

Oznaczenie	Przekrój żyły mm ²		Średnica żyły mm		Oznaczenie	Wymiary mm				Ilość zaprasowań	
	d ₁	d ₂	d ₁	d ₂	matryc	D	d ₁	d ₂	l	mech.	hydr.
25 ALU-H-T		25	5,6-6,7	5,6-6,7		12,0	6,8	6,8	95	4-4	2-2
3525 ALU-H-T		25	6,6-7,8	5,6-6,7	14	14,0	8,0	6,8	95	4-4	2-2
35 ALU-H-T		35		6,6-7,8		14,0	8,0	8,0	95	4-4	2-2
5035 ALU-H-T	50	35	7,7-8,6	6,6-7,8	16	16,0	9,8	8,0	95	4-4	2-2
50 ALU-H-T		50		7,7-8,6		16,0	9,8	9,8	95	4-4	2-2
7035 ALU-H-T	70	350	9,3-10,2	6,6-7,8	18	18,5	11,2	8,0	100	4-4	2-2
7050 ALU-H-T		50		7,7-8,6		18,5	11,2	9,8	100	4-4	2-2
7070 ALU-H-T		70		9,3-10,2		18,5	11,2	11,2	100	4-4	2-2
9535 ALU-H-T	95	35	11,0-12,0	6,6-7,8	22	22,0	13,2	8,0	105	-	2-2
9550 ALU-H-T		50		7,7-8,6		22,0	13,2	9,8	105	4-4	2-2
9570 ALU-H-T		70		9,3-10,2		22,0	13,2	11,2	105	4-4	2-2
95 ALU-H-T		95		11,0-12,0		22,0	13,2	13,2	105	4-4	2-2
12035 ALU-H-T	120	35	12,5-13,5	6,6-7,8	22	23,0	14,7	8,0	105	-	2-2
12050 ALU-H-T		50		7,7-8,6		23,0	14,7	9,8	105	4-4	2-2
12070 ALU-H-T		70		9,3-10,2		23,0	14,7	11,2	110	4-4	2-2
12095 ALU-H-T		95		11,0-12,0		23,0	14,7	13,2	110	4-4	2-2
120 ALU-H-T		120		12,5-13,5		23,0	14,7	14,7	110	4-4	2-2
15095 ALU-H-T	150	95	13,9-15,0	11,0-12,0	25	25,0	16,3	13,2	110	4-4	2-2
150120 ALU-H-T		120		12,5-13,5		25,0	16,3	14,7	110	4-4	2-2
150 ALU-H-T		150		13,9-15,0		25,0	16,3	16,3	110	4-4	2-2
185120 ALU-H-T	185	120	15,5-16,8	12,5-13,5	28	28,5	18,3	14,7	130	5-5	2-2
185150 ALU-H-T		150		13,9-15,0		28,5	18,3	16,3	130	5-5	2-2
185 ALU-H-T		185		15,5-16,8		28,5	18,3	18,3	130	5-5	2-2
240120 ALU-H-T	240	120	17,8-19,2	12,5-13,5	32	32,0	21,0	14,7	130	5-5	2-2
240150 ALU-H-T		150		13,9-15,0		32,0	21,0	16,3	130	5-5	2-2
240185 ALU-H-T		185		15,5-16,8		32,0	21,0	18,3	130	5-5	2-2
240 ALU-H-T		240		17,8-19,2		32,0	21,0	21,0	130	5-5	2-2
300185 ALU-H-T	300	185	20,0-21,6	15,5-16,8	34	34,0	23,3	18,3	135	5-5	2-2
300240 ALU-H-T		240		17,8-19,2		34,0	23,3	21,0	135	5-5	2-2
300 ALU-H-T		300		20,0-21,6		34,0	23,3	23,3	135	5-5	2-2
400 ALU-H-T	400	400	22,9-24,6	22,9-24,6	38	38,5	26,0	26,0	165	-	3-3
500 ALU-H-T	500	500	25,7-27,6	25,7-27,6	44	44,0	29,0	29,0	195	-	4-4
625 ALU-H-T	625	625	32,6	32,6	52	52,0	35,0	35,0	230	-	4-4
800 ALU-H-T	800	800	36,8	36,8	58	58,0	40,0	40,0	270	-	4-4
1000 ALU-H-T	1000	1000	41,1	36,8	60	60,0	44,0	44,0	270	-	4-4

Uwagi:

- żyły o profilu sektorowym należy przeformować
- narzędzia rozdział 10
- złączki w innych kombinacjach przekrojów na zapytanie (np. 400120 ALU-H-T)