


mufy rozgałęźne przeznaczone są do łączenia kabli 4 - żyłowych o izolacji z tworzyw sztucznych w sieciach niskiego napięcia do 1 kV bez konieczności przecinania kabli ułożonych na zewnątrz, w ziemi lub w wodzie

Właściwości:

- dobre właściwości elektryczne
- duża wytrzymałość mechaniczna
- dobra odporność na czynniki chemiczne oraz promieniowanie UV
- szczelne od wody wzdłużnie i poprzecznie
- łatwy i szybki montaż (zestaw przystosowany do montażu pod napięciem)

Zestaw zawiera:

- dwuczęściową skorupę
- dwuskładnikową zalewę na bazie poliuretanu
- zacisk odgałęźny
- rękawiczki ochronne
- instrukcję montażu

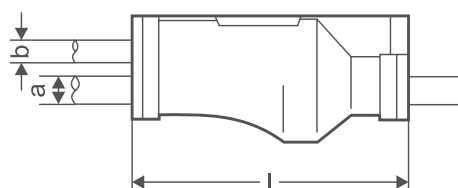

Oznaczenie	Przekrój mm ²		odgałęzienie		Wymiary		
	żyła główna rm/sm	re/se			mm l	b	a
OSZ 16-35	16-25	25-35	6-50	6-70	260	11-32	19-42
OSZ 35-70	35-50	50-70	6-50	6-70	260	11-32	19-42
OSZ 70-150	70-120	95-150	6-50	6-70	260	11-32	19-42
OSZ 120	-	95-150	6-120	6-150	420	21-42	21-42
OSZ 185	185	185	6-70	6-95	280	21-42	37-48
OSZ 240	240	240	6-70	6-95	420	21-42	37-58

Uwagi:

- mufy o innych wymiarach na zapytanie