

ADAPTERY KĄTOWE, OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ

RICS – Izolowany adapter kątowy do rozdzielnicy gazowej, wyposażonej w przepust typu C (400/630A).

RICS – adapter pojedynczy.




Kable – izolacja z tworzyw	Przekrój żyty (mm ²)		Typ adaptera
	min	max	
Kable 1- i 3-żytowe 6/10 kV	70	150	RICS-5123
	185	240	RICS-5133
	300		RICS-5143
Kable 1- i 3-żytowe 8,7/15 kV	50	95	RICS-5123
	120	185	RICS-5133
	240	300	RICS-5143
Kable 1- i 3-żytowe 12/20 kV	10	70	RICS-5123
	95	185	RICS-5133
	240	300	RICS-5143

RICS – adapter do integracji z ogranicznikiem typu RDA.



Kable – izolacja z tworzyw	Przekrój żyty (mm ²)		Typ adaptera
	min	max	
Kable 1- i 3-żytowe 6/10 kV	185	240	RICS-5139
	300		RICS-5149
Kable 1- i 3-żytowe 8,7/15 kV	120	185	RICS-5139
	240	300	RICS-5149
Kable 1- i 3-żytowe 12/20 kV	95	185	RICS-5139
	240	300	RICS-5149

RDA – wewnętrzny ogranicznik przepięć do integracji w adapterze typu RICS, w celkach liniowych rozdzielnic SF 6.

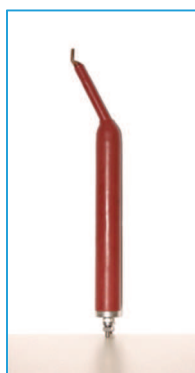

Napięcie znamionowe U _o /U (kV)	Typ ogranicznika
8,7/15 kV	RDA-18
12/20 kV	RDA-24

EKRANOWANE GŁOWICE KĄTOWE

RSTI – Ekranowane głowice kątowe do rozdzielnic gazowych, wyposażonych w przepusty typu C (400/630 A).

RSTI – głowica konektorowa T i sprzęgająca z końcówkami śrubowymi na żyłę Al i Cu.



Napięcie znamionowe U _o /U (kV)	Przekrój żyły (mm ²)		Typ głowicy konektorowej	Typ głowicy sprzęgającej
	min	max		
6/10	35	95	RSTI-5851	RSTI- CC-5851
	95	120	RSTI-5852	RSTI- CC-5852
	150	240	RSTI-5854	RSTI- CC-5854
	185	300	RSTI-5855	RSTI- CC-5855
8,7/15 I 12/20	35	70	RSTI-5851	RSTI- CC-5851
	95	185	RSTI-5853	RSTI- CC-5853
	95	240	RSTI-5854	RSTI- CC-5854
	185	300	RSTI-5855	RSTI- CC-5855
18/30	35	95	RSTI-6851	RSTI- CC-6851
	95	150	RSTI-6852	RSTI- CC-6852
	120	240	RSTI-6853	RSTI- CC-6853
	185	300	RSTI-6855	RSTI- CC-6855

RSES, RSSS – Ekranowane konektorowe głowice kątowe i proste do rozdzielnic gazowych i transformatorów, wyposażonych w przepusty typu A (250 A).

RSES, RSSS – głowice z końcówkami do zaprasowania na żyłę Al i Cu.



Napięcie znamionowe U _o /U (kV)	Przekrój żyły (mm ²)	Typ głowicy kątovej	Typ głowicy prostej
8,7/15	70	RSES-5227	RSSS-5227
	95	RSES-5229	
	120	RSES-5234	
12/20	70	RSES-5227	RSSS-5227
	95	RSES-5239	
	120	RSES-5234	

Zestaw z rozszerzeniem –P zawierają dodatkową rurę termokurczliwą, np. RSES-5227-P

Zestaw z rozszerzeniem –R posiada dodatkową tuleję uszczelniającą Rayvolve, np. RSES-5227-R