



LCT40H80 Łącznik ceownika


3,0 Grubość blachy: 3,0 mm

Informacje

Zastosowanie
Łączenie ceowników.

Materiał
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F- stal cynkowana metodą zanurzeniową
PN-EN ISO 1461:2011,
L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje
Uwaga
Do montażu ceownika z łącznikiem należy użyć śrub SGKM10×20 lub
SGM10×20

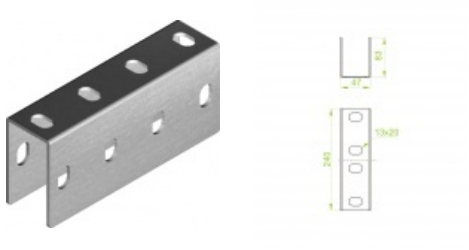

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
LCT40H80	660404	1,30	20

Przykłady



