


## KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

### UCHWYTY NA BEDNARKE nakręcany

**C192440**




**WERSJA MATERIAŁOWA: /OG/**

stal ocynkowana ogniowo

**OPIS:**

Do prowadzenia przewodów płaskich (bednarki) po ścianie lub fundamencie. Uchwyt zakończony gwintem wewnętrznym M8.

\*B - maksymalna szerokość bednarki

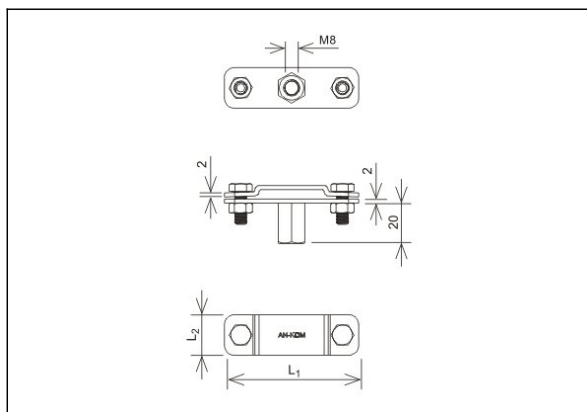

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| <b>symbol</b>               | C192440                 |
| stary symbol *              | AN-58D/OG/              |
| <b>wymiar przewodu (mm)</b> | B* do 50                |
| <b>L1 (mm)</b>              | 92                      |
| <b>L2 (mm)</b>              | 25                      |
| <b>wersja materiałowa</b>   | stal ocynkowana ogniowo |

\* ważny do odwołania