


KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

UCHWYTY NA BEDNARKE przykręcany

C192468

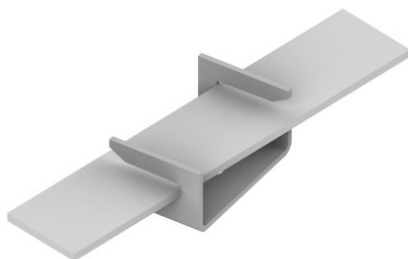


WERSJA MATERIAŁOWA: /OG/

stal ocynkowana ogniowo

OPIS:

Do prowadzenia przewodów płaskich (bednarki) bez dystansu po ścianie lub fundamencie. Montaż uchwytu do podłoża za pomocą kołka rozporowego.

*B - maksymalna szerokość bednarki

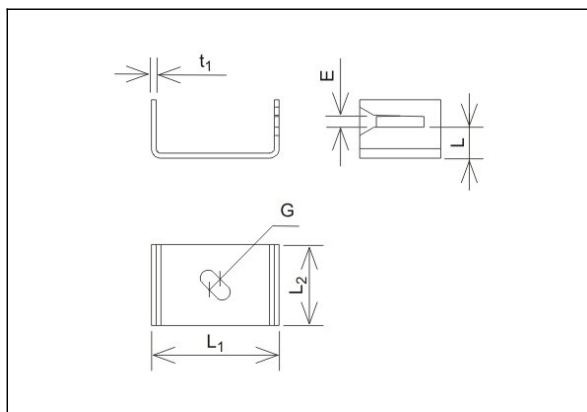

symbol	C192468
stary symbol *	AN-59D/OG/
wymiar przewodu (mm)	B* do 50
L1 / L2 (mm)	70 / 44
L (mm)	22
t1 (mm)	3
E (mm)	5
G (mm)	8
wersja materiałowa	stal ocynkowana ogniowo

* ważny do odwołania