


KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

UCHWYTY NA BEDNARKE nakręcany

C192408



WERSJA MATERIAŁOWA: /OG/


stal ocynkowana ogniowo

OPIS:

Do prowadzenia przewodów płaskich (bednarki) po ścianie lub fundamencie. Uchwyt zakończony gwintem wewnętrznym M8.

*B - maksymalna szerokość bednarki

Uchwyt służy również do montażu przewodu okrągłego.

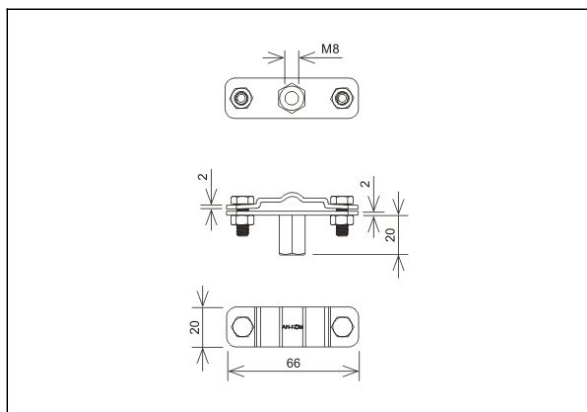

symbol	C192408
stary symbol *	AN-57/OG/
wymiar przewodu (mm)	B* do 30 lub Ø8
wersja materiałowa	stal ocynkowana ogniowo

* ważny do odwołania