


GBCZ / GBOC (PN-EN 10230-1) Gwoździe budowlane



Opis

Zastosowanie	Gwoździe do wykonywania połączeń zakładkowych elementów drewnianych. Posiadają stożkowy łeb z szeroką chropowatą powierzchnią umożliwiającą uderzenie młotkiem i zabezpieczającą przed jego zeslizgnięciem. Średnica trzpienia uzależniona jest od jego długości.
Rodzaj montażu	Montaż nie wymaga wcześniejszego nawiercania.
Podłoże	Płyta wiórowa, sklejka, drewno, płyta OSB, płyta MDF
Materiał	Stal niskowęglowa czerniona lub ocynkowana galwanicznie

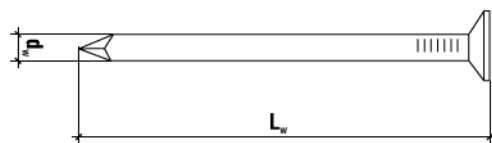


Kod 	Kod 	$d_w \times L_w$ [mm]	Wymiar w calach	
GBCZ-20040	GBOC-20040	2,0 x 40	1,5"	5
GBCZ-22050	GBOC-22050	2,2 x 50	2"	5
GBCZ-25060	GBOC-25060	2,5 x 60	-	5
GBCZ-28065	GBOC-28065	2,8 x 65	2,5"	5
GBCZ-30070	GBOC-30070	3,0 x 70	-	5
GBCZ-30080	GBOC-30080	3,0 x 80	3"	5
GBCZ-35090	GBOC-35090	3,5 x 90	3,5"	5
GBCZ-40100	GBOC-40100	4,0 x 100	4"	5
GBCZ-42125	GBOC-42125	4,2 x 125	5"	5
GBCZ-50150	GBOC-50150	5,0 x 150	6"	5
GBCZ-63180	GBOC-63180	6,3 x 180	-	5
GBCZ-71200	GBOC-71200	7,1 x 200	8"	5
GBCZ-76230	GBOC-76230	7,6 x 230	-	5
GBCZ-76250	GBOC-76250	7,6 x 250	10"	5
GBCZ-76280	GBOC-76280	7,6 x 280	-	5
GBCZ-80300	GBOC-80300	8,0 x 300	12"	5

GDCZ / GDOC (PN-EN 10230-1) Gwoździe druciaki



Opis

Zastosowanie	Gwoździe do wykonywania połączeń zakładkowych elementów drewnianych. Posiadają trzpienie o małych średnicach oraz płaskie łby. Gwoździe do wykonywania połączeń drugorzędnych, pojedynczych zamocowań do podłoży drewnianych.
Rodzaj montażu	Montaż nie wymaga wcześniejszego nawiercania.
Podłoże	Płyta wiórowa, sklejka, drewno, płyta OSB, płyta MDF
Materiał	Stal niskowęglowa czerniona lub ocynkowana galwanicznie

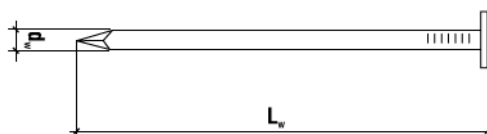

Kod 	Kod 	$d_w \times L_w$ [mm]	Wymiar w calach	
GDCZ-12025	GDOC-12025	1,2 x 25	1"	5
GDCZ-14025	GDOC-14025	1,4 x 25	1"	5
GDCZ-14030	GDOC-14030	1,4 x 30	-	5
GDCZ-16035	GDOC-16035	1,6 x 35	-	5
GDCZ-16040	GDOC-16040	1,6 x 40	1,5"	5