



RUBTE Regulowany uchwyt do blachy trapezowej


0,0 Grubość blachy: 0,0 mm

Informacje

Zastosowanie
Montaż ceowników do blachy trapezowej na dachu skośnym.

Materiał
Stal nierdzewna

Dodatkowe informacje
Dzięki regulowanemu kątowi pasuje do wszystkich rodzajów blach trapezowych. Do mocowania należy użyć 4 wkręty samowiercące SMDP6x25E

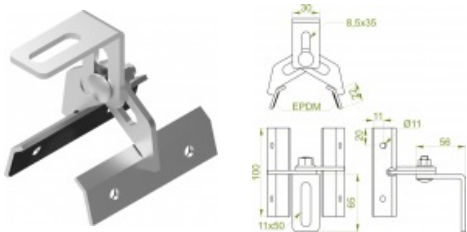

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
RUBTE	899501	0,50	10

