



TKDP Trójknik dostawny H50

1,5 Grubość blachy: 1,5 mm


Informacje

Zastosowanie
Rozgałęzienie trasy kablowej.

Uwaga
Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Materiał
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E - stal kwasoodporna PN-EN 10088
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje
Do montażu należy użyć śrub SGKM6x12 lub SGM6x12.

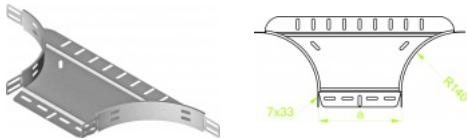

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
TKDP400H50	159840	400	1,26	10
TKDP500H50	159850	500	1,47	10
TKDP600H50	159860	600	1,68	10

Przykłady

