

Kanlux
FUTURIO LED



FUTURIO LED

KANLUX FUTURIO LED to nowa seria LEDowych opraw hermetycznych. FUTURIO to krok w przyszłość, który spełnia najbardziej wygórowane oczekiwania. Najwyższa jakość połączona z imponującymi parametrami i najnowocześniejszym układem optycznym powstaje dla Was w Polsce, w fabryce Kanlux.



fabryka@kanlux.pl



SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA:

do **160** lm/W

STRUMIEŃ ŚWIETLNY:

do **10 200** lm



65IP



08IK

MARKOWE KOMPONENTY

MADE IN POLAND



MODUŁ LED

ze specjalnie wyselekcjonowanymi diodami LED





MARKOWE ZASILACZE OSRAM / TRIDONIC

dostępny również w wersji z systemem DALI

**SYSTEM
INTELIGENTNY**
SYSTEM OŚWIETLANIA
DALI
STEROWANIA
DALI OŚWIETLANIA



WERSJE WĄSKOSTRUMIENIOWE I ASYMETRYCZNE

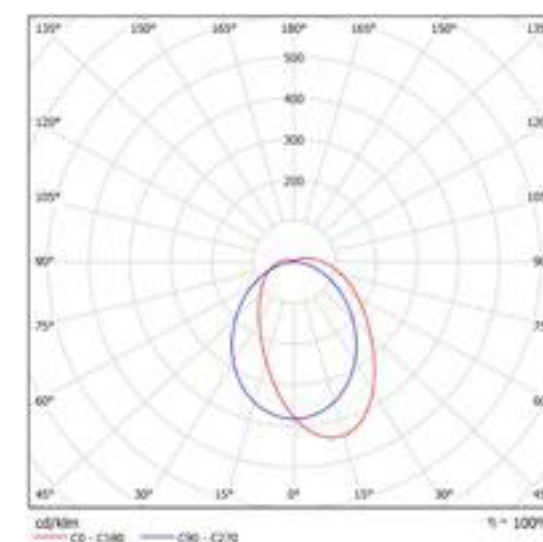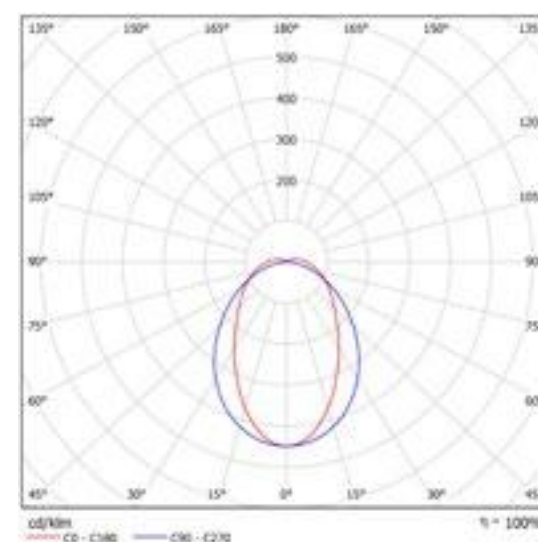

OPRAWY DO ZADAŃ SPECJALNYCH



FTHT

HIGH
TEMPERATURE

do **+50°C**




FTHL

HIGH
LUMEN


do **10 200 lm**

SZYBKI I ŁATWY MONTAŻ

FUTURIO LED to produkt, z którym dobrze się pracuje. Łatwy i szybki dostęp do istotnych elementów podłączeniowych opraw pozwala na montaż oprawy w czasie poniżej 3 minut.

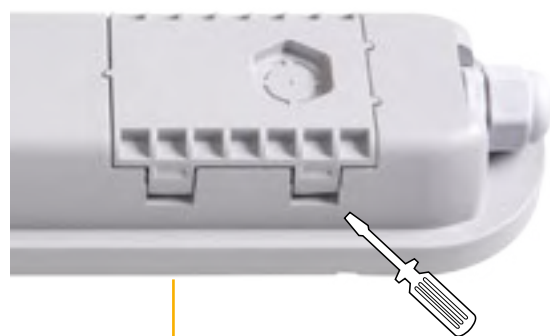



SZYBKI MONTAŻ Z TYŁU OPRAWY

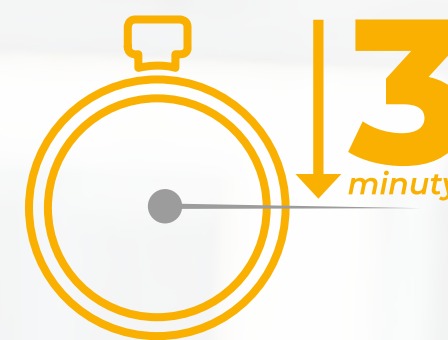

SZYBKI I ŁATWY MONTAŻ

UCHWYTY MONTAŻOWE Z MOŻLIWOŚCIĄ REGULACJI W ZAKRESIE 40MM

40mm

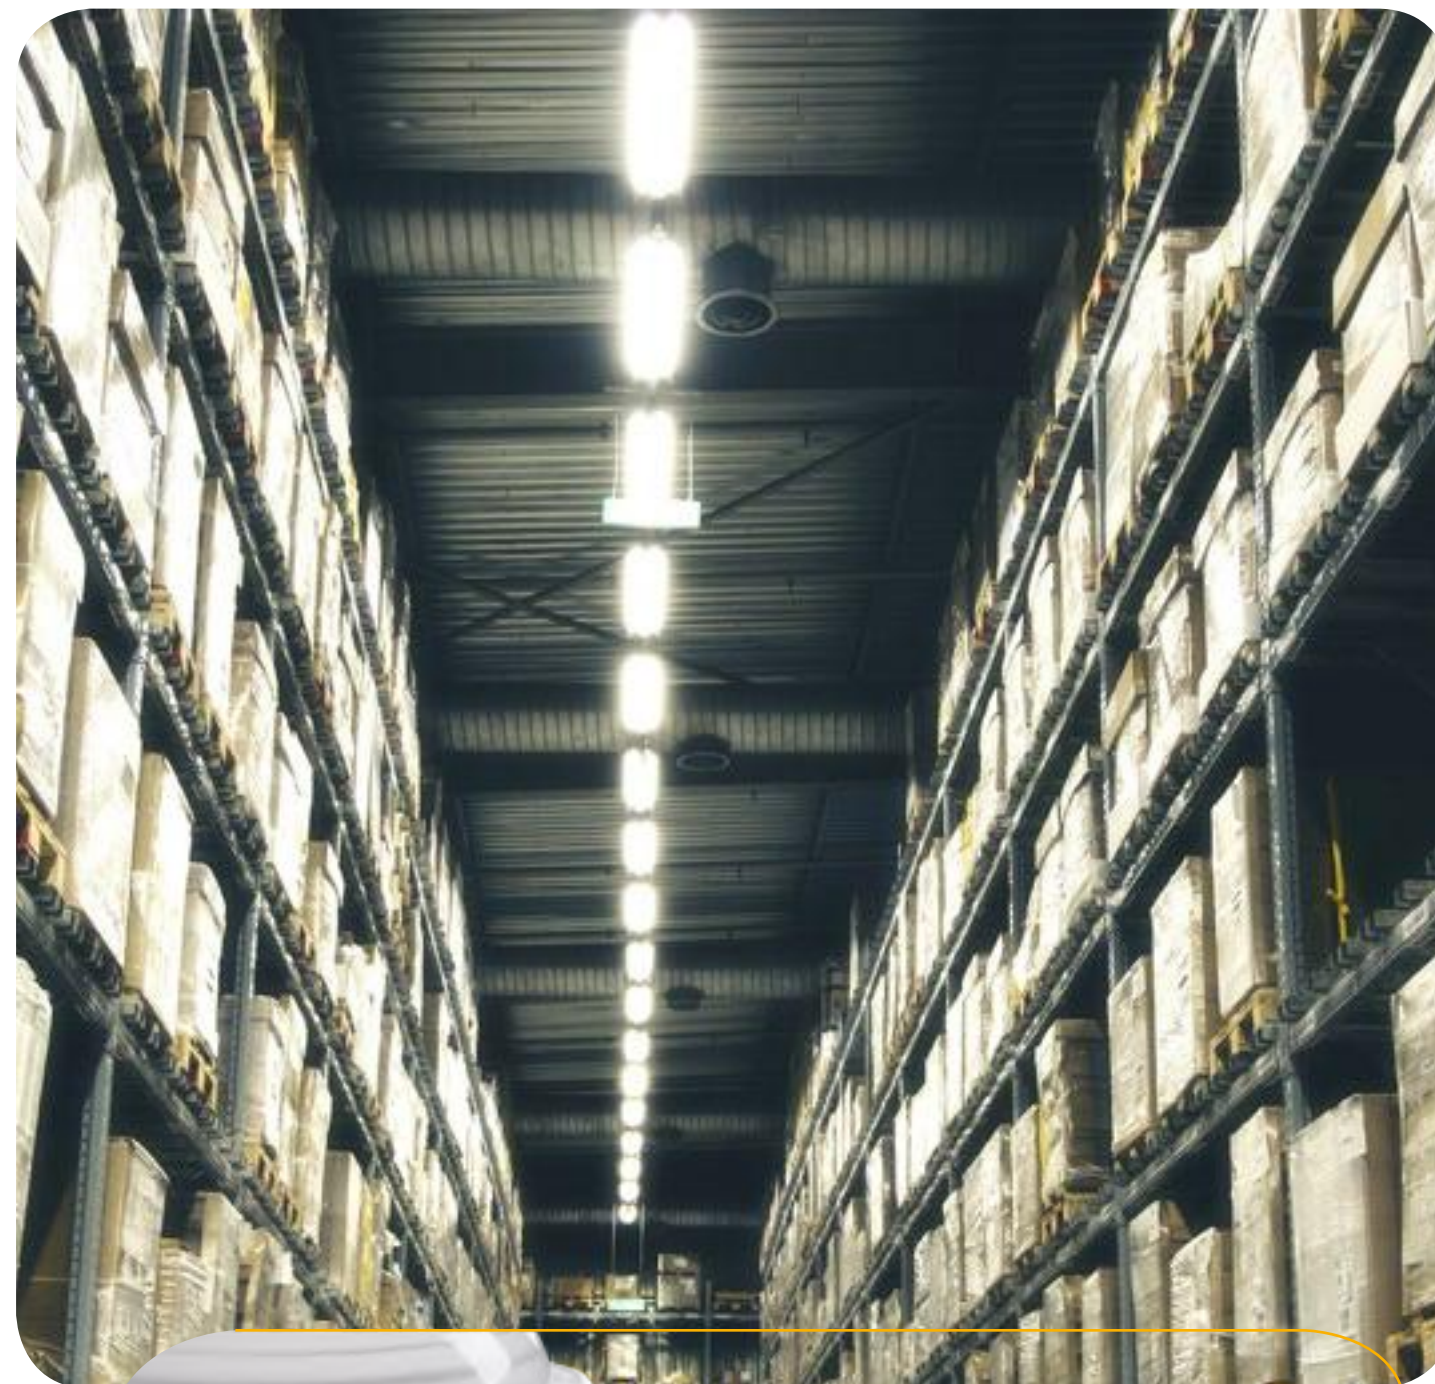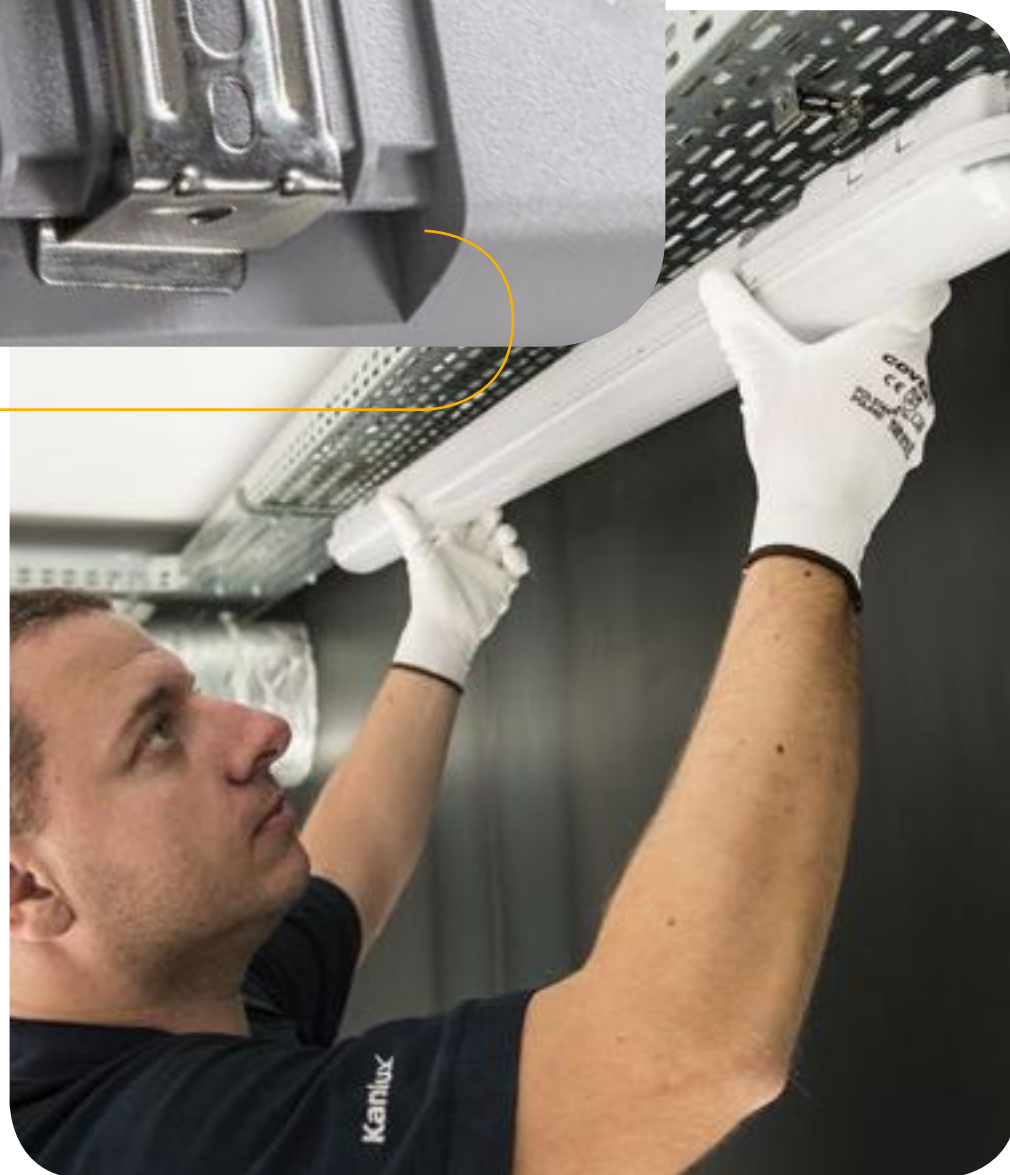

MOŻLIWOŚĆ
ŁĄCZENIA W LINIE
(standardowe okablowanie przelotowe)



SZEROKI WYBÓR MOŻLIWOŚCI



trwałość:

50 000h

skuteczność świetlna
do **160lm/W**

jednolitość barwy:

SDCM<3
(elipsy MacAdama)

**Stwórzmy
to razem!**

Potrzebujesz pomocy
w dopasowaniu?
Skontaktuj się z nami!
fabryka@kanlux.pl

zasilacz:
on/off
lub sterowanie DALI



RYF
pryzmatyczny



OPL
opalowy



klosze

modele
wąskostrumieniowe
i asymetryczne


INTENSE



ASY




długości:
1180mm
1480mm

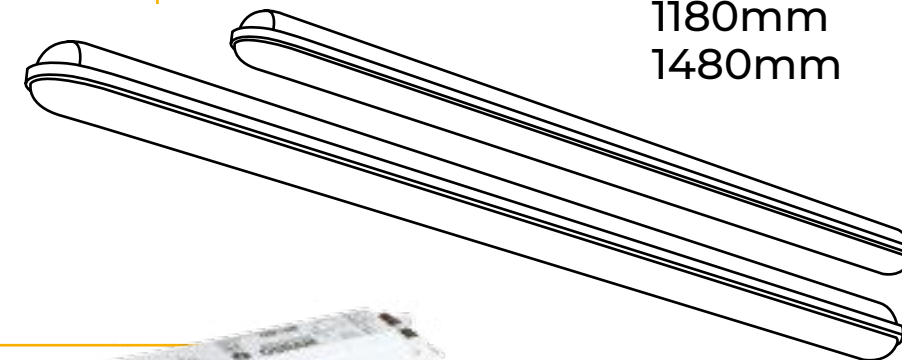

ZAINSPIRUJ SIĘ KANLUX FUTURIO LED...

PARKINGI I GARAŻE PODZIEMNE

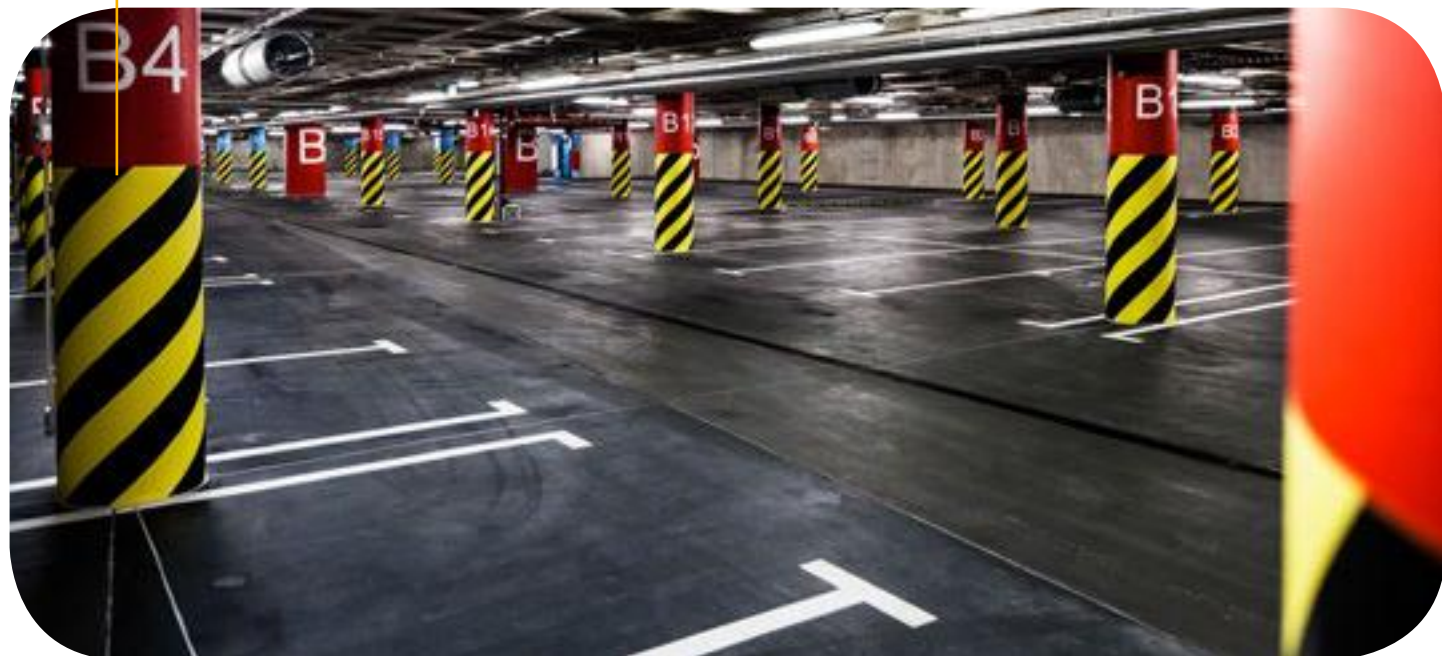

MAGAZYNY



HALE PRZEMYSŁOWE



PRZEJŚCIA PODZIEMNE



APLIKACJE ZEWNĘTRZNE



FUTURIO LED



LEGENDA:

FT	FUTURIO LED
FTD	FUTURIO LED DALI
1200	długość: 1180mm
1500	długość: 1480mm
28W 37W 43W 49W 55W 73W	moc [W]
840	
OPL	
RYF	
INT	
ASY	
FTHL	HIGH LUMEN
FTHT	HIGH TEMPERATURE



fabryka@kanlux.pl

FUTURIO LED 28W, 1180mm

NAZWA	KOD	STRUMIEŃ ŚWIETLNY	SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA	ZASILACZ	KLOSZ	MAX. TEMERATURA
FT1200 28W-840-OPL	28850	4100 lm	146 lm/W	on/off	OPL	+40°C
FT1200 28W-840-RYF	28851	4500 lm	161 lm/W		RYF	
FT1200 28W-840-INT	28851	4300 lm	154 lm/W		INT+RYF	
FT1200 28W-840-ASY	28853	4300 lm	154 lm/W		ASY+RYF	
FTD1200 28W-840-OPL	28854	4100 lm	146 lm/W	DALI	OPL	+40°C
FTD1200 28W-840-RYF	28855	4500 lm	161 lm/W		RYF	
FTD1200 28W-840-INT	28856	4300 lm	154 lm/W		INT+RYF	
FTD1200 28W-840-ASY	28857	4300 lm	154 lm/W		ASY+RYF	

FUTURIO LED 37W, 1180mm

NAZWA	KOD	STRUMIEŃ ŚWIETLNY	SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA	ZASILACZ	KLOSZ	MAX. TEMERATURA
FT1200 37W-840-OPL	28630	5000 lm	135 lm/W	on/off	OPL	+40°C
FT1200 37W-840-RYF	28631	5400 lm	146 lm/W		RYF	
FT1200 37W-840-INT	28633	5200 lm	141 lm/W		INT+RYF	
FT1200 37W-840-ASY	28634	5200 lm	141 lm/W		ASY+RYF	
FTD1200 37W-840-OPL	28637	5000 lm	135 lm/W	DALI	OPL	+40°C
FTD1200 37W-840-RYF	28638	5400 lm	146 lm/W		RYF	
FTD1200 37W-840-INT	28640	5200 lm	141 lm/W		INT+RYF	
FTD1200 37W-840-ASY	28641	5200 lm	141 lm/W		ASY+RYF	

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

FUTURIO LED 49W, 1180mm

NAZWA	KOD	STRUMIEŃ ŚWIETLNY	SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA	ZASILACZ	KLOSZ	MAX. TEMERATURA
FT1200 49W-840-OPL	28644	6200 lm	127 lm/W	on/off	OPL	+35°C
FT1200 49W-840-RYF	28645	6700 lm	137 lm/W		RYF	
FT1200 49W-840-INT	28647	6500 lm	133 lm/W		INT+RYF	
FT1200 49W-840-ASY	28648	6500 lm	133 lm/W		ASY+RYF	
FTD1200 49W-840-OPL	28651	6200 lm	127 lm/W	DALI	OPL	+35°C
FTD1200 49W-840-RYF	28652	6700 lm	137 lm/W		RYF	
FTD1200 49W-840-INT	28654	6500 lm	133 lm/W		INT+RYF	
FTD1200 49W-840-ASY	28655	6500 lm	133 lm/W		ASY+RYF	

FUTURIO LED 43W, 1480mm

NAZWA	KOD	STRUMIEŃ ŚWIETLNY	SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA	ZASILACZ	KLOSZ	MAX. TEMERATURA
FT1500 43W-840-OPL	28858	6100 lm	142 lm/W	on/off	OPL	+40°C
FT1500 43W-840-RYF	28859	6500 lm	151 lm/W		RYF	
FT1500 43W-840-INT	28860	6300 lm	147 lm/W		INT+RYF	
FT1500 43W-840-ASY	28861	6300 lm	147 lm/W		ASY+RYF	
FTD1500 43W-840-OPL	28862	6100 lm	142 lm/W	DALI	OPL	+40°C
FTD1500 43W-840-RYF	28863	6500 lm	151 lm/W		RYF	
FTD1500 43W-840-INT	28864	6300 lm	147 lm/W		INT+RYF	
FTD1500 43W-840-ASY	28865	6300 lm	147 lm/W		ASY+RYF	
Special: HIGH TEMPERATURE						
FTHT1500 43W-840-OPL	28870	6100 lm	142 lm/W	DALI	OPL	+50°C
FTHT1500 43W-840-RYF	28871	6500 lm	151 lm/W		RYF	
FTHT1500 43W-840-INT	28872	6300 lm	147 lm/W		INT+RYF	
FTHT1500 43W-840-ASY	28873	6300 lm	147 lm/W		ASY+RYF	

FUTURIO LED 55W, 1480mm

NAZWA	KOD	STRUMIEŃ ŚWIETLNY	SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA	ZASILACZ	KLOSZ	MAX. TEMERATURA
FT1500 55W-840-OPL	28665	7500 lm	136 lm/W	on/off	OPL	+35°C
FT1500 55W-840-RYF	28659	8150 lm	148 lm/W		RYF	
FT1500 55W-840-INT	28661	7900 lm	144 lm/W		INT+RYF	
FT1500 55W-840-ASY	28662	7900 lm	144 lm/W		ASY+RYF	
FTD1500 55W-840-OPL	28658	7500 lm	136 lm/W	DALI	OPL	+35°C
FTD1500 55W-840-RYF	28666	8150 lm	148 lm/W		RYF	
FTD1500 55W-840-INT	28668	7900 lm	144 lm/W		INT+RYF	
FTD1500 55W-840-ASY	28669	7900 lm	144 lm/W		ASY+RYF	



FUTURIO LED 73W, 1480mm

Special: HIGH LUMEN						
NAZWA	KOD	STRUMIEŃ ŚWIETLNY	SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA	ZASILACZ	KLOSZ	MAX. TEMERATURA
FTHL1500 73W-840-OPL	28866	9400 lm	129 lm/W	DALI	OPL	+35°C
FTHL1500 73W-840-RYF	28867	10200 lm	140 lm/W		RYF	
FTHL1500 73W-840-INT	28868	9800 lm	134 lm/W		INT+RYF	
FTHL1500 73W-840-ASY	28869	9800 lm	134 lm/W		ASY+RYF	

Kanlux

FUTURIO LED

KANLUX SA
ul. Objazdowa 1 - 3
41 - 922 Radzionków
tel. 32/388 74 00
fax 32/388 74 99
e - mail: fabryka@kanlux.pl

DZIAŁ HANDLOWY
tel. 32/388 74 10
e - mail: kanlux@kanlux.pl

DZIAŁ TECHNICZNY
tel. 32/ 388 74 60
e - mail: techniczne@kanlux.pl

