




LUWD Łącznik usztywniający

0,0 Grubość blachy: 0,0 mm

N Nowość

Informacje

Uproszczony montaż wieszaka WD do sufitu za pomocą pręta gwintowanego. Łącznik gwarantuje uzyskanie sztywnego połączenia pręta z wieszakiem, a co za tym idzie usztywnienie całej konstrukcji wsporczej

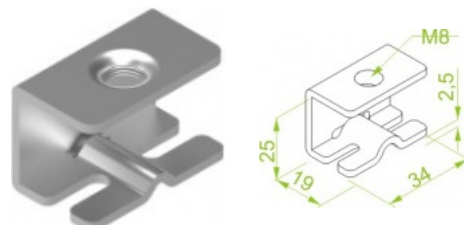

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą cynku płatkowego

PN-EN ISO 10683:2014-09

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Obciążenie maksymalne F max (kN)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
LUWD	920100	0,55	0,03	50

Przykłady

