

NOWOŚĆ

PAWBOL®

SERIA SOLID LINE

ROZGAŁĘZNIKI I PRZEDŁUŻACZE na bębnie metalowym Ø480mm

IP44



Gumowa rączka
zapewniająca pewny chwyt



Praktyczna blokada
na czas transportu



Solidna rączka
do nawijania przewodu



Wykonanie dowolnej
możliwej konfiguracji gniazd

2x

Dwa obwody - każdy
zabezpieczony termicznie



Rodzaj przewodu: H07RN-F
olejoodporne i trudnopalne
(nie podtrzymujące płomienia)



Solidna, stalowa
konstrukcja bębna



Stojak
zapewniający stabilność




www.pawbol.com

NOWOŚĆ

PAWBOL®

SERIA SOLID LINE


ROZGAŁĘŹNIKI I PRZEDŁUŻACZE na bębnie metalowym Ø480mm

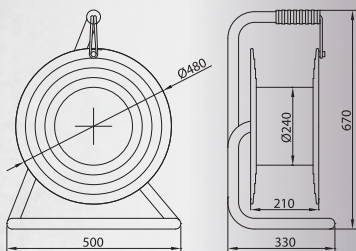

Na życzenie klienta istnieje możliwość realizacji dowolnej możliwej konfiguracji przedłużaczy i rozgałęźników



IP44



PRZEDŁUŻACZ

Możliwe maksymalne długości przewodów:

- 5x10mm² - 30 m
- 5x6mm² - 60 m
- 5x4mm² - 60 m
- 5x2,5mm² - 80 m

B.1140-30

2x16A/5p
2x250V

Zabezpieczenie termiczne
Moc max. przewód zwinięty: 5000W
Moc max. przewód rozwinięty: 11000W

Przewód: H07RNF - 5x2,5mm²
Długość: 30 metrów
Wtyczka: 16A/5p

B.1141-30

2x32A/5p
2x250V

Zabezpieczenie termiczne x2
Moc max. przewód zwinięty: 2x4000W
Moc max. przewód rozwinięty: 2x9000W

Przewód: H07RNF - 5x4mm²
Długość: 30 metrów
Wtyczka: 32A/5p

B.1142-30

1x32A/5p 1x16A/5p
2x250V

Zabezpieczenie termiczne x2
Moc max. przewód zwinięty: 2x4000W
Moc max. przewód rozwinięty: 2x9000W

Przewód: H07RNF - 5x4mm²
Długość: 30 metrów
Wtyczka: 32A/5p

ROZGAŁĘŹNIK

B.3000-470RT

2x16A/5p
2x250V

Zabezpieczenie termiczne

B.3001-470RT

2x32A/5p
2x250V

Zabezpieczenie termiczne x2

B.3002-470RT

1x32A/5p, 1x16A/5p
2x250V

Zabezpieczenie termiczne x2