

COMPACT LED EVO N 52W 840 PRM II KL

RASTRY

LED GO!




220-240 V | LED |  IP20 | IK07 | 

PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP20
Odporność na uderzenia:	IK07
Moc nominalna [W]:	52
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	6550
Temperatura barwowa [K]:	4000
Współczynnik oddawania barw [Ra]:	>80
SDCM:	≤ 3
Klasa energetyczna:	A+
Materiał korpusu oprawy:	ABS
Materiał klosza:	PC

*Tolerancja +/- 10%

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

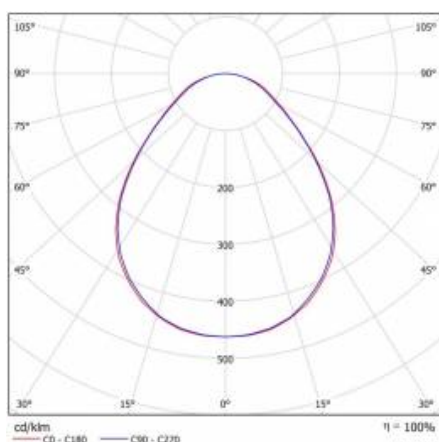

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Nowa kompaktowa oprawa LED przeznaczona do montażu natynkowego. Wyposażona została w energooszczędne panele LED GO! i równomiernie podświetloną opalizowaną lub pryzmatyczną przesłonę, zapewniającą niski stopień ośnienia (UGR<19)*. Oprawa wykonana została z tworzywa sztucznego. Jej montaż i podłączenie elektryczne nie wymaga demontażu przesłony. Specjalne uchwyty do montażu lampy typu COMPACT w wersji natynkowej do zastosowania przy nierównych sufitach. Uchwyty te zapewniają solidne mocowanie przy zachowaniu dystansu pomiędzy sufitem a lampą.

Dostępne wersje:

- ze sterowaniem DALI,
- z funkcją CORRIDOR - funkcja korytarzowa pozwala dostosowywać natężenie oświetlenia w obiektach do zmieniających się warunków; w praktyce automatycznie redukuje strumień świetlny oprawy ze 100% do 10%.

* Współczynnik UGR jest spełniony dla typowego zastosowania danej oprawy.

ZASTOSOWANIE

Oprawa przeznaczona jest do użytku wewnętrznego w pomieszczeniach biurowych lub użytkowych o charakterze ogólnym. Sprawdza się jako główne źródło światła i sprzyja pracy wymagającej skupienia. Oprawa znajduje zastosowanie zarówno w nowych inwestycjach, jak i przy zamianach tradycyjnych opraw energochłonnych na energooszczędne rozwiązania LED.

COMPACT LED EVO N 52W 840 PRM II KL


RASTRY

LED GO!

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	628146	Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +35
Źródło światła:	LED GO!	Waga netto oprawy [kg]:	2.800
Moc nominalna [W]:	52	Certyfikat CE:	123/2018
Moc znamionowa oprawy [W]:	53	Atest PZH:	HK/K/0904/01/2017
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240	EAN:	5905963628146
Częstotliwość [Hz]:	50 - 60	Kategoria typ:	rastry
Strumień świetlny oprawy [lm]:	6550	Kategoria zastosowanie:	edukacyjne, handlowe, HORECA, mieszkaniowe
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	124	Żywotność LED L70B50 [h]:	115000
Klasa energetyczna:	A+	Żywotność LED L80B20 [h]:	72000
Klasa ochrony:	II	Żywotność LED L90B10 [h]:	35000
Temperatura barwowa [K]:	4000	Gwarancja [lata]:	2
Współczynnik oddawania barw (Ra):	>80	Współczynnik mocy:	0.95
SDCM:	≤ 3	Klasa ETIM:	EC002892
Materiał klosza:	PC	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Rodzaj klosza:	PRM		
Materiał korpusu oprawy:	ABS		
Kolor korpusu oprawy:	biały		
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	620/620/66		
Odporność na uderzenia:	IK07		
Stopień szczelności:	IP20		
Sposób montażu:	natynkowy		

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE



COMPACT LED EVO PRM

*Tolerancja +/- 10%

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową.

Data aktualizacji karty: 2019-04-08



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52
63-000 Środa Wielkopolska

tel. +48 61 28 60 300
e-mail: office@lenalighting.pl
www.lenalighting.pl



Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2002/95/UE



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



123/2018