

VESPO LED 601MM 3350LM PRM MAT IP44 840 (28W)

BELKI



220-240 V
50-60 Hz

LED



IP44


IK07

PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	639999
Stopień szczelności:	IP44
Odporność na uderzenia:	IK07
Moc nominalna [W]:	28
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	3350
Temperatura barwowa [K]:	4000
Współczynnik oddawania barw [Ra]:	>80
SDCM:	≤ 3
Klasa energetyczna:	A+
Materiał korpusu oprawy:	blacha stalowa malowana proszkowo

*Tolerancja +/- 10%

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

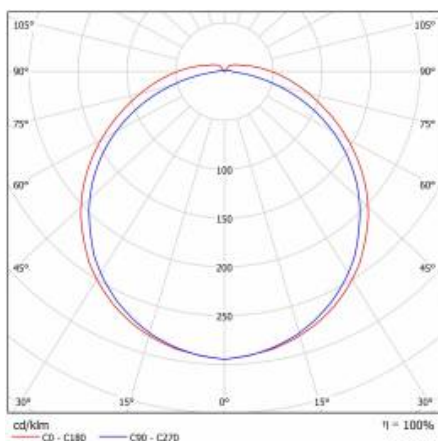

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Natynkowa oprawa wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor biały. Klosz wykonany z PC w wersji pryzmatycznej matowej generującej miękkie, homogeniczne światło oraz pryzmatycznej, o wyższym strumieniu świetlnym. Wyposażona w moduły LED GO! o wysokiej skuteczności świetlnej i wskaźniku SDCM<3. Standardowo wyposażona w kostkę 5-polową co umożliwia szybkie podłączenie kolejnej oprawy.

Dostępne wersje:

- z czujnikiem ruchu RCR,
- ze sterowaniem DALI,
- z okablowaniem przelotowym LS2.

ZASTOSOWANIE

Wielofunkcyjna oprawa LED przeznaczona jest do stosowania wewnątrz budynków, w szczególności polecana do oświetlenia pomieszczeń biurowych, użytkowych i korytarzy. Oprawa znajduje zastosowanie zarówno przy nowych aplikacjach, jak i przy zamianach tradycyjnych opraw świetłówkowych na energooszczędne rozwiązania LED. Konstrukcja oprawy przystosowana jest do montażu natynkowego za pomocą standardowego wyposażenia.

VESPO LED 601MM 3350LM PRM MAT IP44 840 (28W)

BELKI

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Źródło światła:	LED GO!	Sposób montażu:	natynkowy
Moc nominalna [W]:	28	Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +35
Moc znamionowa oprawy [W]:	32.90	Akcesoria w komplecie:	2szt. Podkładek montażowych
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240	Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]:	625/138/64
Częstotliwość [Hz]:	50 - 60	Waga netto oprawy [kg]:	1.250
Strumień świetlny oprawy [lm]:	3350	Certyfikat CE:	106/2018
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	103	Indeks:	639999
Klasa energetyczna:	A+	EAN:	5905963639999
Klasa ochrony:	I	Kategoria typ:	belki
Temperatura barwowa [K]:	4000	Kategoria zastosowanie:	edukacyjne, mieszkaniowe, parkingi i ścieżki rowerowe
Współczynnik oddawania barw (Ra):	>80	Moc oprawy [W]:	33
SDCM:	≤ 3	Zakres napięć AC [V]:	198 - 264
Współczynnik mocy:	0.94	Zakres napięć DC [V]:	176 - 280
Żywotność LED L70B50 [h]:	100000	Typ rozsyłu:	open space
Materiał klosza:	PC	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Rodzaj klosza:	PRM MAT		
Kolor klosza:	biały		
Materiał korpusu oprawy:	blacha stalowa malowana proszkowo		
Kolor korpusu oprawy:	biały		
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	601/124/60		
Wymiary montażowe [mm]:	520		
Odporność na uderzenia:	IK07		
Stopień szczelności:	IP44		

*Tolerancja +/- 10%

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową.

Data aktualizacji karty: 2019-08-21



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52
63-000 Środa Wielkopolska

tel. +48 61 28 60 300
e-mail: office@lenalighting.pl
www.lenalighting.pl



Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



106/2018