

Celiane™

mechanizmy z kluczem, łączniki hotelowe



0670 09 Łupkowy



0675 31 Biały



0675 63 Mika

Celiane™

sterowanie roletami



0676 01 Piaskowy




0670 45 Tekstura turkus




0676 21 Węgiel


Pak.	Nr ref.	Mechanizmy z kluczem
1	0670 09	Do montażu z wkładką nr ref. 0697 95 lub ze standardową wkładką europejską. Montaż w puszcze min. 50 mm. Łącznik przełączany kluczem, 2-pozycyjny 2 zestyki NO – 6 A – 230 V~. Klucz można wyjąć w obydwu położeniach.
1	0670 39	Przycisk 3-pozycyjny przełączany kluczem Zestyk przełączny z położeniem wyłączenia – 6 A – 230 V~. Klucz można wyjąć w pozycji zamkniętej.
1	0697 95	Wkładka z kluczami Wkładka europejska. Dostarczana z 3 kluczami.
1	0675 31	Łącznik na klucz do oświetlenia awaryjnego Do jednoczesnego zdalnego wyłączenia oświetlenia podstawowego i ustawiania stanu spoczynkowego oświetlenia awaryjnego. Może być używany do zwiększenia liczby punktów wyłączających oświetlenie w budynku (np.: jeden punkt przy każdym wejściu). Stosowany z nakładką nr ref. 0681 99 (biała) lub nr ref. 0684 99 (tytanowa).
1	0675 63	Łączniki hotelowe Służą do załączenia obwodu poprzez wsunięcie klucza-breloka lub karty dostępowej. Opóźnienie wyłączenia 30 s po wyjęciu karty. Przy montażu z innymi łącznikami rozstaw otworów montażowych wynosi 71 mm. Zasilanie 230 V~ 50 Hz.
1	0675 64	Łącznik hotelowy mechaniczny na kartę formatu ISO 50 x 80 mm (rozmiar karty kredytowej)
1	0675 64	Łącznik hotelowy na kartę z chipem 13,56 MHz
10	0898 06	Klucz-brelok. Do stosowania z łącznikiem hotelowym nr ref. 0675 63. Posiada oprawkę etykiety. Posiada uchwyt etykiety w kolorze przydymionym. Rozmiar etykiety: wys. x szer. – 38 x 96 mm. Rozmiar części roboczej: wys. x szer. – 42 x 45 mm.
10	0767 11	Karta hotelowa standardu ISO, Mifare 13,56 MHz. Do stosowania z łącznikiem hotelowym nr ref. 0675 64.

Pak.	Nr ref.	Mechanizmy sterowania rolet 6 A – 250 V~
10	0676 01	Łącznik do bezpośredniego sterowania roletami Do bezpośredniego włączania silnika. Sterowanie rolet, zasłon, baldachimów.
10	0676 03	Przycisk do bezpośredniego sterowania roletami Do sterowania bezpośrednio silnikiem rolet (góra-stop-dół). Współpracuje z przekaźnikiem nr ref. 0676 22.
10	0676 02	Przycisk do pośredniego sterowania roletami Do sterowania poprzez elektroniczny układ sterujący (góra-stop-dół).
1	0670 45	Łącznik dotykowy sterowania roletami Do bezpośredniego sterowania silników lub poprzez elektroniczny układ sterujący.
1	0676 21	Programator czasowy do sterowania roletami Zegar do sterowania roletami Do programowanego podnoszenia i opuszczania rolet. Możliwe nadrzędne sterowanie ręczne. Zasilanie: 230 V~ 50 Hz. Obciążalność: 3 A – 250 V~.
1	0676 22	Przekaźnik do sterowników grupowych Jest stosowany do jednoczesnego sterowania kilkoma roletami w połączeniu z łącznikiem programowalnym.
10	0676 04	Sterownik rolet zasilanych napięciem stałym Do sterowania silnika rolety zasilanego napięciem stałym przez odwrócenie polaryzacji.
1	0672 69	Sterownik bezprzewodowy rolet, kompatybilny z RTS somfy. Przeznaczony do zdalnego sterowania roletami RTS somfy. Wysyła radiowe sygnały do silnika RTS, sterujące podnoszeniem, opuszczaniem i zatrzymaniem. Zasięg 50 m w otwartej przestrzeni. Zasilany z 1 baterii litowej CR 2032 3 V (w zestawie). Mocowany bezpośrednio na ścianie w odpowiednim miejscu, bez potrzeby stosowania puszki podtynkowej.


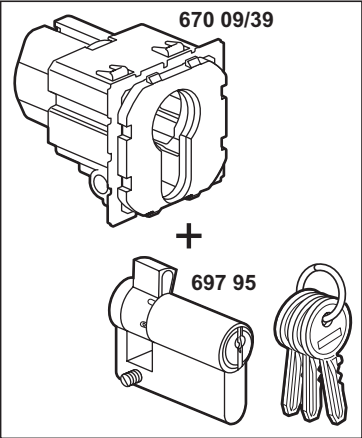


				
6 A 250 V~ 50/60 Hz	750 W max. (230 V~) 3 A max. (48 V=)	2 x 2,5 mm ²	min. 0,6 Nm	- 5°C + 40°C

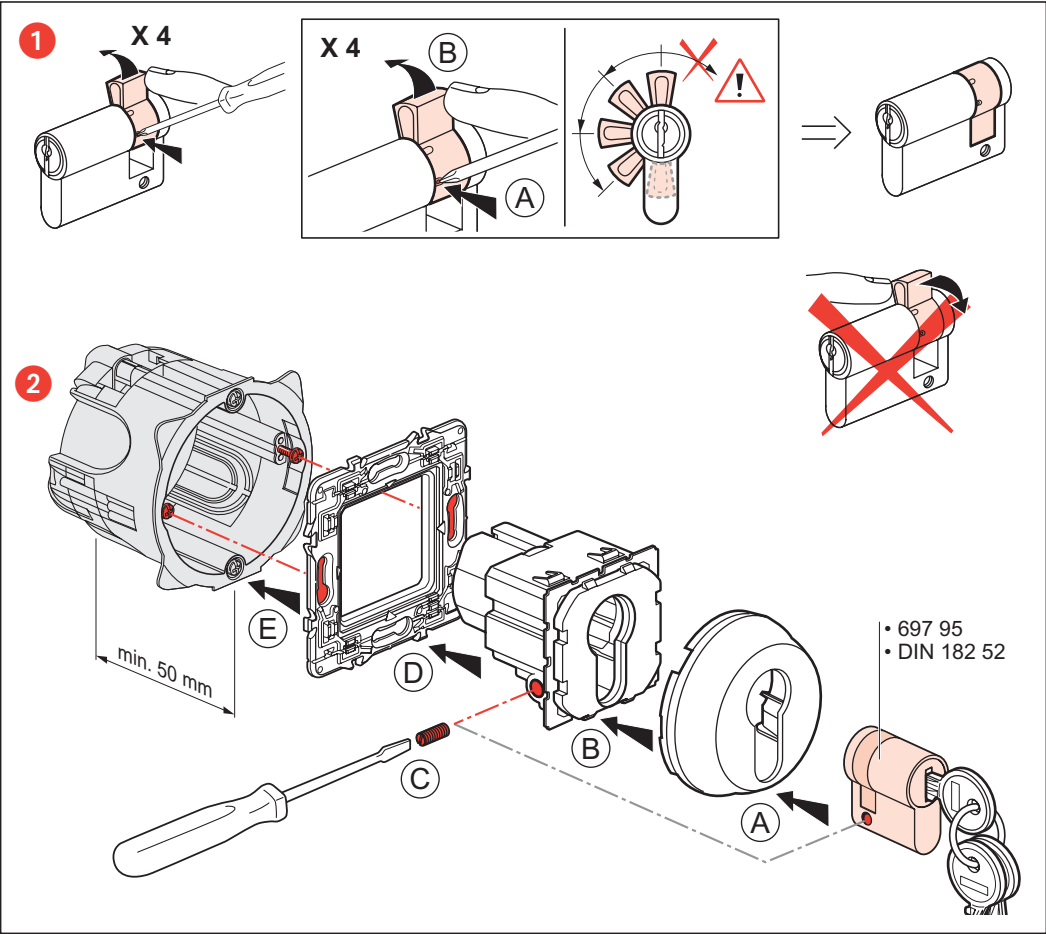



670 09

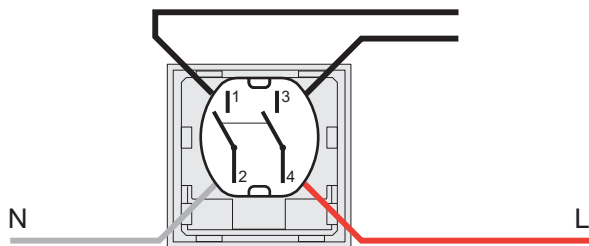

670 39

