



MASTERColour CDM-R

MASTERColour CDM-R 70W/942 E27 PAR30L 30D 1CT

Kompaktowa, reflektorowa lampa metalohalogenkowa, technologia ceramiczna

Danych wyrobów

• Charakterystyki ogólne

Trzonek	E27
Kształt bańki	PAR30L [PAR 3,75 cala / 95 mm długa]
Wykończenie bańki	przezroczysta
Pozycja pracy	uniwersalna [dowolna lub uniwersalna (U)]
Trwałość 5% EL	5000 hr
Trwałość 20% EL	8000 hr
Trwałość 50% EL	12000 hr

• Charakterystyki świetlne

Opis wiązki	zalewowy [zalewowy]
Kąt rozsyłu	30 D
Techniczny kąt rozsyłu	21.8 (min), 29 (nom), 36.3 (max) D
Światłość	13000 cd
Kod barwy	942 [Tb 4200K]
Wskaźnik oddawania barw Ra	93 Ra8
Opis barwy	chłodnobiała
Temp. barwowa	4200 K
Techniczna temperatura barwowa	4195 K
Strumień świetlny lampy EL	4300 Lm
LLMF - koniec trwałości	61 %
Współrzędna chromatyczności X	0.371 -
Współrzędna chromatyczności Y	0.366 -
Luminous flux in 90° cone	4000 Lm

• Charakterystyki elektryczne

Moc układu EL	83 W
Moc lampy	70 W
Moc lampy EL	70 W
Moc lampy EL 25°C, znam.	73.0 W
Napięcie lampy	88 V
Prąd lampy EL	0.83 A
Czas zapłonu	30 (max) s
Czas osiągnięcia 90% str. św.	3 (max) min
Czas ponownego zapłonu [min]	15 (max) min
Przyciemnianie	brak
Czas rozjaśniania 60% str. św.	120 s

• Ochrona środowiska

Klasa wydajności energetycznej	A
Zawartość rtęci (Hg)	6.6 mg
Energy consumption kWh/1000h	80 kWh

• Charakterystyka pomiarowa

Cykle załącz/wyłącz	1050X
---------------------	-------

• Wymagania dot. opraw oświetleniowych

Temp. trzonka	200 (max) C
Temp. bańki	300 (max) C

• Wymiary produktu

Długość całkowita C	120 (nom), 123 (max) mm
---------------------	-------------------------

PHILIPS

MASTERColour CDM-R

Średnica D 95 (nom), 97 (max) mm

• Dane produktu

Kod zamówienia 207296 10
Kod produktu 871150020729610
Nazwa produktu MASTERColour CDM-R 70W/942 E27 PAR30L 30D 1CT
Nazwa produktu na zamówieniu MASTERC CDM-R 70W/942 E27 PAR30L 30D 1CT
Liczba sztuk w opakowaniu 1


Opakowanie zbiorcze 6
Liczba opakowań w kartonie zbiorczym 6
Kod kreskowy na produkcie 8711500207296
Kod kreskowy na opakowaniu zbiorczym 8711500207302
Kod logistyczny - 12NC 928089700630
Kod ILCOS MRS/UB-70/942-H-E27-95/125/30
Waga netto 1 szt. 0.215 kg

Warnings and safety

- Statecznik musi zawierać zabezpieczenia przed końcem trwałości (IEC 61167, IEC 62035)

- Używać tylko z elektronicznym statecznikiem. Lampy emitujące światło o barwie 830 mogą też współpracować z osprzętem elektromagnetycznym.

Rysunki techniczne

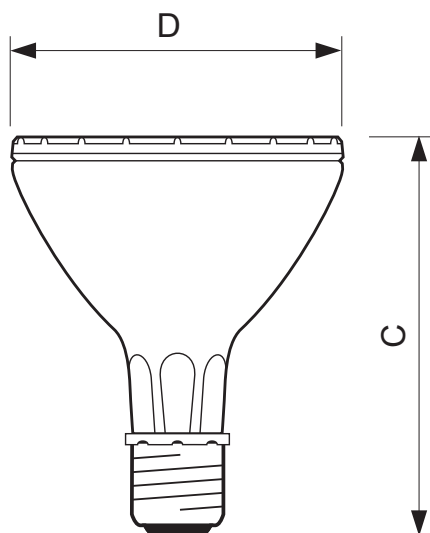


E27

MASTERColour CDM-R 70W/942 E27 PAR30L 30D 1CT

Product	C (Norm)	C (Max)	D (Norm)	D (Max)
CDM-R 70W/942 E27 PAR30L 30D	120	123	95	97

Dane fotometryczne

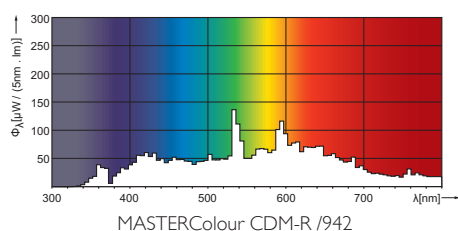



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.pl/lighting

2014, Grudzień 1
Dane wkrótce ulegną zmianie