



MASTERColour CDM-R Elite

MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D

Kompaktowa ceramiczna metalohalogenkowa reflektorowa lampa wyładowcza o bardzo wysokiej skuteczności świetlnej i długiej trwałości, emitująca wyraźne, soczyste, białe światło o dużej wierności oddawania barw

Danych wyrobów

• Charakterystyki ogólne

Trzonek	E27
Kształt bańki	PAR30L [PAR 3,75 cala / 95 mm długa]
Wykończenie bańki	przezroczysta
Pozycja pracy	uniwersalna [dowolna lub uniwersalna (U)]
Trwałość 5% EM	5000 hr
Trwałość 5% EL	9000 hr
Trwałość 10% EM	5500 hr
Trwałość 10% EL	10000 hr
Trwałość 20% EM	6000 hr
Trwałość 20% EL	12000 hr
Trwałość 50% EM	8000 hr
Trwałość 50% EL	15000 hr

Utrzymanie strumienia 4000h	90 %
Utrzymanie strumienia 8000h	86 %
Utrzymanie strumienia 12000h	82 %
Utrzymanie strumienia 15000h	80 %
Średni str. św.	2000 Lm
Współrzędna chromatyczności X	0.437 -
Współrzędna chromatyczności Y	0.400 -
Luminous flux in 90° cone	2400 Lm

• Charakterystyki świetlne

Opis wiązki	punktowy
Kąt rozsyłu	10 D
Techniczny kąt rozsyłu	9 D
Światłość	49000 cd
Kod barwy	930 [Tb 3000K]
Wskaźnik oddawania barw Ra	88 (min), 91 (nom) Ra8
Opis barwy	ciepłobiała
Temp. barwowa	3000 K
Techniczna temperatura barwowa	2950 K
Bezp. str. św.	2700 Lm
Skuteczność świetlna LLMF - koniec trwałości	69 Lm/W
Utrzymanie strumienia 2000h	80 %
	94 %

• Charakterystyki elektryczne

Moc układu EM	47 W
Moc układu EL	43 W
Moc lampy	35 W
Moc lampy EM	35 W
Moc lampy EM 25°C, znam.	40.0 W
Moc lampy EL	35 W
Moc lampy EL 25°C, znam.	39.0 W
Napięcie lampy	88 V
Prąd lampy EM	0.450 A
Prąd lampy EL	0.450 A
Czas zapłonu	30 (max) s
Czas osiągnięcia 90% str. św.	3 (max) min
Czas ponownego zapłonu [min]	15 (max) min
Przyciemnianie	brak

PHILIPS

Czas rozjaśniania 60% str. św. 120 s

• Ochrona środowiska

Klasa wydajności energetycznej A
Zawartość rtęci (Hg) 4.7 mg
Energy consumption kWh/1000h 43 kWh

• Charakterystyka pomiarowa

Cykle załącz/wyłącz 1350X

• Wymagania dot. opraw oświetleniowych

Temp. trzonka 200 (max) C
Temp. bańki 300 (max) C

• Wymiary produktu

Długość całkowita C 123 (max) mm
Średnica D 97 (max) mm
Długość całkowita C 4.84 (max) in [cale]

• Dane produktu


Kod zamówienia	241928 00
Kod produktu	871829124192800
Nazwa produktu	MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D
Nazwa produktu na zamówieniu	MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	6
Liczba opakowań w kartonie zbiorczym	6
Kod kreskowy na produkcie	8718291241928
Kod kreskowy na opakowaniu zbiorczym	8718291241935
Kod logistyczny - 12NC	928108100630
Kod ILCOS	MRS/UB-35/930-H-E27-95/125/10
Waga netto 1 szt.	0.220 kg

Warnings and safety

- Używać tylko z elektronicznymi statecznikami

- Statecznik musi zawierać zabezpieczenia przed końcem trwałości (IEC 61167, IEC 62035)

Rysunki techniczne

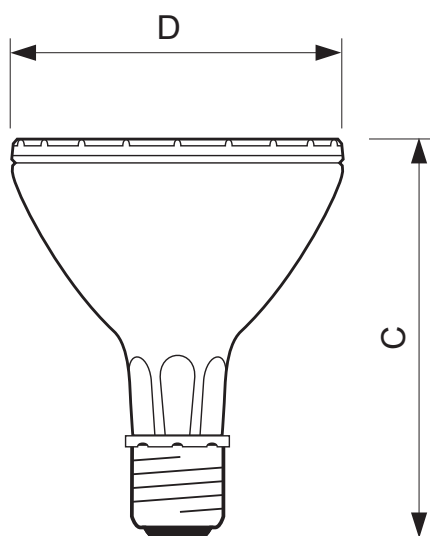


E27

MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D

Product	C (Max)	D (Max)
CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D	123	97

Dane fotometryczne

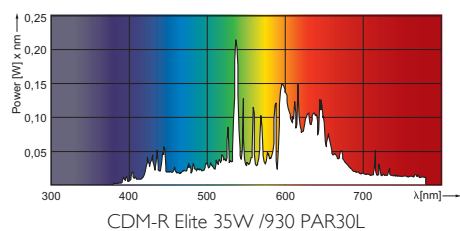

© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.pl/lighting

2014, Wrzesień 22
Dane wkrótce ulegną zmianie