

Łącznik rury typu WPD do rur ochronnych WTG

CECHY I KORZYŚCI



ułatwiony montaż rur WTG o, tzn. bez potrzeby obracania rury



wysoka klasa ochrony IP66



gwinty PG

DANE LOGISTYCZNE

Dostępne opakowania 10

Korpus dławnicy obraca się względem końcówki z gwintem (PG) więc można „wkręcać” rurę przez obracanie korpusem dławnicy przymocowanym do skrzynki.

DANE MECHANICZNE

Materiał PCV

Temperatura pracy [°C] -20 ÷ +90

Kolor czarny

Temperatura montażu [°C] -5

CERTYFIKATY I NORMY


Stopień ochrony IP66

Klasa palności UL 94 V0



Normy DIN 40430

UWAGA!

Nakrętki czarne N.../H BK i uszczelki do dławnicy należy zamawiać oddzielnie.



Typ	Indeks Ergom	Pod klucz A	Pod klucz B	L	C	E	e	Gwint PG	Typ rury
WPD 7/7 (10 SZT./PCS)	E03DK-07030100101	23	22	34	8,0	10,0	2,5	P7	WTG 7, WTG 7 GY
WPD 9/9 (10 SZT./PCS)	E03DK-07030100201	25	24	15	10,0	10,0	2,5	P9	WTG 9, WTG 9 GY
WPD 11/9 (10 SZT./PCS)	E03DK-07030100301	25	24	16	10,0	10,0	2,5	P11	WTG 9, WTG 9 GY
WPD 13/13 (10 SZT./PCS)	E03DK-07030100401	30	29	25	13,0	12,5	2,5	P13,5	WTG 13, WTG 13 GY
WPD 16/16 (10 SZT./PCS)	E03DK-07030100501	33	33	29	16,0	12,5	3,0	P16	WTG 16, WTG 16 GY
WPD 21/21 (10 SZT./PCS)	E03DK-07030100601	38	36	23	20,0	12,5	2,5	P21	WTG 21, WTG 21 GY
WPD 29/29 (10 SZT./PCS)	E03DK-07030100701	45	43	62	25,0	15,0	4,0	P29	WTG 29, WTG 29 GY
WPD 36/36 (10 SZT./PCS)	E03DK-07030100801	60	58	55	38,2	17,5	4,0	P36	WTG 36, WTG 36 GY
WPD 48/48 (10 SZT./PCS)	E03DK-07030100901	70	70	55	47,8	19,5	3,5	P48	WTG 48, WTG 48 GY

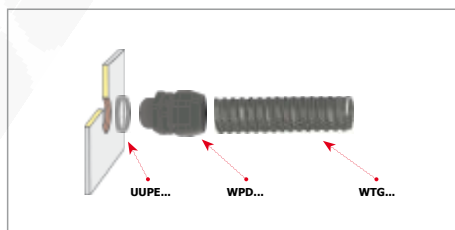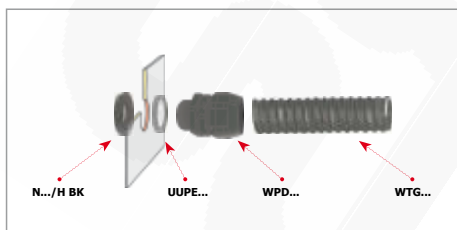

Data publikacji: 28/2/2018

Projekt graficzny, zdjęcia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu są chronione przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie. Użyte w treści niniejszego katalogu nazwy i logotypy mogą być znakami towarowymi, do których wyłączne prawa ochronne przysługują ZAE ERGOM Sp. z o.o. ZAE ERGOM zastrzega sobie możliwość zmiany w parametrach i asortymencie wyrobów.