

Wyprowadzenie kątowe typu KD; KD...M

CECHY I KORZYŚCI



ułatwia wyprowadzenie kątowe (90°) przewodów i kabli z urządzeń elektrycznych



współpracuje z dławnicami IP54 do IP68

Pozwala na kątowe wyprowadzenie przewodu ze skrzynki lub szafy sterowniczej. Mocowane w urządzeniu tak jak dławnica. Specjalna konstrukcja znacznie ułatwia montaż. Kabel jest wstawiany w linii prostej, nie trzeba przeciągać kabla przez kolanka. Po umocowaniu kabla w dławnicy połączenie jest zamykane. Zatrask powoduje, że nie ma możliwości samoczynnego otwarcia.

DANE MECHANICZNE


Materiał	poliamid 6 (RoHS); o-ring - NBR
Halogen Free	tak
Kolor	szary (RAL 7035)
Temperatura pracy [°C]	-20 ÷ +80

CERTYFIKATY I NORMY

Stopień ochrony	IP68
------------------------	------

UWAGA!

Nakrętki do wyprowadzenia kąтового należy zamawiać oddzielnie.

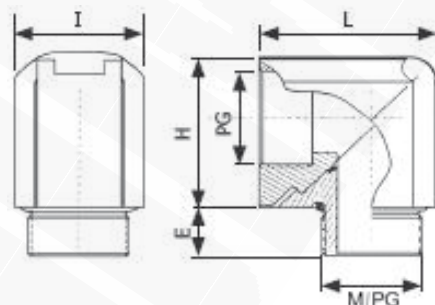

Typ	Indeks Ergom	E	H	L	I	Gwint M	Gwint PG	Dostępne opakowania [szt.]
KD 9 (10 SZT./PCS)	E03DK-02160100101	8	23,0	28,5	19		P 9	10
KD 11 (10 SZT./PCS)	E03DK-02160100201	8	27,0	31,5	22		P11	10
KD 13 (10 SZT./PCS)	E03DK-02160100301	9	30,5	35,0	24		P 13,5	10
KD 16 (10 SZT./PCS)	E03DK-02160100401	10	32,5	37,5	27		P16	10
KD 21 (5 SZT./PCS)	E03DK-02160100501	11	40,0	49,5	33		P21	5
KD 29 (5 SZT./PCS)	E03DK-02160100601	11	51,5	60,0	42		P29	5
KD 16M (10 SZT./PCS)	E03DK-02160300101	8	23	28,5	19	M16x1,5		10
KD 20M (10 SZT./PCS)	E03DK-02160300201	9	30,5	35	24	M20x1,5		10
KD 25M (5 SZT./PCS)	E03DK-02160300301	11	40	49	33	M25x1,5		5
KD 32M (5 SZT./PCS)	E03DK-02160300401	11	51,5	60	42	M32x1,5		5

