


## UP LED AS 2W 4000K do montażu w puszce elek

LED GO!

## OŚWIETLENIE AKCENTUJĄCE

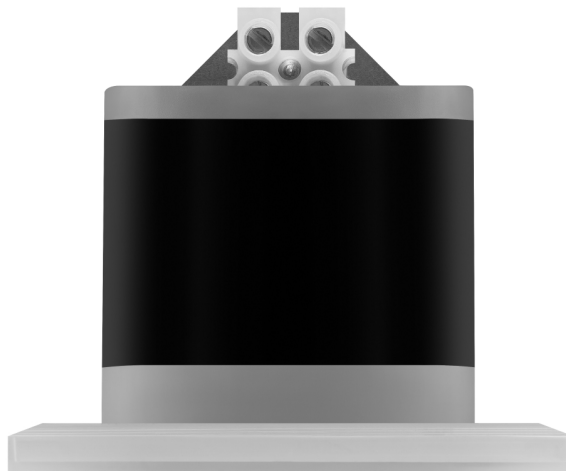

## PARAMETRY TECHNICZNE

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| indeks :                       | 903021     |
| Napięcie zasilające :          | 230V       |
| Częstotliwość linii :          | 50Hz       |
| Moc nominalna źródła światła : | 2W         |
| Stopień ochrony IK :           | IK07       |
| Stopień ochrony IP :           | IP20       |
| Klasa energetyczna :           | A+         |
| Wymiary :                      | 70/70/50mm |
| Temperatura barwowa :          | 4000K      |
| Strumień świetlny :            | 240lm      |

## CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU


Energooszczędna, zewnętrzna oprawa akcentująca o mocy 2W zapewnia oszczędną i długoletnią eksploatację bez wymiany źródeł światła. Oprawa o szczelności IP20, charakteryzuje się pyłoszczelnością oraz zabezpieczeniem przed strugami wody, skierowanymi z dyszy pod dowolnym kątem. Oprawa dostępna jest z asymetrycznym rozsyłem światła. Charakterystyka: temperatura barwowa źródła światła LED: 4000K.

## ZASTOSOWANIE

Oprawa zewnętrzna przeznaczona jest do podświetlania elewacji, schodów, wnęk, słupków oraz zieleni w ogrodach parkach i obiektach rekreacyjnych. Sprawdź szczegóły w instrukcji montażu

## KRZYWE ŚWIATŁOŚCI

UP LED AS 2W 4000K do montażu w  
puszce elektrycznej

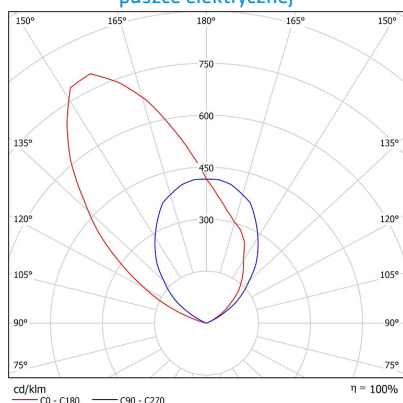

## UP LED AS 2W 4000K do montażu w puszce elek

LED GO!

## OŚWIETLENIE AKCENTUJĄCE

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

|                                                                                            |                             |                                      |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| indeks:                                                                                    | 903021                      | Liczba sztuk w opakowaniu zbiorczym: | 1szt              |
| Napięcie zasilające:                                                                       | 230V                        | Źródło światła wymienne:             | Nie               |
| Częstotliwość linii:                                                                       | 50Hz                        | Temperatura pracy oprawy:            | od -20°C do +35°C |
| Moc nominalna źródła światła:                                                              | 2W                          | Nominalny okres trwałości lampy:     | 50000h L70B50     |
| Stopień ochrony IK:                                                                        | IK07                        |                                      |                   |
| Stopień ochrony IP:                                                                        | IP20                        |                                      |                   |
| Skuteczność świetlna:                                                                      | 120lm/W                     |                                      |                   |
| Klasa energetyczna:                                                                        | A+                          |                                      |                   |
| Klasa ochrony:                                                                             | II                          |                                      |                   |
| Wymiary:                                                                                   | 70/70/50mm                  |                                      |                   |
| Wymiary montażowe:                                                                         | 70/70/50mm                  |                                      |                   |
| Waga:                                                                                      | 0,23kg                      |                                      |                   |
| Materiał korpusu:                                                                          | Tworzywo sztuczne           |                                      |                   |
| Materiał optyki:                                                                           | PC                          |                                      |                   |
| Temperatura barwowa:                                                                       | 4000K                       |                                      |                   |
| Sposób montażu:                                                                            | W puszczce elektrycznej     |                                      |                   |
| Strumień świetlny:                                                                         | 240lm                       |                                      |                   |
| Współczynnik mocy lampy:                                                                   | 0,9                         |                                      |                   |
| Kod EAN:                                                                                   | 5905963903038               |                                      |                   |
| Oznaczenie CE:                                                                             | Tak                         |                                      |                   |
| Materiał klosza:                                                                           | PC                          |                                      |                   |
| Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości: | 0,8                         |                                      |                   |
| Awaryjność 5000h:                                                                          | ≤1%                         |                                      |                   |
| Liczba cykli włącz / wyłącz poprzedzająca przedwczesny koniec eksploatacji:                | 25000                       |                                      |                   |
| Czas nagrzewania się lampy do 60% pełnego strumienia świetlnego:                           | pomijalny                   |                                      |                   |
| Współpraca z ściemniaczami:                                                                | Brak możliwości ściemniania |                                      |                   |
| Do zastosowań zewnętrznych:                                                                | Nie                         |                                      |                   |
| Rozkład widmowy mocy:                                                                      | (0,38; 0,38)                |                                      |                   |
| Oddawanie barw:                                                                            | Ra>80                       |                                      |                   |
| Jednolitość barwy:                                                                         | (0,38; 0,38)                |                                      |                   |
| Nominalny kąt promieniowania:                                                              | 60°                         |                                      |                   |
| Źródło światła:                                                                            | LED                         |                                      |                   |

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową.

Data aktualizacji karty: 2017-05-25



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52  
63-000 Środa Wielkopolska

tel. +48 (61) 28 60 300  
fax. +48 (61) 28 54 059  
e-mail: office@lenalighting.pl  
www.lenalighting.pl



Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2011/65/UE.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego.



57/2015

www.lenalighting.pl | Strona 2