

Konstrukcje nośne

Wsporniki poziome

KWF Wspornik poziomy, lekki

F_d/P : Współczynnik do obliczenia obciążenia kółków F_d przy uwzględnieniu rzeczywistego obciążenia wspornika, ewentualnie sumy rzeczywistych obciążeń.
Przykłady zastosowania dostępne są w rozdziale "Montaż".

Symbol produktu	H mm	B mm	L mm	P_{max} kN	F_d/P	G kg
S						
KWF 010S	80	100	120	1,2	1,58	0,23
KWF 020S	80	200	220	1,2	2,33	0,30
KWF 030S	80	300	320	1,2	3,15	0,45
KWF 040S	80	400	420	1,2	3,99	0,51

W komplecie:

1 x **US 10x30** Podkładka, DIN 9021

(Strona G41)

Opcjonalne akcesoria:

KDU 57 Wspornik pionowy systemu KHU, 57x30 mm

(Strona F19)

KHU 57 Kształtownik perforowany, 57x30 mm


(Strona F23)

KDU 40 Wspornik pionowy systemu KHU, 40x30 mm

(Strona F18)

KHU 40 Kształtownik perforowany, 40x30 mm

(Strona F21)

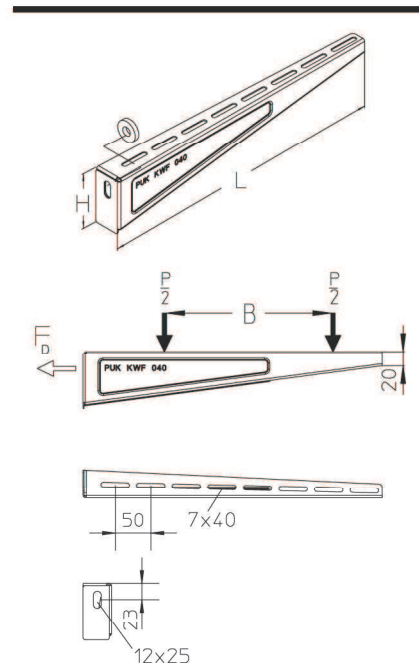

KW Wspornik poziomy, standardowy

F_d/P : Współczynnik do obliczenia obciążenia kółków F_d przy uwzględnieniu rzeczywistego obciążenia wspornika, ewentualnie sumy rzeczywistych obciążeń.
Produkt dostępny jest również w wykonaniu ze stali kwasoodpornej, materiał 1.4571 / 1.4404 (V4A).
Przykłady zastosowania dostępne są w rozdziale "Montaż".

Symbol produktu	H mm	B mm	L mm	P_{max} kN	F_d/P	G kg
F						
KW 010F	34	100	120	1,4	3,10	0,13
KW 015F	34	150	170	1,4	4,10	0,16
KW 020F	56	200	220	2,0	3,00	0,35
KW 030F	56	300	320	2,0	4,00	0,50
KW 040F	75	400	420	2,4	3,60	0,80
KW 050F	96	500	520	2,1	3,40	1,40
KW 060F	96	600	620	2,1	4,00	1,60
KW 070F	96	700	720	3,0	5,68	2,27

E						
KW 010E	34	100	120	1,5	3,10	0,13
KW 015E	34	150	170	1,5	4,10	0,16
KW 020E	56	200	220	1,5	3,00	0,39
KW 030E	56	300	320	1,5	4,00	0,47
KW 040E	75	400	420	2,2	3,60	0,76
KW 050E	95	500	520	2,2	3,40	1,20
KW 060E	95	600	620	2,2	4,00	1,40

Opcjonalne akcesoria:

KDU 57 Wspornik pionowy systemu KHU, 57x30 mm

(Strona F19)

SD Dybel rozprężny

(Strona G13)

KLU Zacisk mocujący

(Strona G08)

KLR Zacisk mocujący

(Strona G35)

