

COMPACT LED EVO P 4550LM PRM II KL. IP44/ IP20

595X595 840 (32W)

RASTRY

LED GO!




220-240 V | LED | | | IP20 | IP44 | IK07 |

PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	628429
Stopień szczelności:	IP44/IP20
Odporność na uderzenia:	IK07
Moc nominalna [W]:	32
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	4550
Temperatura barwowa [K]:	4000
Współczynnik oddawania barw [Ra]:	>80
SDCM:	≤ 3
Klasa energetyczna:	A++
Materiał korpusu oprawy:	ABS

*Tolerancja +/- 10%

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

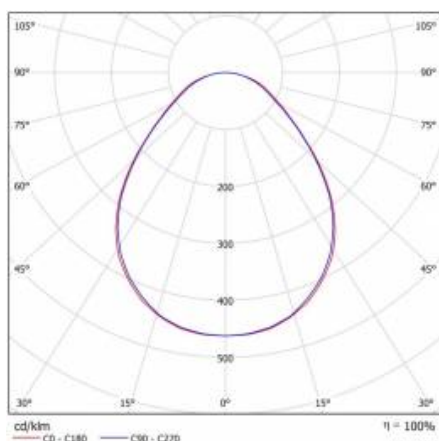

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Nowa kompaktowa oprawa LED przeznaczona do montażu podtynkowego w sufitach modułowych oraz gipsowo-kartonowych. Wyposażona została w energooszczędne panele LED GO! i równomiernie podświetloną opalizowaną lub pryzmatyczną przesłonę, zapewniającą niski stopień ośnienia (UGR<19)*. Oprawa wykonana została z tworzywa sztucznego. Jej montaż i podłączenie elektryczne nie wymaga demontażu przesłony.

* Współczynnik UGR jest spełniony dla typowego zastosowania danej oprawy.

ZASTOSOWANIE

Oprawa przeznaczona jest do użytku wewnętrznego w pomieszczeniach biurowych lub użytkowych o charakterze ogólnym. Sprawdza się jako główne źródło światła i sprzyja pracy wymagającej skupienia. Oprawa znajduje zastosowanie zarówno w nowych inwestycjach, jak i przy zamianach tradycyjnych opraw energochłonnych na energooszczędne rozwiązania LED.

COMPACT LED EVO P 4550LM PRM II KL. IP44/ IP20

595X595 840 (32W)


RASTRY

LED GO!

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	628429	Sposób montażu:	podtynkowy
Źródło światła:	LED GO!	Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +35
Moc nominalna [W]:	32	Waga netto oprawy [kg]:	2.200
Moc znamionowa oprawy [W]:	33	Certyfikat CE:	01/2018
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240	Atest PZH:	HK/K/0904/01/2017
Częstotliwość [Hz]:	50 - 60	EAN:	5905963628429
Strumień świetlny oprawy [lm]:	4550	Kategoria typ:	rastry
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	136	Kategoria zastosowanie:	edukacyjne, handlowe, HORECA, mieszkaniowe
Klasa energetyczna:	A++	Żywotność LED L70B50 [h]:	132000
Klasa ochrony:	II	Żywotność LED L80B20 [h]:	84000
Temperatura barwowa [K]:	4000	Żywotność LED L90B10 [h]:	42000
Współczynnik oddawania barw [Ra]:	>80	Gwarancja [lata]:	2
SDCM:	≤ 3	Współczynnik mocy:	0.95
Materiał klosza:	PC	Klasa ETIM:	EC002892
Rodzaj klosza:	PRM	UGR:	< 19
Materiał korpusu oprawy:	ABS	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Kolor korpusu oprawy:	biały		
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	595/595/71		
Odporność na uderzenia:	IK07		
Stopień szczelności:	IP44/IP20		

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE



COMPACT LED EVO PRM

*Tolerancja +/- 10%

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową.

Data aktualizacji karty: 2019-04-08



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52
63-000 Środa Wielkopolska

tel. +48 61 28 60 300
e-mail: office@lenalighting.pl
www.lenalighting.pl



Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



01/2018