

TABLO LED N AS 9300LM I KL IP20 1430X85 840 (70W)

BELKI

LED GO!

220-240 V
50-60 Hz

LED




IP20

PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	514838
Stopień szczelności:	IP20
Moc nominalna [W]:	70
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	9300
Temperatura barwowa [K]:	4000
Współczynnik oddawania barw (Ra):	>80
SDCM:	≤ 3
Optyka:	soczewka liniowa
Sposób montażu:	natynkowy, zwieszany

*Tolerancja +/- 10%

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

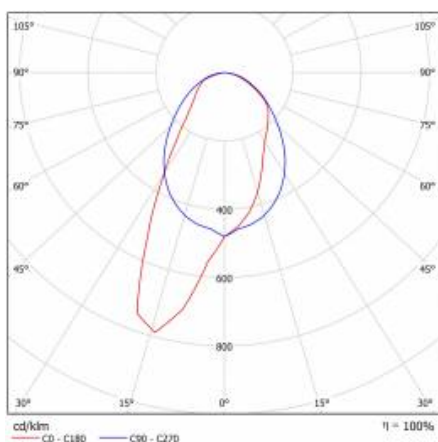

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Natynkowa, podtynkowa lub zwieszana oprawa wyposażona w energooszczędne panele LED GO oraz soczewkę generującą asymetryczny rozsył światła. Wykonana została z blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor biały RAL 9003. Klosz – soczewka opalizowana wyprodukowana z PMMA o przepuszczalności 85% zapewnia wysoką sprawność oprawy. Dostępna jest w dwóch wariantach mocy: 35W z pojedynczym oraz 70W z podwójnym panelem LED GO!. Temperatura barwowa: 3000K lub 4000K. Oprawa posiada współczynnik oddawania barw: CRI>80, a odchylenie standardowe dopasowania koloru (SDCM): ≤ 3, co gwarantuje jednorodność i równomierność światła.

Dzięki zastosowaniu dedykowanego systemu zwiesi (dostępnego jako akcesorium) możliwy jest montaż zwieszany oprawy natynkowej.

ZASTOSOWANIE

Zastosowano w niej soczewki liniowe, dzięki którym uzyskano rozsył asymetryczny o kącie świecenia 20° doskonałym dla oświetlania tablic, obrazów i gablot. Opalizowany klosz rozprasza światło sprawiając, że obiekty są podświetlone równomiernie, bez refleksów świetlnych. Oprawa znajduje zastosowanie przede wszystkim w szkołach, uczelniach, muzeach i galeriach.

TABLO LED N AS 9300LM I KL IP20 1430X85 840 (70W)

BELKI

LED GO!

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Źródło światła:	LED GO!	Materiał korpusu oprawy:	Blacha stalowa
Moc nominalna [W]:	70	Kolor korpusu oprawy:	biały
Moc znamionowa oprawy [W]:	76.80	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	85/1435/60
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240	Wymiary montażowe [mm]:	1100
Częstotliwość [Hz]:	50 - 60	Stopień szczelności:	IP20
Strumień świetlny oprawy [lm]:	9300	Sposób montażu:	natynkowy, zwieszany
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	120	Temperatura pracy [°C]:	od 0 do +35
Klasa energetyczna:	A+	Waga netto oprawy [kg]:	3.720
Klasa ochronności:	I	Certyfikat CE:	44/2018
Temperatura barwowa [K]:	4000	Indeks:	514838
Współczynnik oddawania barw [Ra]:	>80	Kategoria typ:	belki
SDCM:	≤ 3	Żywotność LED L70B50 [h]:	50000
Współczynnik mocy:	0.98	Gwarancja [lata]:	2
Wymienny moduł świetlny:	tak	Kategoria zastosowanie:	edukacyjne, handlowe, HORECA, mieszkaniowe, sztuka i kultura
Materiał optyki:	PMMA	Klasa ETIM:	EC000109
Optyka:	soczewka liniowa	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)

*Tolerancja +/- 10%

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową.

Data aktualizacji karty: 2018-12-06



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52
63-000 Środa Wielkopolska

tel. +48 61 28 60 300
e-mail: office@lenalighting.pl
www.lenalighting.pl



Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



44/2018