


Złącze krzyżowe 1-otworowe



Służy do krzyżowego połączenia drutu odgromowego lub połączenia drutu z obróbką blacharską przy atykach. Złącze składa się z 2 części o grubości 2 mm, skręcanych za pomocą jednej śruby M8. Wersja 95500201 wykonana jest z blachy 2,5 mm i skręcana za pomocą śruby M10.




NUMER KATALOGOWY	TYP	A	B	C	ŚRUBA
95500101	55.1	45	45	2	M8 x 30
95500201	55.2	45	45	2,5	M10 x 35

Alternatywne wersje materiałowe – zmień ostatnie dwie cyfry numeru katalogowego.

OC	01	OG	02	CU	03	NI	05	MS	10
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Złącze kontrolne AL

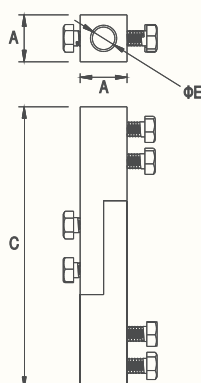


Służy do wykonania połączenia kontrolnego (probierczego drut-drut lub drut-bednarka). Złącze składa się z 2 elementów aluminiowych łączonych ze sobą za pomocą 6 śrub M8.




NUMER KATALOGOWY	TYP	A	C	E	ŚRUBA
95600109	56.1	25	150	12	6 x M8 x 16

AL

Złącze klinowe

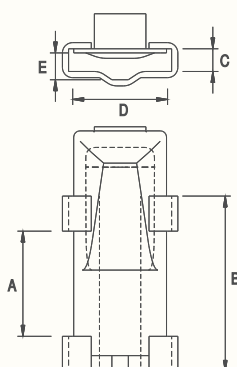

Służy do wykonania bezśrubowego połączenia bednarka-bednarka lub drut-bednarka. Złącze składa się z 2 części o grubości 2 mm. Połączenie uzyskuje się poprzez zaklinowanie elementów wewnątrz złącza.




NUMER KATALOGOWY	TYP	A	B	C	D	E
95700101	57.1	50	85	12	50	13

Alternatywne wersje materiałowe – zmień ostatnie dwie cyfry numeru katalogowego.

OC	01	OG	02
----	----	----	----

Złącze oznacznikowe



Służy do oznaczenia złącza kontrolnego. Złącze składa się z 2 części o grubości 3 mm, skręcanych ze sobą za pomocą 2 śrub M6. Przy składaniu zamówienia należy podać zakres numerów.



NUMER KATALOGOWY	TYP	A	B	E	ŚRUBA
97200109	72.1	20	57	7	2 x M6 x 16

Alternatywne wersje materiałowe – zmień ostatnie dwie cyfry numeru katalogowego.

CU	03	AL	09
----	----	----	----