




Uchwyt betonowy w tworzywie z plastikiem



Służy do prowadzenia drutu odgromowego na płaskich dachach. Element mocujący drut wykonany jest z plastiku. Uchwyt może być klejony do podłoża za pomocą ELKO-FIX 99300199 lub klejem do membrany 11000599. Należy stosować tylko z drutem o przekroju $\varnothing 8$. Szczegóły na temat klejenia znajdziesz na www.elkobis.com.pl/do-pobrania. Kolor plastiku szary, czarny i ceglasty.

NUMER KATALOGOWY	TYP	A	B	C	D	WAGA
93090211	30.2/P	105	145	60	70	~1,2 kg

PCV

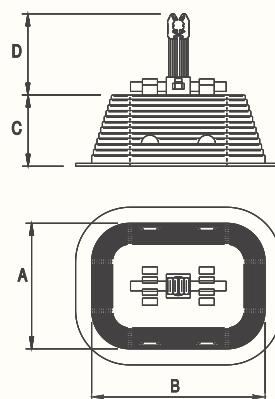


Uchwyt betonowy do koryt kablowych



Służy do prowadzenia koryt kablowych oraz przewodu wysokiego napięciowego 30000199 na dachach płaskich. Uchwyt może być klejony do podłoża za pomocą np. masy klejącej 99401099 lub układany na połaci dachowej z użyciem dedykowanej podkładki 94308111. Szczegóły na temat klejenia znajdziesz na www.elkobis.com.pl/do-pobrania.

NUMER KATALOGOWY	TYP	A	B	WAGA	GWINT
92910101	29.1K	180	80	~5 kg	M8

OC

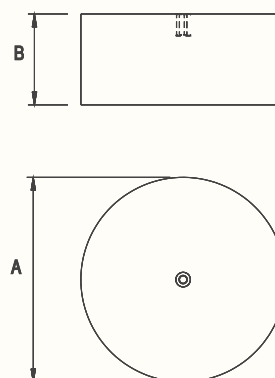


Uchwyt betonowy do koryt kablowych w tworzywie



Służy jako podkład pod koryta kablowe prowadzone na powierzchni dachów płaskich. Posiada 2 otwory montażowe do przykręcania za pomocą wkrętów. Zalecana odległość pomiędzy uchwytami wynosi 1 metr.

NUMER KATALOGOWY	TYP	A	B	C	D	E	F	G
92910311	92910311	160	208	165	125	95	$\varnothing 4$	55

PCV

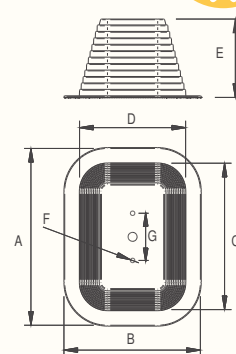

NOWOŚĆ


Uchwyt z tworzywa



Służy do prowadzenia drutu odgromowego na płaskich dachach. Mocowany do podłoża za pomocą paska mocującego z membrany poprzez klejenie (dachy membranowe) – zamawiane oddzielnie. Prosta i lekka konstrukcja pozwala na szybki i łatwy montaż. Szczegóły na temat klejenia znajdziesz na www.elkobis.com.pl/do-pobrania.

NUMER KATALOGOWY	TYP	A	B	C	KOLOR
93001311	NOWOŚĆ	102	70	6-8	biały
93000311	30.3	102	70	6-8	czarny

PCV

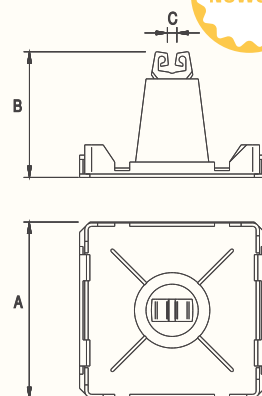

NOWOŚĆ

