



## Złącze rynnowe




Służy do mocowania drutu odgromowego do każdego rodzaju rynny. Złącze składa się z dwóch części o grubości 2 mm, skręconych ze sobą za pomocą śruby M6. Wersja 90300201 posiada dodatkowo nasadkę umożliwiającą prowadzenie drutu wzdłuż rynny.


| NR KAT.  | STARY NR KAT. | TYP       | A  | B   | C  | ŚRUBA |
|----------|---------------|-----------|----|-----|----|-------|
| 90300101 | 3.1           | zaciskany | 40 | 103 | 40 | M6x30 |
| 90300201 | 3.1/5         | skręcane  | 40 | 103 | 40 | M6x30 |

Alternatywne wersje materiałowe – zmień dwie ostatnie cyfry numeru katalogowego.

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| OC | 01 | OG | 02 | CU | 03 | NI | 05 | MS | 10 | LA | 16 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|

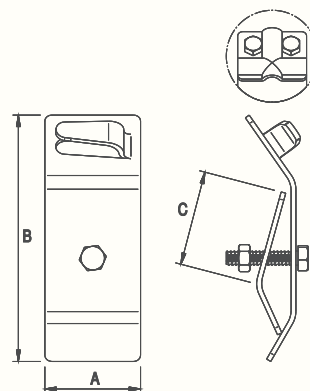

## Złącze kontrolne 4-otworowe




Służy do wykonania połączenia kontrolnego przewodów odprowadzających z uziemieniem. Złącze składa się z dwóch części o grubości 2 mm, skręconych ze sobą za pomocą 6 śrub M8. Poprzez zastosowanie dodatkowej, mosiężnej przekładki wersja 90400106 służy do połączenia miedzianego drutu ze stalową bednarką, a 90400107 służy do połączenia stalowego drutu z miedzianą bednarką.


| NR KAT.  | STARY NR KAT. | A  | B  | C  | D  | E | ŚRUBA    |
|----------|---------------|----|----|----|----|---|----------|
| 90400101 | 4.1           | 57 | 57 | 57 | 25 | 9 | 6x M8x16 |

Alternatywne wersje materiałowe – zmień dwie ostatnie cyfry numeru katalogowego.

|    |    |    |    |    |    |       |    |       |    |
|----|----|----|----|----|----|-------|----|-------|----|
| OC | 01 | OG | 02 | CU | 03 | CU/OC | 06 | OC/CU | 07 |
|----|----|----|----|----|----|-------|----|-------|----|

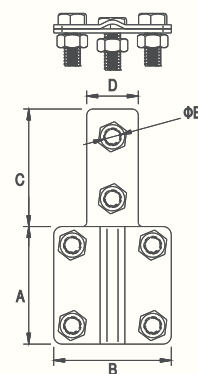

## Złącze kontrolne 2-otworowe




Służy do wykonania połączenia kontrolnego zwodów odprowadzających z uziemieniem. Złącze składa się z dwóch części o grubości 2 mm, skręconych ze sobą za pomocą 4 śrub M8. Poprzez zastosowanie dodatkowej, mosiężnej przekładki wersja 90400106 służy do połączenia miedzianego drutu ze stalową bednarką, a 90400107 służy do połączenia stalowego drutu z miedzianą bednarką.

| NR KAT.  | STARY NR KAT. | A  | B  | C  | D  | E | ŚRUBA    |
|----------|---------------|----|----|----|----|---|----------|
| 90500101 | 5.1           | 57 | 57 | 57 | 25 | 9 | 4x M8x16 |

Alternatywne wersje materiałowe – zmień dwie ostatnie cyfry numeru katalogowego.

|    |    |    |    |    |    |       |    |       |    |
|----|----|----|----|----|----|-------|----|-------|----|
| OC | 01 | OG | 02 | CU | 03 | CU/OC | 06 | OC/CU | 07 |
|----|----|----|----|----|----|-------|----|-------|----|

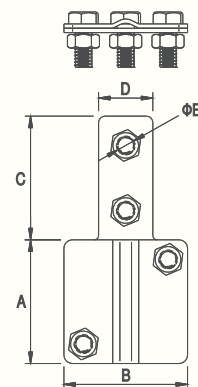

## Złącze kontrolne drut-drut



Służy do wykonania połączenia kontrolnego drutów odgromowych. Złącze składa się z 3 części o grubości 2 mm, skręconych ze sobą za pomocą 4 śrub M8. Przeznaczony do łączenia drutu odgromowego o średnicy 8-10 mm.

| NR KAT.  | STARY NR KAT. | A  | B  | C  | E | ŚRUBA    |
|----------|---------------|----|----|----|---|----------|
| 90600101 | 6.1           | 57 | 57 | 20 | 9 | 4x M8x16 |

Alternatywne wersje materiałowe – zmień dwie ostatnie cyfry numeru katalogowego.

|    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|
| OC | 01 | OG | 02 | CU | 03 |
|----|----|----|----|----|----|

