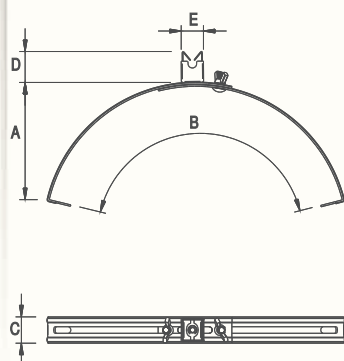


Uchwyt gąsiorowy niski

NOWOŚĆ


Służy do prowadzenia drutu odgromowego na szczytach dachów krytych dachówką. Mocowany do gąsiora poprzez skręcanie. Uchwyt ten poprzez duży zakres regulacji obejmy pozwala na dopasowanie do większości modeli i typów gąsiora. Należy stosować tylko z drutem o przekroju $\varnothing 8$. Drut mocowany jest poprzez wciśnięcie w zaczep. Element mocujący drut wykonany jest ze stali nierdzewnej. Drut można prowadzić z boku gąsiora.


NUMER KATALOGOWY	TYP	A	B	C	D	E
25900101	–	65	200–390	26	31	20

Alternatywne wersje materiałowe – zmień ostatnie dwie cyfry numeru katalogowego.

OC	01	OG	02	NI	05
----	----	----	----	----	----



Uchwyt gąsiorowy uniwersalny sprężynowy niski




Służy do prowadzenia drutu odgromowego na szczytach dachów krytych dachówką oraz blachodachówką. Mocowany do gąsiora za pomocą elastycznego uchwytu sprężynowego. Uchwyt ten poprzez duży zakres pracy pozwala na dopasowanie do większości modeli i typów gąsiora. Należy stosować z drutem o przekroju $\varnothing 8$.

NUMER KATALOGOWY	TYP	A	B	C	D
25910105	–	140–500	55	54	26

OC



Uchwyt gąsiorowy uniwersalny G5 MAX

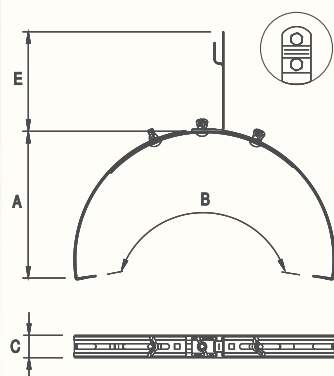

Służy do prowadzenia drutu odgromowego na szczytach dachów krytych dachówką oraz blachodachówką. Mocowany do gąsiora poprzez skręcanie. Uchwyt ten poprzez duży zakres regulacji obejmy pozwala na dopasowanie do większości modeli i typów gąsiora. W przypadku zastosowania drutu $\varnothing 10$ należy wykorzystać uchwyty skręcane.

NUMER KATALOGOWY	TYP	RODZAJ	A	B	C	E	ŚRUBA
95901101	59.1 MAX	zaciskany	160	430–550	26	115	3 × M6 × 16
95911101	59.1/S MAX	skręcany	160	430–550	26	115	3 × M6 × 16


Alternatywne wersje materiałowe – zmień ostatnie dwie cyfry numeru katalogowego.

OC	01	OG	02	CU	03	NI	05	LA	16
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



Zobacz także iglice gąsiorowe – str. 61.

Uchwyt gąsiorowy uniwersalny G6 MAX z plastikiem

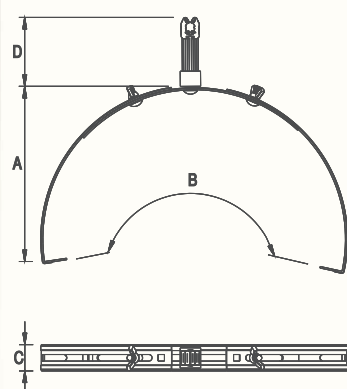

Służy do prowadzenia drutu odgromowego na szczytach dachów krytych dachówką oraz blachodachówką. Mocowany do gąsiora poprzez skręcanie. Uchwyt ten poprzez duży zakres regulacji obejmy pozwala na dopasowanie do większości modeli i typów gąsiora. Należy stosować tylko z drutem o przekroju $\varnothing 8$. Element mocujący drut wykonany jest z plastiku.

NUMER KATALOGOWY	TYP	A	B	C	D	ŚRUBA
95901201	59.2 MAX	160	430–550	26	70	2 × M6 × 16

Alternatywne wersje materiałowe – zmień ostatnie dwie cyfry numeru katalogowego.

OC	01	OG	02	CU	03	NI	05	LA	16
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



Zobacz także iglice gąsiorowe – str. 61.