


Obejma uniwersalna nierdzewna

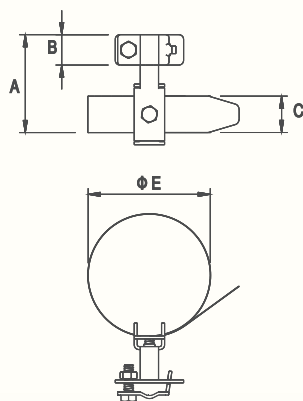

Służy do mocowania drutu odgromowego do rury spustowej lub innego profilu zamkniętego. Możliwe prowadzenie drutu $\varnothing 8$ i $\varnothing 10$.


NR KAT.	STARY NR KAT.	A	B	C	E*	ŚRUBA
96432105	64.1/U Ni	75	21	24	do 80	2x M6x20
96432205	64.2/U Ni	75	21	24	80-160	2x M6x20

NI



*Inne wymiary na zamówienie.

Uchwyt do rury spustowej

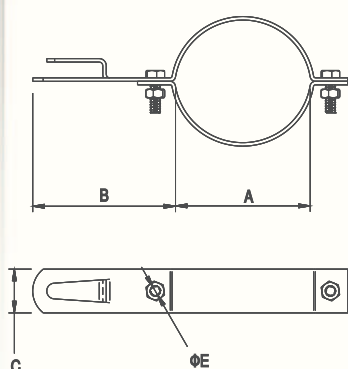

Służy do mocowania drutu odgromowego do rury spustowej. Dla drutu $\varnothing 10$ zalecane są wersje skręcane. W sprzedaży również uchwyty do innych wymiarów rur, więcej szczegółów w dziale sprzedaży lub u RMS.


NR KAT.	STARY NR KAT.	TYP	A	B	C	E
96400805	64.08	zaciskany	80	80	26	7
96401005	64.10	zaciskany	100	80	26	7
96410805	64.08/S	skręcany	80	80	26	7
96411005	64.10/S	skręcany	100	80	26	7

Alternatywne wersje materiałowe – zmień dwie ostatnie cyfry numeru katalogowego.

CU 03 NI 05 LA 16



Uchwyt do rury spustowej z plastikiem

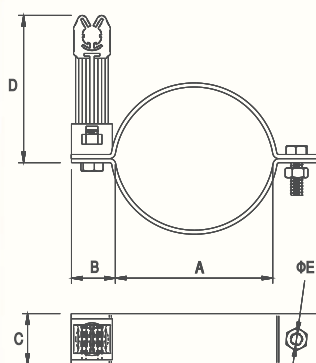

Służy do mocowania drutu odgromowego do rury spustowej.


NR KAT.	STARY NR KAT.	A	B	C	D	E
96420805	64.08/P	80	25	26	70	7
96421005	64.10/P	100	25	26	70	7

Alternatywne wersje materiałowe – zmień dwie ostatnie cyfry numeru katalogowego.

CU 03 NI 05 LA 16



Rura instalacyjna odgromowa do drutu

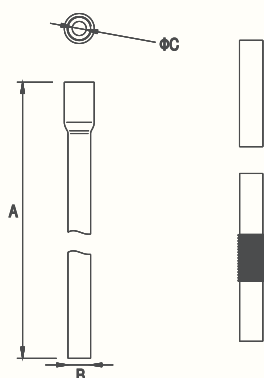

Służy do prowadzenia drutu w i na tynku. Występuje w odcinkach 2- i 3-metrowych. Do łączenia rur służą złączki. Do mocowania zaleca się uchwyty UD lub UJ (str. 79). Produkt przebadany na odporność udarową o napięciu 100 kV, spełnia wymagania palności w kl. VO, wg UL94, odporny na UV.

NR KAT.	STARY NR KAT.	TYP	A	B	C
10400208	104.1/2	rura	2000	20	12
10400308	104.1/3	rura	3000	20	12
10500108	105.1	złączka prosta	–	–	–
10500208	105.2	złączka giętka	–	–	–

PCV



Zobacz także rurę instalacyjną do bednarki str. 21.