


Złącze przelotowe

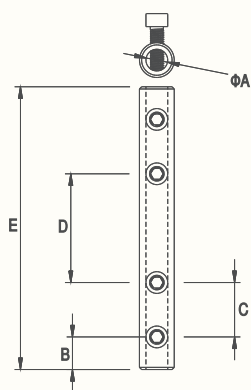


Służy do łączenia kolejnych odcinków drutu odgromowego na dachu, skręcanych ze sobą za pomocą 4 śrub imbusowych M6. Do połączenia drutu miedzianego ze stalowym należy zastosować wersję mosiężną 90710110. Wersja 90710101 służy do łączenia drutu $\varnothing 8 / 10$. Wersja 90710201 – do łączenia prętów $\varnothing 16$.


NUMER KATALOGOWY	TYP	A	B	C	D	E	ŚRUBA
90710101	7.1 R	10	15	25	50	130	M6 × 20
90710201	7.2 R	16	25	26	51	150	M6 × 20

Alternatywne wersje materiałowe – zmień ostatnie dwie cyfry numeru katalogowego.

OC	01	OG	02	MS	10
----	----	----	----	----	----



Złącze uniwersalne 2-elementowe

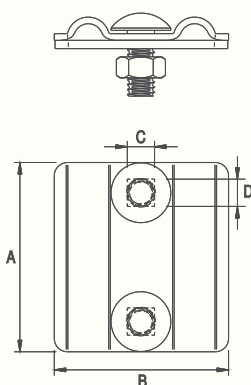

Służy do łączenia kolejnych odcinków drutu odgromowego na dachu. Złącze składa się z 2 części o grubości 2 mm, skręcanych ze sobą za pomocą 2 śrub M8. Do połączenia drutu miedzianego ze stalowym należy zastosować wersję mosiężną 90700110.


NUMER KATALOGOWY	TYP	A	B	C	D	ŚRUBA
90700101	7.1	57	50	8,5	8,5	2 × M8 × 20

Alternatywne wersje materiałowe – zmień ostatnie dwie cyfry numeru katalogowego.

OC	01	OG	02	CU	03	NI	05	MS	10
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



Złącze uniwersalne 3-elementowe

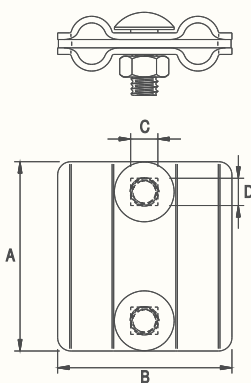

Służy do łączenia kolejnych odcinków drutu odgromowego na dachu. Złącze składa się z 3 części o grubości 2 mm, skręcanych ze sobą za pomocą 2 śrub M8. Umożliwia połączenie do 4 przewodów odgromowych. Do połączenia drutu miedzianego ze stalowym należy zastosować wersję mosiężną 90700210.


NUMER KATALOGOWY	TYP	A	B	C	D	ŚRUBA
90800101	8.1	57	50	8,5	8,5	2 × M8 × 20

Alternatywne wersje materiałowe – zmień ostatnie dwie cyfry numeru katalogowego.

OC	01	OG	02	CU	03	NI	05	MS	10
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



Złącze ziemne

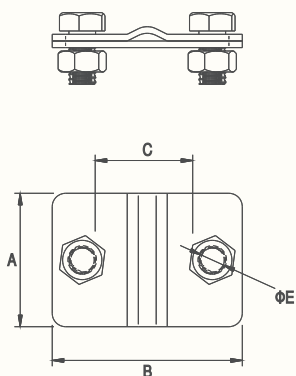

Służy do łączenia drutu odgromowego z bednarką lub bednarki z bednarką. Złącze składa się z 2 części o grubości 3 mm, skręcanych ze sobą za pomocą 2 śrub M8.

NUMER KATALOGOWY	TYP	A	B	C	E	ŚRUBA
90900101	9.1	40	57	30	9	2 × M8 × 16
90900201	9.2	40	70	40	9	2 × M8 × 16

Alternatywne wersje materiałowe – zmień ostatnie dwie cyfry numeru katalogowego.

OC	01	OG	02	CU	03	NI	05
----	----	----	----	----	----	----	----

