

Szczypce tnące półokrągłe

(wydłużone typu „bociani dziób”)

DIN ISO 5745




26

Elastyczne końcówki: stabilność i wysoka wytrzymałość na odkształcenia


- > Precyzyjne końcówki szczypiec o dużej elastyczności i wytrzymałości na skręcanie
- > Półokrągłe, długie i zwężające się szczęki
- > Z ostrzami (twardość ok. 61 HRC) do cięcia drutu miękkiego, średnio twardego i twardego
- > Stal elektryczna wanadowa, kuta, wielokrotnie hartowana olejowo

26 12 200 T / 26 15 200 T / 26 22 200 T / 26 25 200 T*

Szczypce z uchwytem do mocowania zabezpieczenia przed upadkiem




26 11 200

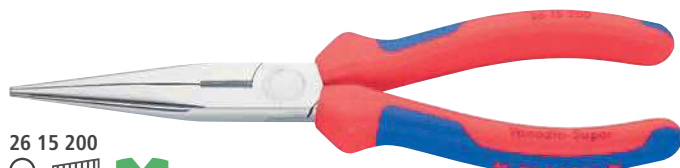

26 15 200



26 22 200

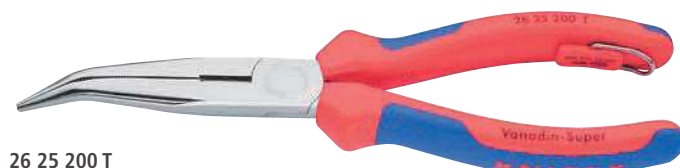


26 25 200 T



26 26 200



Nr art.	EAN 4003773-	↔ mm		Szczypce	Główka	Rękojeści	Zakres pracy		Wymiary							 g
							 Ø mm	 Ø mm	L3 mm	L4 mm	T1 mm	W3 mm	W4 mm	T2 mm		
26 11 200	022824	200		fosforanowane, czarne	polero- wana	z tworzywa sztucznego, powlekane	3,2	2,2	73,0		9,5	18,0	3,0	2,5	170	
26 12 200	023142	200		fosforanowane, czarne	polero- wana	z wielokomponentowymi nasadkami	3,2	2,2	73,0		9,5	18,0	3,0	2,5	201	
26 12 200 T	079989	200				z wielokomponentowymi nasadkami i zintegro- wanym zaczepem zabezpieczającym	3,2	2,2	73,0		9,5	18,0	3,0	2,5	205	
26 13 200	040590	200		chromowane		z tworzywa sztucznego, powlekane	3,2	2,2	73,0		9,5	18,0	3,0	2,5	169	
26 15 200	035022	200		chromowane		z wielokomponentowymi nasadkami	3,2	2,2	73,0		9,5	18,0	3,0	2,5	198	
26 15 200 T	035022	200				z wielokomponentowymi nasadkami i zintegro- wanym zaczepem zabezpieczającym	3,2	2,2	73,0		9,5	18,0	3,0	2,5	202	
26 16 200	022831	200	 	chromowane		izolowane wg VDE, z wielokomponento- wymi nasadkami	3,2	2,2	73,0		9,5	18,0	3,0	2,5	206	
26 17 200	016069	200	 	chromowane		izolowane zanurzeniowo wg VDE	3,2	2,2	73,0		9,5	18,0	3,0	2,5	212	
26 21 200	022848	200	 	fosforanowane, czarne	polero- wana	z tworzywa sztucznego, powlekane	3,2	2,2	73,0	23,0	9,5	18,0	3,0	2,5	171	
26 22 200	023135	200	 	fosforanowane, czarne	polero- wana	z wielokomponentowymi nasadkami	3,2	2,2	73,0	23,0	9,5	18,0	3,0	2,5	197	
26 22 200 T	080008	200				z wielokomponentowymi nasadkami i zintegro- wanym zaczepem zabezpieczającym	3,2	2,2	73,0	23,0	9,5	18,0	3,0	2,5	201	
26 25 200	035039	200	 	chromowane		z wielokomponentowymi nasadkami	3,2	2,2	73,0	23,0	9,5	18,0	3,0	2,5	199	
26 25 200 T	080015	200				z wielokomponentowymi nasadkami i zintegro- wanym zaczepem zabezpieczającym	3,2	2,2	73,0	23,0	9,5	18,0	3,0	2,5	203	
26 26 200	022855	200	  	chromowane		izolowane wg VDE, z wielokomponento- wymi nasadkami	3,2	2,2	73,0	23,0	9,5	18,0	3,0	2,5	204	
26 27 200	016090	200	  	chromowane		izolowane zanurzeniowo wg VDE	3,2	2,2	73,0	23,0	9,5	18,0	3,0	2,5	220	

*Pozostałe narzędzia z zaczepem zabezpieczającym znajdują Państwo od strony 254