




Iglica kominowa

Służy do ochrony kominów oraz metalowych elementów osadzonych na kominie. Iglica w zestawie zawiera 2 uchwyty na kołek rozporowy oraz złącze do przyłączenia zwodu odgromowego. Iglica ta nadaje się także do ochrony attyki budynku oraz elementów wokół tej attyki. Iglica wykonana jest z aluminium lub miedzi. Waga iglicy w każdym z tych wymiarów nie przekracza 3 kg.

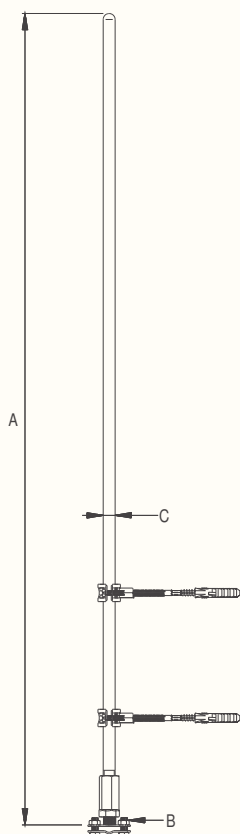

NUMER KATALOGOWY	TYP	A	B	C
97001009	70.10	1000	4 × M8 × 20	16
97001509	70.15	1500	4 × M8 × 20	16
97002009	70.20	2000	4 × M8 × 20	16
97002509	70.25	2500	4 × M8 × 20	16
97003009	70.30	3000	4 × M8 × 20	16

Alternatywne wersje materiałowe – zmień ostatnie dwie cyfry numeru katalogowego.

CU	03	AL	09
----	----	----	----



GRUPA I
Złącza odgromowe

GRUPA II
Uziemienia i połączenia wyrównawcze


GRUPA III
Przewody odprowadzające

GRUPA IV
Zwody poziome

GRUPA V
Zwody pionowe: maszty, iglice, zwody izolowane

Iglica gąsiorowa pojedyncza

Służy do ochrony metalowych elementów dachu lub urządzeń (świetliki, klimatyzatory, centrale wentylacyjne, kanały wentylacyjne) przed skutkami wyładowań na dachach krytych dachówką. Iglice montujemy bezpośrednio na gąsiorze poprzez skręcanie. Zestaw kompletny zawiera złącze umożliwiające podłączenie iglicy do zwodu poziomego na dachu.

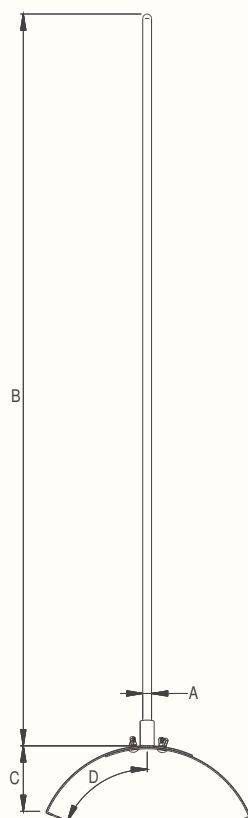

NUMER KATALOGOWY	TYP	A	B	C	D
97111009	71.10/1	Ø 12	1000	65	125÷205

AL

