



ZCS Zacisk

0,0 Grubość blachy: 0,0 mm

Informacje

Zastosowanie

Mocowanie prętów, obejm itp. do: dwuteowników, kątowników itp.

Materiał

Stal cynkowana metodą cynku płatkowego

PN-EN ISO 10683:2014-09


Na zamówienie:

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje

UWAGA! Cynkowanie ogniowe metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461:2011) i cynkowanie dyfuzyjne (PN-EN ISO 17668:2016) dla elementów o max. wymiarze 200 mm, zastąpione będzie metodą cynku płatkowego PN-EN ISO 10683:2014-09 Zacisk ZCS ma 3 otwory gwintowane M8 umożliwiające montaż za pomocą śruby Śruba zaznaczona na zielono dołączana jest oddzielnie tzn. do opakowania zbiorczego z zaciskami z wkręconymi śrubami z nakrętkami kontrującymi dołączane są dodatkowe śruby w opakowaniu niezależnym

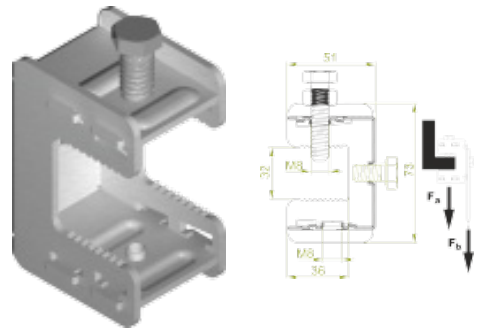

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wysokość H (mm)	Obciążenie maksymalne Fa max (kN)	Obciążenie maksymalne Fb max (kN)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
ZCS	752502	73	2	0,60	0,20	50

Przykłady

