
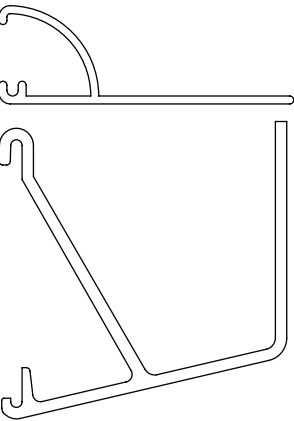


SPECYFIKACJA

MATERIAŁ	PVC-U
KOLOR	BIAŁY
DŁUGOŚĆ	2 mb
WYPOSAŻENIE	POKRYWA, KANAŁ, 4 KLAMRY
PALNOŚĆ	V1-V0
°C PRACY	-5/+60
AKCESORIA	NW, NZ,LK, LPRO, ZAK, PR60-1T, PR60-2T, TR (A= 60 mm)
ODPORNE NA UV W WARUNACH KLIMATU UMIARKOWANEGO	

Produkt zgodny z dyrektywą RoHS

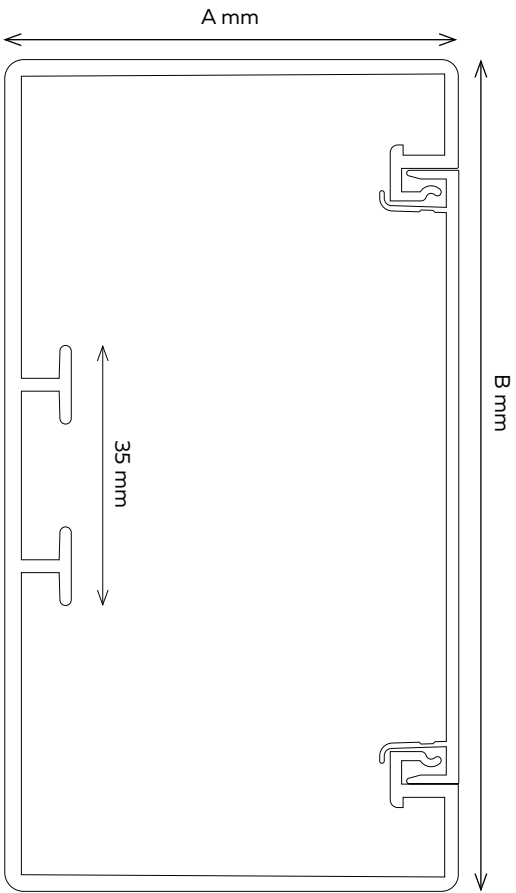

PRZEGRODY	INDEKS
PR 60 1T	111 456
PR 60 2T	111 455

Przegrody montowane
na uchwytach TT
zgodnie z potrzebą.

NAZWA A/B	INDEKS	A mm	B mm	SZACUNKOWA LICZBA PRZEWODÓW Ø 5,2 mm	SZACUNKOWA LICZBA PRZEWODÓW Ø 7,0 mm	SZACUNKOWA LICZBA PRZEWODÓW Ø 10,2 mm	SZACUNKOWA LICZBA PRZEWODÓW Ø 11,0 mm
KPP 40/90	111 332	40	90	50	65	65	65
KPP 60/90	111 342	60	90	120	72	32	28
KPP 50/100	111 344	50	100	131	72	34	29
KPP 60/110	111 340	60	110	157	86	37	33
KPP 60/130	111 341	60	130	188	103	45	40