



## PAL40H40 Profil aluminiowy

**1,5** Grubość blachy: 1,5 mm

### Informacje

#### Zastosowanie

Podparcie paneli w konstrukcjach na dachy skośne oraz dachy płaskie, montaż paneli do konstrukcji wsporczej.

#### Materiał

Aluminium (EN AW-6063)



Na zamówienie:

L- lakierowanie w kolorze RAL9005

#### Dodatkowe informacje

##### Zalety:

- stabilne podparcie paneli w konstrukcjach na dachy skośne oraz dachy płaskie
- szerokość gniazd w profilu zapobiega obracaniu się śrub i nakrętek sześciokątnych (M8 dla górnego gniazda oraz M10 dla dolnego gniazda)
- specjalny przekrój profilu zwiększający jego wytrzymałość

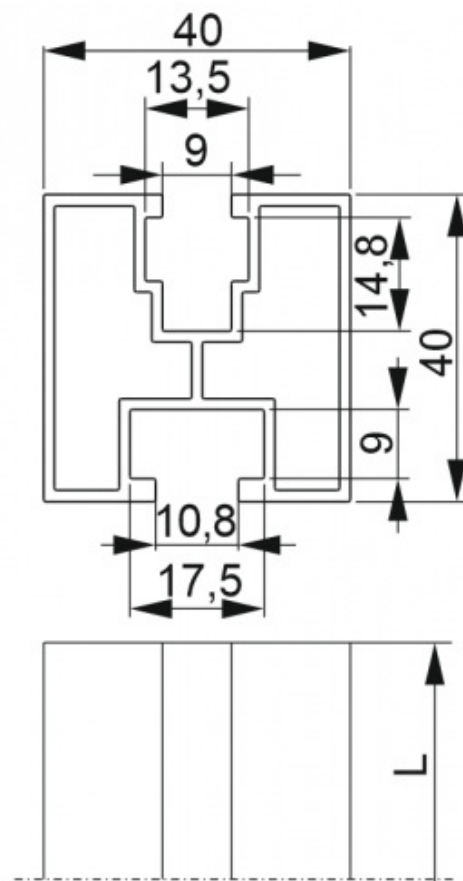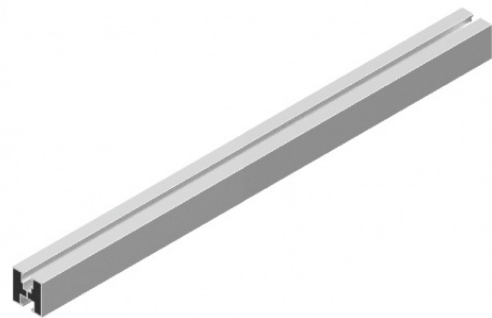



## Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Długość L (mm)	Ilość w opakowaniu (m. b.) (szt. / m. b.)	Ciężar 1 szt. (kg)
PAL40H40/1,15	894510	1 150	1.15 / 1.3225	1,08
PAL40H40/2,1	894621	2 100	2.1 / 4.41	1,97
PAL40H40/2,2	894622	2 200	2.2 / 4.84	2,06
PAL40H40/3,15	894631	3 150	3.15 / 9.9225	2,96
PAL40H40/3,3	894633	3 300	3.3 / 10.89	3
PAL40H40/6,3	894663	6 300	6.3 / 39.69	5,91
PAL40H40/6,6	894666	6 600	6.6 / 43.56	6,10

## Przykłady

